

# Руководство

по настройке роутеров iRZ



## Содержание

<b>1. Введение</b>	<b>4</b>
1.1. Описание документа	4
1.2. Версия встроенного обеспечения	5
1.3. Предупреждения	6
1.4. Термины и сокращения	7
<b>2. Способы управления роутером iRZ</b>	<b>8</b>
<b>3. Быстрый доступ к устройству</b>	<b>9</b>
<b>4. Возвращение к заводским настройкам</b>	<b>10</b>
<b>5. Web-интерфейс</b>	<b>11</b>
5.1. Раздел "Status"	11
5.2. Раздел "Network"	18
5.2.1. Local Network	18
5.2.2. Wired Internet	20
5.2.3. Mobile Interfaces	23
5.2.4. Mobile APN Profiles	28
5.2.5. Loopbacks	29
5.2.6. Wireless Network	30
5.2.7. Routes	37
5.2.8. Dynamic Routing (QUAGGA)	39
5.2.9. DNS Servers	41
5.2.10. Switch	42
5.3. Раздел VPN/Tunnels	43
5.4. Раздел «Services»	44
5.4.1. DHCP	44
5.4.2. Wireless ACL	47
5.4.3. Firewall	48
5.4.4. Port Forwarding	55
5.4.5. VRRP	56
5.4.6. Network Time Protocol	58
5.4.7. Zabbix Agent	60
5.4.8. SNMP	63
5.4.9. DynDNS	66
5.4.10. Crontabs	68
5.4.11. SMS	70
5.4.12. Serial ports	72
5.4.13. Application Layer Gateway	77
5.4.14. Queues	78
5.5. Раздел «Tools»	79
5.5.1. Access	79
5.5.2. iRZ Link Client	81

5.5.3. GPIO	82
5.5.4. Управляемый блок розеток RPS1-2	86
5.5.5. PoE (только для роутеров R10 и R11)	87
5.5.6. Temperature (только для роутеров серии R2)	89
5.5.7. Send SMS	90
5.5.8. Read SMS	91
5.5.9. Ping	92
5.5.10. System Log	93
5.5.11. Hostname	94
5.5.12. Password	95
5.5.13. Storage	96
5.5.14. Reboot	97
5.5.15. Management	98
<b>6. Контакты</b>	<b>100</b>
<b>7. Приложение 1</b>	<b>101</b>

## 1. Введение

### 1.1. Описание документа

Данный документ является частью набора инструкций по обслуживанию роутеров iRZ и содержит информацию только по средствам мониторинга и управления устройством. Для получения информации о работе самих устройств смотрите соответствующее руководство пользователя.



Примеры тонких настроек оборудования и решения специфических задач можно найти в нашей **Базе знаний** по ссылке [faq.irz.net](http://faq.irz.net).

## 1.2. Версия встроенного обеспечения

В данном разделе приведена информация о последних актуальных версиях встроенного программного обеспечения (ПО) для устройств. Пожалуйста, найдите в таблице серию и аппаратную платформу вашего устройства, чтобы определить необходимую версию прошивки.

Обратите внимание, что устройства с модулями 3G не поддерживают дальнейшие обновления ПО. Указанная для них версия является **финальной**. Устройства с модулями LTE (4G) получают обновления и имеют более новую версию прошивки.

Таблица 1. Таблица версий встроенного ПО

Серия устройства	Аппаратная платформа	Тип модуля	Версия ПО	Примечания
Серия R0	—	LTE	R0-v20.13(2025-12-15)	Актуальная версия.
Серия R0	—	3G	R0-v20.10.1(2024-09-24)	Финальная версия. Обновления не поддерживаются.
Серия R2	R2	LTE	R2-v20.13(2025-12-15)	Актуальная версия.
Серия R2	R2(v2)	LTE	R2_v2-v20.13(2025-12-15)	Актуальная версия.
Серия R2	—	3G	R2-v20.10.1(2024-09-24)	Финальная версия. Обновления не поддерживаются.
Серия R50	—	Все модули	R50-v20.13(2025-12-15)	Актуальная версия.
Серия R10	—	Все модули	R10-v20.13(2025-12-15)	Актуальная версия.

Информацию об установленном сотовом модуле и аппаратной платформе можно узнать на статусной странице веб-интерфейса.

Актуальные версии прошивок можно скачать на сайте [irz.net](http://irz.net) на странице соответствующей модели роутера.

### 1.3. Предупреждения



Для каждой модели роутера существует собственный комплект документации. Пожалуйста, убедитесь, что работаете с документацией именно для вашей модели устройства.



Нарушение условий эксплуатации роутера лишает Вас права на гарантийное обслуживание устройства.

#### Предупреждение:

- Рекомендуется уделить особое внимание разделу, посвященному предоставлению доступа к роутеру. При нарушении описанных рекомендаций возможна угроза несанкционированного доступа к роутеру, сетям и другому сетевому оборудованию со стороны третьих лиц.
- Параметры конфигурации следует вводить в полном соответствии с рекомендациями данного документа. Например, для IP-адреса:

Корректно: 123.213.132.001

---

Некорректно: 123,456.789.000, 123..456.789.000, 12 3.456.789.000\*

---

Все поля настроек роутера необходимо заполнять только на английском языке.

## 1.4. Термины и сокращения

**Роутер** — маршрутизатор;

**2G** — общее название группы стандартов сотовой связи GPRS, EDGE;

**3G** — общее название группы стандартов сотовой связи UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+;

**4G** — общее название группы стандартов сотовой связи LTE;

**Сервер** — этот термин может быть использован в качестве обозначения для:

- серверной части программного пакета используемого в вычислительном комплексе;
- роли компонента, либо объекта в структурно-функциональной схеме технического решения, развёртываемого с использованием роутера;
- компьютера, предоставляющего те или иные сервисы (сетевые службы, службы обработки и хранения данных и прочие);

**Внешний IP-адрес** — IP-адрес в сети Интернет, предоставленный компанией-провайдером услуг связи в пользование клиенту на своём/его оборудовании для обеспечения возможности прямой связи с оборудованием клиента через сеть Интернет;

**Фиксированный внешний IP-адрес** — внешний IP-адрес, который не может измениться ни при каких условиях (смена типа оборудования клиента и др.) или событиях (переподключение к сети провайдера и др.); единственной возможностью сменить фиксированный IP-адрес является обращение в форме заявления к компании-провайдеру;

**Аутентификация** — процедура проверки подлинности пользователя/клиента/узла путём сравнения предоставленных им на момент подключения реквизитов с реквизитами, соотнесёнными с указанным именем пользователя/логином в базе данных;

**Web-интерфейс роутера** — средство управления, встроенное в роутер и обеспечивающее возможность контролировать и настраивать его функции, а также наблюдать за состоянием этих функций;

**Удалённое устройство (удалённый узел)** — устройство, территориально удалённое от места, либо объекта/узла, обсуждаемого в конкретно взятом контексте;

**Локальная сеть** — система, объединяющая несколько компьютеров в пределах одного помещения, здания или нескольких близко расположенных зданий одного предприятия. Для соединения компьютеров могут использоваться кабели, телефонные линии или беспроводные каналы;

**Внешняя сеть (VLAN)** — топологическая («виртуальная») локальная компьютерная сеть. VLAN имеет те же свойства, что и физическая локальная сеть, но позволяет конечным членам группироваться вместе независимо от их физического местонахождения, даже если они не находятся в одной физической сети;

**ИБП (UPS)** — источник бесперебойного питания.

## 2. Способы управления роутером iRZ



Рекомендуется уделить особое внимание настройкам доступа к устройству по протоколам **HTTP**, **HTTPS**, **Telnet**, **SSH**. От сложности паролей, разрешения удаленного доступа, используемых портов сетевых служб, настроек межсетевого экрана и других настроек сетевых служб зависит безопасность не только самого роутера, но и устройств и сетей, находящихся за ним.

Таблица 2. Сетевые службы, используемые для управления роутером

Название	Описание	Требуемое ПО
HTTP/HTTPS	Веб-интерфейс, позволяющий настроить все регламентированные функции роутера. Можно использовать любой стандартный интернет-браузер.	Интернет-браузер - Opera, Firefox, Chrome, Safari и т.д. <b>(кроме Internet Explorer)</b>
Telnet	Командная консоль, предназначенная для более тонкой настройки устройства. Позволяет использовать стандартные команды Linux.	Telnet-клиент - присутствует во всех ОС (в Windows 7, 8, 10 требуется включить)
SSH	Аналог Telnet, в котором шифруется трафик при авторизации и работе с консолью, что снижает угрозу перехвата конфиденциальной информации третьими лицами.	SSH-клиент – присутствует по умолчанию в UNIX, требуется установить PuTTY, WinSCP, Openssh (win32) в Windows

### 3. Быстрый доступ к устройству

Для доступа к настройкам роутера нужно выполнить действия, описанные ниже.

1. Откройте интернет-браузер и введите IP-адрес роутера в адресную строку.



Рис. 1. Ввод IP-адреса роутера в адресную строку интернет-браузера




Не рекомендуем использовать для работы с web-интерфейсом роутера браузер Internet Explorer



IP-адрес для доступа к настройкам роутера, используемый по умолчанию, указан на наклейке на нижней стороне корпуса устройства.

2. Введите логин и пароль для доступа к веб-интерфейсу роутера (по умолчанию, логин – **root**, пароль – **root**).

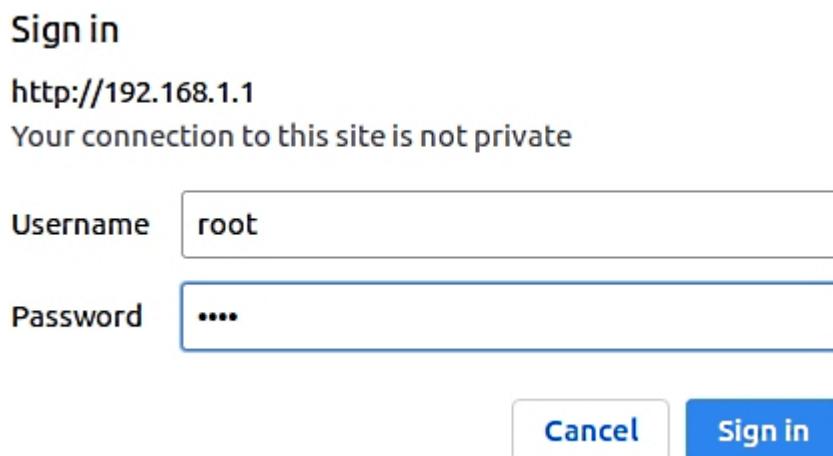

Sign in

http://192.168.1.1

Your connection to this site is not private

Username

Password

**Cancel** **Sign in**

Рис. 2. Ввод логина и пароля для доступа к web-интерфейсу роутера



При утере пароля смотрите раздел о сбросе настроек в руководстве пользователя соответствующего устройства или общие рекомендации в разделе 4 данного руководства.

После корректно ввода логина и пароля открывается страница статуса и доступ к основному интерфейсу управления устройством.

## 4. Возвращение к заводским настройкам



Данная операция необратима. Прежде чем выполнять сброс настроек, убедитесь, что текущие настройки устройства Вам не понадобятся (в том числе ключи и сертификаты OpenVPN, IPSec, GRE, параметры подключения к сети Интернет и т.д.).

Для того чтобы сбросить настройки роутера к заводским установкам, на роутерах iRZ имеется специальная кнопка **Reset**.

Для сброса настроек зажмите кнопку **Reset** и удерживайте в течение 8 секунд. Роутер перезагрузится уже со сброшенными настройками.

Если настройки роутера после перезагрузки оказались не сброшены, возможно

1. вы удерживали кнопку не достаточно долго;
2. на вашем устройстве сломана кнопка;
3. прошивка вашего устройства давно не обновлялась - для старых версий прошивок кнопку **Reset** следует удерживать 20 секунд.

Также настройки роутера можно сбросить через веб-интерфейс, см. раздел **Tools - Reboot** данного руководства.

## 5. Web-интерфейс

### 5.1. Раздел "Status"

Device info			
Model	RL21lw	Firmware	v20.13 (2025-10-17 11:14:56)
Platform	R2 (v2)	Uptime	00h 28m 56s
Serial No	RXXXY000004	Hostname	iRZ-Router
Unitname		RAM free/total	80372 KiB / 124968 KiB

Routing			
Mode	backup	Interfaces	sim1

Local Network (lan)			
Status	Up	Uptime	00h 04m 02s
Type	static	MAC	F0:81:AF:00:C4:6B
Address	192.168.1.1/24	Rx/Tx	18.2 KiB / 504.0 KiB

Mobile Internet (sim1)			
Status	Up	Uptime	00h 03m 18s
Network	4G	Operator	MegaFon MegaFon
Signal quality	28/31 (90%)	Module name	QUECTEL EC25
Module revision	EC25EFAR02A08M4G	Module IMEI	861107032327505
RSRQ	-7	RSRP	-80
RSSI	-56	SINR	19
IMSI	250021086202099	Band	LTE BAND 3
Address	100.72.254.247/28	Rx/Tx	2.7 KiB / 3.1 KiB

Routing table			
0.0.0.0/0 @ defaultroute, metric=3		100.72.254.240/28 @ defaultroute, metric=103	
100.72.254.248/32 @ defaultroute, metric=103		192.168.1.0/24 @ lan, metric=0	

Рис. 3. Страница статуса

Страница **Status** содержит обобщённую информацию о состоянии устройства:

- модель роутера;
- время работы устройства после включения (uptime);
- тип GSM-связи, уровень GSM-сигнала;
- IP-адрес, скорость соединения и т.д.

Данная информация может быть полезна для быстрой диагностики устройства. Наличие и отсутствие отдельных полей зависит от модели и настроек роутера.

## Device Info

Основная информация об устройстве.

Таблица 3. Поля в разделе Device Info

Поле	Описание
Model	Выводит модель вашего роутера
Platform	Аппаратная платформа вашего роутера
Uptime	Время работы роутера с последней перезагрузки
Hostname	Имя хоста
RAM free/total	Количество свободной оперативной памяти/общий объем оперативной памяти
Firmware	Версия установленной прошивки
Serial No	Серийный номер роутера
Unitname	Имя роутера (можно задать в разделе Tools → Unit name)

## Temperature

Информация от подключенных датчиков температуры.

### Temperature

0: 2844FB5B0B0000EC	23	Last Update	2022-12-23 13:22:11
1: 2844FB5B0B0000ED	27	Last Update	2022-12-23 13:22:11
2: 2844FB5B0B0000EF	24	Last Update	2022-12-23 13:22:11

Раздел содержит:

- порядковый номер датчика;
- уникальный 16-ти значный ROM датчика;
- значение последнего измерения температуры;
- время последнего успешного измерения (Last Update).

## Routing

Информация о режиме работы WAN-портов.

Таблица 4. Поля в разделе Routing

Поле	Описание
Mode	Указывает режим работы WAN портов: balancing — режим балансировки трафика между wan портами; backup — режим резервирования между wan портами (раздел Network → Routing)
Interfaces	Указывает интерфейсы, через которые в данный момент осуществляется тот или иной режим в порядке приоритетов

## Local Network (LAN)

Информация о состоянии локальных портов роутера.

Подразделов может быть несколько, так как в настройках присутствует возможность вынести каждый Ethernet-порт в отдельный VLAN.

Таблица 5. Поля в разделе Local Network (LAN)

Поле	Описание
Status	Указывается есть ли физическое подключение к порту: Up — подключение есть, Down — подключения нет
Type	Режим работы порта: static — статическая IP-адресация
Address	IP-адрес порта с указанием маски сети
Uptime	Время работы порта
MAC	MAC-адрес порта
Rx/Tx	Счетчик принятых и отправленных байт

## Mobile Internet (SIM1/SIM2/SIM3/SIM4)

Информация о состоянии подключения по каналу сотовой сети.

Число разделов соответствует числу SIM-карт, если их в устройстве установлено больше одной. В зависимости от модели роутера некоторые поля могут отсутствовать.

Таблица 6. Поля раздела Mobile Internet

Поле	Описание
Status	Указывается статус подключения к сотовой сети: Up — SIM-карта зарегистрирована в сети сотового оператора и готова к работе, Down — SIM-карта не зарегистрирована в сети и не работает
Uptime	Время активности с момента установки сессии

#### Таблица 6. Поля раздела Mobile Internet

Network	Тип сотовой сети по которой в данный момент осуществляется передача данных: 2G, 3G, 4G
Operator	Выводится имя оператора сотовой сети
Signal Quality	Уровень сигнала сотовой сети в формате CSQ и в процентах от максимального
Module Name	Название GSM модуля, установленного в вашем роутере
Module Revision	Номер версии GSM-модуля роутера
Module IMEI	IMEI Номер GSM модуля вашего роутера.
RSRQ	Качество сигнала, принимаемого от базовой станции
RSRP	Мощность сигнала, принимаемого от базовой станции
RSSI	Статистический показатель, уровень мощности принимаемого мобильной техникой сигнала. Отрицательное значение, и чем ближе к 0, тем сильнее сигнал
SINR	Соотношение уровня полезного сигнала к уровню шума
Band	Частотные полосы (бэнды), которые используются для связи в данный момент
LTE CA Bands	Поле информирует о том, что работает Carrier Aggregation и какие бэнды он сейчас объединяет (только для роутеров с установленными модулями LTE Cat.6)
Rx/Tx	Счетчик принятых и отправленных байт
Address	IP-адрес SIM-карты с указанием маски сети, выдаваемый оператором сотовой сети

#### Wired Internet (WAN)

Информация о статусе порта WAN.

#### Таблица 7. Поля в разделе Wired Internet (WAN)

Поле	Описание
Status	Состояние порта
Address	IP-адрес порта с указанием маски сети

Таблица 7. Поля в разделе Wired Internet (WAN)

MAC	MAC-адрес порта
Uptime	Время активности порта
Type	Тип работы порта
Rx/Tx	Счетчик принятых и отправленных байт

### Routing Table

Информация по таблице маршрутизации.

Routing table	
0.0.0.0/0 @ eth0.50, metric=2	10.0.0.0/24 @ gre1, metric=0, linkdown
192.168.0.0/24 @ gre1, metric=0, linkdown	192.168.1.0/24 @ lan, metric=0
192.168.2.0/24 @ lan84, metric=0	192.168.244.0/22 @ eth0.50, metric=102

Рис. 4. Пример информации в разделе Routing Table

Выводятся все существующие на данный момент маршруты и их состояние. Например маршруты, которые недоступны отмечены как *linkdown*.

### UPS Status

Информация о состоянии источника бесперебойного питания (только для роутеров со встроенным ИБП).

Таблица 8. Поля в разделе UPS Status

Поле	Описание
Input Voltage	входящее напряжение
Battery Voltage	напряжение на ИБП



Если значение Input Voltage равно нулю, устройство работает от встроенного ИБП.

## IPSec tunnel

### IPSec IKEv1 tunnel (HQ)

Status	Waiting for traffic between SA	Established	
Source	sim1	Remote	3.3.3.3
SA (Local - Remote)	dynamic - 2.2.2.2/32	Status	Waiting for traffic between SA
SA (Local - Remote)	dynamic - 4.4.4.4/32	Status	Waiting for traffic between SA
Phase1	aes256 / sha256 / DH:14	Phase2	aes256 / sha1 / PFS:15

### IPSec IKEv2 tunnel (Center)

Status	Waiting for traffic between SA	Established	
Source	default route	Remote	3.3.3.4
Local SA	default route	Remote SA	5.5.5.5/24 6.6.6.6/24
Phase1	aes256 / sha256 / DH:14	Phase2	aes256 / sha1 / PFS:NONE

Рис. 5. Пример информации в разделе IPSec tunnel

Таблица 9. Поля в разделе Status для IPSec туннеля

Поле	Описание
Status	Текущий статус туннеля
Source	Локальный интерфейс, через который будет работать туннель ( <b>Default route</b> – через интерфейс, являющийся на данный момент активным WAN-портом)
Remote	Доменное имя или IP-адрес порта удаленного устройства, с которым будет построен туннель
SA (Local - Remote)	Security Associations, политики безопасности
Phase 1, 2	Параметры аутентификации и шифрования для Фазы 1 и Фазы 2

Поле **Status** описывает текущее состояние туннеля. Возможные значения поля описаны в таблице ниже.

Таблица 10. Возможные значения поля Status

Поле	Описание
Network not available	Адрес источника с локальной стороны (Source Address) не доступен
Waiting for traffic between SA	Ожидание трафика между локальной (Local subnets / Source Address) и удалённой стороной (Remote Subnets / Remote Address) чтобы инициировать обмен ключами и согласование политик
Phase 1 established	Обмен ключами прошел успешно, Phase 1 построена, Phase 2 не построена. Трафик не идёт
Installed	Туннель построен, трафик шифруется
Down	Роутер ожидает подключения клиентов (Remote Address указан как 0.0.0.0)

## 5.2. Раздел "Network"

### 5.2.1. Local Network

Раздел Local Network на вкладке Network предназначен для настройки локальных Ethernet-портов роутера.

В роутерах iRZ имеется возможность настроить WAN-порт таким образом, чтобы он работал, как локальный Ethernet-порт и наоборот — все LAN порты превратить в WAN.



В зависимости от конкретной модели устройства количество Ethernet-портов может отличаться.  
Пожалуйста, сверьтесь с информацией в руководстве или осмотрите корпус устройства для уточнения.

На рисунке ниже представлен пример объединения Ethernet-портов в VLAN (виртуальную локальную сеть). Поскольку в данном примере настроено два VLAN, то на странице показаны две группы настроек — для виртуальных сетей «lan» и «lan84» (названия задаются автоматически или вручную — поле VLAN ID). Чтобы добавить новый VLAN, нажмите на кнопку **Add VLAN** внизу страницы, а чтобы удалить — нажмите кнопку **Remove**, в соответствующей группе настроек.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

The screenshot shows the 'Local Network' configuration interface. It displays two entries: 'Local Network (lan)' and 'Local Network (lan84)'. Each entry has fields for CPU port (eth0 or eth1), VLAN ID (1 or 84), IP address, Mask, MAC (Leave blank to use hardware default), and Switch Ports (checkboxes for PORT1-PORT4). A 'Remove' button is available for each entry, and a 'Save' button is located at the bottom right.

Local Network (lan)		Local Network (lan84)	
CPU port	VLAN ID	CPU port	VLAN ID
eth0	1	eth1	84
IP	Mask	IP	Mask
192.168.1.1	255.255.255.0	192.168.84.1	255.255.255.0
Switch Ports		Switch Ports	
<input checked="" type="checkbox"/> PORT1 <input checked="" type="checkbox"/> PORT2 <input checked="" type="checkbox"/> PORT3 <input type="checkbox"/> PORT4		<input type="checkbox"/> PORT1 <input type="checkbox"/> PORT2 <input type="checkbox"/> PORT3 <input checked="" type="checkbox"/> PORT4	
MAC		MAC	
Leave blank to use hardware default		Leave blank to use hardware default	

Рис. 6. Вкладка Network, раздел Local Network

Таблица 11. Настройки Network → Local Network

Поле	Описание
CPU Port	Выбор порта процессора, который будет назначен на VLAN. Например, в роутерах серии R4 доступны два порта Ethernet 1Gbit: ETH0 и ETH1. По умолчанию, ETH0 – это четыре локальных порта, а ETH1 – один WAN-порт. Однако пользователь с помощью данной настройки может распределить порты между физическими разъемами самостоятельно.
VLAN ID	Указание номера VLAN. Изначально номер задается автоматически самим устройством, однако пользователь имеет возможность его изменить.
Switch Ports	Выбор физических портов, которые будут добавлены в VLAN
IP	IP-адрес роутера для созданного VLAN
Mask	Маска сети роутера для созданного VLAN
MAC	MAC адрес, можно задавать вручную

#### Failover management (проверка состояния соединения)

Предусмотрена проверка состояния соединения при помощи отправки ICMP-пакетов (пинга) указанного адреса.

В поле **Ping Address** указывается IP-адрес или доменное имя сервера для проверки работы соединения. Можно указать несколько IP-адресов или доменов через ПРОБЕЛ. В поле **Ping Interval** задается периодичность запуска пинга (в секундах). В поле **Ping Attempts** указывается количество неудачных попыток подряд.

В момент начала отслеживания соединению (маршруту) присваивается приоритет по умолчанию.



Управление маршрутами находится в разделе **Network - Routes**

- Если после отправки ICMP-пакета на сервер поступает ответ, маршрут считается работающим. Никаких дополнительных действий не происходит.
- Если после отправки ICMP-пакета на сервер ответа не поступает, попытка считается неудачной, начинает отсчитываться Ping Attempts. Маршрут переводится в резервный.
  - Если следующая попытка соединения будет успешной, маршруту возвращается исходный приоритет.
  - Если количество неудачных попыток подряд достигнет заданного, интерфейс будет перезапущен и через какое-то время маршрут стартует с приоритетом по умолчанию.

## 5.2.2. Wired Internet

Раздел **Wired Internet** на вкладке Network предназначен для настройки WAN-порта роутера в рамках VLAN.

В роутерах iRZ имеется возможность настроить локальные порты таким образом, чтобы они работали, как WAN-порты.



В зависимости от конкретной модели устройства количество Ethernet-портов может отличаться.  
Пожалуйста, сверьтесь с информацией в руководстве или осмотрите корпус устройства для уточнения.

Чтобы добавить новый VLAN, нажмите на кнопку **Add VLAN**, а чтобы удалить – нажмите кнопку **Remove**.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

При создании VLAN по умолчанию в поле **Connection Type** выставлено значение **Disabled**. Это означает, что WAN-порт логически выключен - то есть физическое подключение будет присутствовать, но роутер не будет передавать по порту никаких данных.

Wired Internet (wan62)

CPU Port: ETH0    VLAN ID: 62    Remove

Switch Ports:  PORT1  PORT2  PORT3  PORT4

Connection Type: Static    MAC: Leave blank to use hardware default

IP: [ ]    Mask: [ ]    Gateway: [ ]

Failover management

Ping Address: Enter address to check conn    Ping Interval (sec): Default 30 seconds    Ping Attempts: Default 3 times

Add VLAN    Save

Рис. 7. Вкладка Network, раздел Wired Internet

Перечень основных настроек приведен в таблице Network → **Wired Internet**.

Таблица 12. Network → **Wired Internet** основные настройки

Поле	Описание
------	----------

Таблица 12. Network → Wired Internet основные настройки

CPU Port	Выбор порта процессора, который будет назначен на VLAN. Например, в роутерах серии R4 доступны два порта Ethernet 1Gbit: ETH0 и ETH1. По умолчанию, ETH0 – это четыре локальных порта, а ETH1 – один WAN-порт. Однако пользователь с помощью данной настройки может распределить порты между физическими разъемами самостоятельно.
VLAN ID	Указание номера VLAN. Изначально номер задается автоматически самим устройством, однако пользователь имеет возможность его изменить.
Switch Ports	Выбор физических портов, которые будут добавлены в VLAN
Connection Type	Тип подключения к внешним сетям через WAN-порт

**Connection Type**



Рис. 8. Тип соединения для WAN-порта

Тип подключения **DHCP** означает, что роутер должен получить IP-адрес, маску и адреса DNS-серверов от внешнего DHCP-сервера.

Тип подключения **Static** необходим для ручной установки сетевых настроек WAN-порта.

Тип подключения **PPPoE** необходим при использовании протокола с авторизацией на сервере PPPoE.

Таблица 13. Дополнительные настройки (поле **Connection Type**)

Поле	Описание
Ping Address	IP-адрес удаленного хоста для проверки работы соединения
Ping Interval (sec)	Интервал в секундах, через который будут отправляться пакеты для проверки соединения (по умолчанию, 30 секунд)
Ping Attempts	Количество неудачных попыток соединения (по умолчанию, 3)
Use Peer DNS Server	Включение/выключение использования внешних DNS-серверов провайдера
MAC	MAC-адрес роутера для созданного VLAN. Если поле оставить пустым, то будет использоваться MAC-адрес, установленный производителем

Таблица 13. Дополнительные настройки (поле **Connection Type**)

IP	IP-адрес роутера для созданного VLAN
Mask	Маска сети роутера для созданного VLAN
Gateway	Шлюз роутера для созданного VLAN
Login	Логин, который указывается при PPPoE-соединении
Password	Пароль, который указывается при PPPoE-соединении
AC-name	Имя концентратора доступа, который указывается при PPPoE-соединении

#### **Failover management (проверка состояния соединения)**

Предусмотрена проверка состояния соединения при помощи отправки ICMP-пакетов (пинга) указанного адреса.

В поле **Ping Address** указывается IP-адрес или доменное имя сервера для проверки работы соединения. Можно указать несколько IP-адресов или доменов через ПРОБЕЛ. В поле **Ping Interval** задается периодичность запуска пинга (в секундах). В поле **Ping Attempts** указывается количество неудачных попыток подряд.

В момент начала отслеживания соединению (маршруту) присваивается приоритет по умолчанию.



Управление маршрутами находится в разделе **Network - Routes**

- Если после отправки ICMP-пакета на сервер поступает ответ, маршрут считается работающим. Никаких дополнительных действий не происходит.
- Если после отправки ICMP-пакета на сервер ответа не поступает, попытка считается неудачной, начинает отсчитываться Ping Attempts. Маршрут переводится в резервный.
  - Если следующая попытка соединения будет успешной, маршруту возвращается исходный приоритет.
  - Если количество неудачных попыток подряд достигнет заданного, интерфейс будет перезапущен и через какое-то время маршрут стартует с приоритетом по умолчанию.



**Failover management** доступен для типов подключения DHCP и Static (при этом должен быть указан Gateway). Для включения функции обязательно должен быть выбран параметр **Default Route**.

### 5.2.3. Mobile Interfaces

Раздел **Mobile Interfaces** на вкладке **Network** предназначен для настройки мобильного Интернета.

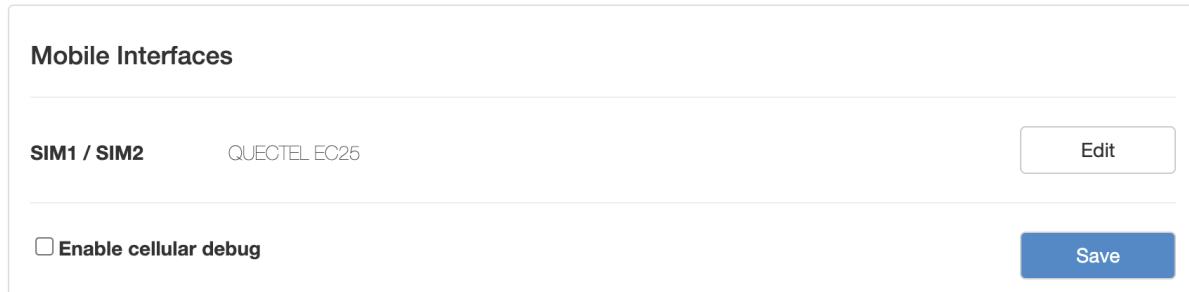


Рис. 9. Вкладка Network, раздел Mobile Interfaces для одномодульного устройства

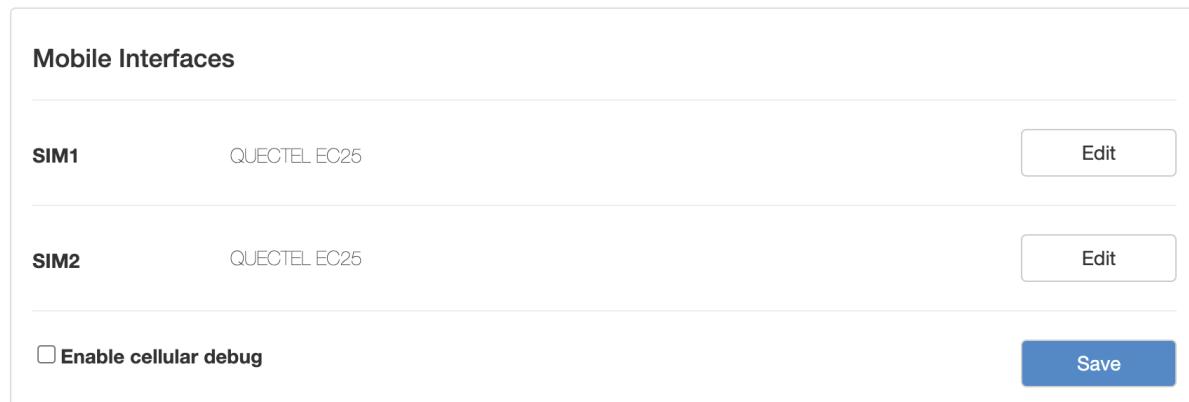


Рис. 10. Вкладка Network, раздел Mobile Interfaces для двухмодульного устройства

Чтобы увеличить количество отладочной информации в логе при работе с сотовой сетью необходимо поставить галочку в чекбоксе **Enable cellular debug**.

Для начала редактирования настроек необходимо нажать кнопку **Edit**.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

Чтобы включать или отключать работу роутера с SIM-картой, необходимо поставить или снять галочку напротив пункта **Enable SIM1** (или **SIM2**). Нажатие на кнопку **Advanced Settings** открывает доступ ко всем возможным настройкам данного раздела.

## QUECTEL EC25

### Enable SIM2

APN

Network Access

Auto

Advanced settings

Username

Password

Auth Type

Any

PIN

Leave blank if not needed

MTU

1400

Force MCC MNC

example: 25066

Use as default route

Use peer DNS servers

Allow roaming

### Specific Bands

Leave blank for automatic selection

- B1-FDD  B3-FDD  B7-FDD  B8-FDD  B20-FDD  B28-FDD  B38-TDD  B40-TDD  
 B41-TDD  WCDMA2100  WCDMA900

Modem connection

PPP

Additional PPP Options

example: debug

### Failover management

Ping Address

Enter address to check connec

Ping Interval (sec)

Default 30 seconds

Ping Attempts

3 by default

### Manage SIM

Connection Timeout (sec)

360

Close

Apply changes

Рис. 11. Вкладка Network, раздел Mobile Interfaces – Edit

### Настройки мобильного Интернета

В зависимости от модели роутера поля Specific Bands, Primary SIM, Return to Primary SIM могут отсутствовать.

Таблица 14. Настройки Network → Mobile Interfaces → Edit

Таблица 14. Настройки Network → Mobile Interfaces → Edit

Поле	Описание
APN	Имя сотовой сети (APN). Необходимо, если у SIM-карты корпоративный тариф или выделенная сотовая сеть внутри провайдера
Network Access	Выбор режима работы с сотовыми сетями 3G, 4G
Username	Имя пользователя для доступа в сотовую сеть провайдера
Password	Пароль для доступа в сотовую сеть провайдера
Authentication Type	Выбор протокола идентификации SIM-карты в сети провайдера
PIN	PIN-код SIM-карты (если установлен)
MTU	Настройка значения MTU
Force MCC MNC	Позволяет ограничить выбор сотовых операторов. Задается мобильный код страны (MCC) в комбинации с мобильным кодом сети (MNC), что является уникальным идентификатором той сети, которую требуется использовать. Роутер всегда будет пытаться выходить в сеть с указанным в этом поле кодом сети, независимо от правильности кода
Use As Default Route	Использовать указанные настройки как маршрут по умолчанию
Use Peer DNS Server	Включение/выключение использования внешних DNS-серверов провайдера
Allow Roaming	Разрешение/запрет работы SIM-карты устройства в роуминге
Specific Bands	Выбор частотных полос (бэндов).
Modem Connection	Выбор протокола - <b>PPP</b> или <b>Auto</b>
Additional PPPD Options	Указание дополнительных опций при работе по протоколу PPP
Connection Timeout (sec)	Время, которое отводится SIM-карте на подключение к сотовому оператору, по истечении данного времени роутер перезагружает сотовый модуль по питанию и дозвон начинается заново, измеряется в секундах

Таблица 14. Настройки Network → Mobile Interfaces → Edit

Primary SIM	Указывает какая из SIM карт является приоритетной (только для одномодульных роутеров)
Return to Primary SIM (sec)	Указание промежутка времени, после которого роутер произведет попытку вернуться на основную SIM карту (только для одномодульных роутеров)

### Выбор частотных полос (бэндов)

Функция доступна для GSM-модулей следующих ревизий:

- EP06-E - EP06ELAR04A03M4G и выше;
- EC25-EU - EC25EUGAR06A03M4G и выше;
- EC200T-EU - EC200TEUHAR05A03M16 и выше;
- EC200A-EU - EC200AEUHAR01A04M16 и выше.

Для автоматического выбора бэндов все поля следует оставить пустыми.

Для выбора определенных бэндов нужно поставить галочки в соответствующих чекбоксах.

При этом:

- в режиме **Network Access - Auto** для выбора будут доступны все бэнды;
- в режиме **Network Access - 4G only** или **3G only** - только бэнды, которые соответствуют указанным стандартам;
- в режиме **Network Access - 2G only** выбор бэндов недоступен.

### Переключение SIM-карт

#### Для устройств с одним GSM-модулем

Для устройств с одним GSM-модулем реализован алгоритм переключения между SIM-картами.

По приоритету SIM-карта может быть главной или второстепенной. По умолчанию главной является **SIM1**. Этую настройку можно изменить в строке **Primary SIM**.

Переключение между SIM-картами происходит в следующих случаях:

- Если главная SIM-карта отсутствует (не установлена в устройстве)
- Если через указанную SIM-карту не удалось подключиться к сети передачи данных в течении заданного интервала времени **Connection Timeout (sec)**
- Если в момент работы через второстепенную SIM-карту был достигнут интервал возвращения на главную SIM-карту **Return to Primary SIM (sec)**

При выборе отключенной SIM-карты в качестве **Primary SIM** роутер переключится на вторую SIM-карту. После заданного промежутка времени (**Return to Primary SIM**) роутер произведет попытку вернуться на главную SIM-карту. Если соединение через SIM-карту с более высоким приоритетом не будет установлено, роутер инициирует перезагрузку GSM-модуля, что приведет к **обрыву связи**.

#### Для устройств с двумя GSM-модулями

В роутерах с двумя GSM-модулями каждый модуль работает со своей SIM-картой независимо.

В разделе **Network - Routes** можно установить приоритет маршрутизации, согласно которому в режиме резервирования (**Backup**) передача данных будет идти в первую очередь через приоритетную SIM-карту или другой доступный канал связи (например, проводной WAN или Wi-Fi).

Если соединение через SIM-карту с более высоким приоритетом не установлено и достигнут интервал **Connection Timeout** (или в случае включенной проверки состояния соединения - количество неудачных попыток **Ping Attempts** достигло заданного), роутер инициирует перезагрузку соответствующего GSM-модуля.

В этом случае передача данных будет автоматически переключена на SIM-карту с более низким приоритетом.

После восстановления подключения приоритетной SIM-карты передача данных будет снова осуществляться через неё.

#### **Failover management (проверка состояния соединения)**

Предусмотрена проверка состояния соединения при помощи отправки ICMP-пакетов (пинга) указанного адреса.

В поле **Ping Address** указывается IP-адрес или доменное имя сервера для проверки работы соединения. Можно указать несколько IP-адресов или доменов через ПРОБЕЛ. В поле **Ping Interval** задается периодичность запуска пинга (в секундах). В поле **Ping Attempts** указывается количество неудачных попыток подряд.

В момент начала отслеживания соединению (маршруту) присваивается приоритет по умолчанию.



Управление маршрутами находится в разделе **Network - Routes**

- Если после отправки ICMP-пакета на сервер поступает ответ, маршрут считается работающим. Никаких дополнительных действий не происходит.
- Если после отправки ICMP-пакета на сервер ответа не поступает, попытка считается неудачной, начинает отсчитываться Ping Attempts. Маршрут переводится в резервный.
  - Если следующая попытка соединения будет удачной, маршруту возвращается исходный приоритет.
  - Если количество неудачных попыток подряд достигнет заданного, интерфейс будет перезапущен и через какое-то время маршрут стартует с приоритетом по умолчанию.



Для включения функции должен быть выбран параметр **Default Route**

- Если после перезагрузки GSM-модуля соединение все еще не установлено, после достижения интервала **Connection Timeout (sec)** устройство переключится на другую SIM-карту.



Проверка состояния соединения предусмотрена для роутеров как с одним, так и с двумя GSM-модулями.

## 5.2.4. Mobile APN Profiles



Раздел предназначен для работы с SIM-картами виртуальных операторов.

Виртуальные операторы используют сотовые сети базовых операторов (Мегафон, МТС, Билайн, Теле2). Для подключения к каждой из базовых сетей виртуальному оператору может потребоваться отдельное значение APN и код MCCMNC.

Заполнять данные Mobile APN Profiles для работы с SIM-картами базовых операторов не требуется.

Mobile APN Profiles

+	MCCMNC	APN	Username	Password	Auth Type
-	25011	internet.yota	gdata	gdata	CHAP

**Save**

Рис. 12. Вкладка Mobile APN Profiles

Таблица 15. Вкладка Mobile APN Profiles

Поле	Описание
MCCMNC	Мобильный код страны (MCC) в комбинации с мобильным кодом сети(MNC) является уникальным идентификатором сотовой сети
APN	Имя сотовой сети (APN)
Username	Имя пользователя для доступа в сотовую сеть провайдера
Password	Пароль для доступа в сотовую сеть провайдера
Auth Type	Выбор протокола идентификации SIM-карты в сети провайдера

## 5.2.5. Loopbacks

В некоторых случаях необходимо назначать дополнительные IP адреса на интерфейс loopback, данный раздел предназначен для этого.

В поле **name** вписывается имя, в поле **IP** — вписывается IP-адрес, а в поле **Mask** — маска сети к которой принадлежит данный IP-адрес.

Предусмотрена валидация по имени. Имена, являющиеся системными, зарезервированы - их в поле **name** задать нельзя.

	name	IP	Mask
+	loopback		

Save

Рис. 13. Вкладка Network, раздел Loopbacks



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

## 5.2.6. Wireless Network

Раздел **Wireless Network** на вкладке **Network** предназначен для настройки параметров Wi-Fi.

Данный раздел доступен только для роутеров, которые поддерживают работу с Wi-Fi (имеют индекс "w" в названии модели).

Для устройств, оборудованных двумя модулями Wi-Fi, каждый из них настраивается отдельно.

На рисунке ниже представлен пример страницы настроек.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

The screenshot shows the 'Wi-Fi Interfaces' section with two entries:

- ap**: radio0 → 2.4GHz. Status:  Enable. Edit button.
- sta**: radio1 → 5GHz. Status:  Enable. Edit button.

Below this is a table titled 'Hide Wireless clients' showing connected wireless clients:

Device	Station	Connected (sec)	Signal (dBm)	Tx Bytes	Rx Bytes	Tx Rate	Rx Rate
radio0	60:6e:e8:ca:bd:02	131 seconds	-58 [-59, -62, -95, -95] dBm	4432806	472229	72.2 MBit/s MCS 7 short GI	86.7 MBit/s VHT-MCS 8 short GI VHT-NSS 1
radio1	fe:92:bf:58:b5:f9	239 seconds	-62 [-63, -77, -95, -95] dBm	408637	5529571	200.0 MBit/s VHT-MCS 9 40MHz short GI VHT-NSS 1	130.0 MBit/s VHT-MCS 6 short GI VHT-NSS 2

At the bottom right is a blue 'Save' button.

Рис. 14. Вкладка Network, раздел Wireless Internet

Чтобы включать или отключать работу роутера с Wi-Fi модулем необходимо поставить или снять галочку напротив пункта **Enable**. Для начала редактирования настроек необходимо нажать кнопку **Edit**.

### Edit WiFi interface: ap (wifi1)

Access point       STA Client       STA Bridge       Disabled

<b>SSID</b> iRZ-Router	<b>Freq</b> 2.4GHz	<b>Country</b> default
<b>Access mode</b> Open	<b>Password</b> at least 8 characters	
<b>Connection Type</b> DHCP		
<input type="checkbox"/> Use as default route	<input type="checkbox"/> Use peer DNS servers	

**Failover management**

<b>Ping Address</b> Enter address to check connec	<b>Ping Interval (sec)</b> Default 30 seconds	<b>Ping Attempts</b> 3 by default
--	--	--------------------------------------

Рис. 15. Меню Edit, Вкладка Network, раздел Wireless Internet

Выбор режима работы модуля Wi-Fi:

- **Access point** — роутер работает в качестве точки доступа и ждет подключения клиентов к своей сети;
- **STA Client** — роутер работает в режиме клиентской станции и подключается к внешней Wi-Fi-сети, в данном режиме Wi-Fi-интерфейс автоматически становится одним из WAN-портов;
- **STA Bridge** — объединение локальной проводной сети с беспроводной;
- **Disabled** — отключение Wi-Fi-модуля.

## Access Point

Access Point - режим работы Wi-Fi-модуля в режиме точки доступа.

Таблица 16. Настройки Network → Wireless Network (Режим Access Point)

Поле	Описание
Bridge with Interface	<p>Создание моста с локальным интерфейсом или создание нового интерфейса.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• При выборе пункта <b>LAN</b> в настройке <b>Bridge with Interface</b>, Wi-Fi-интерфейс роутера будет работать в режиме моста с LAN-портами.</li><li>• При выборе пункта <b>Wi-Fi</b> в настройке <b>Bridge with Interface</b>, Wi-Fi-интерфейс будет работать, как самостоятельный интерфейс. Доступные настройки приведены на рисунке.</li></ul>
Static IP Address	IP-адрес интерфейса роутера
Network Mask	Маска сети интерфейса роутера
SSID	Название Wi-Fi-сети, к которой будут подключаться клиенты
Channel	Номер канала, на котором должна работать Wi-Fi-сеть
Hide Wireless Network	Включить/отключить работу в скрытом режиме, то есть без анонсирования своего SSID
Freq	Переключение частоты работы Wi-Fi модуля
Country	Код страны
Access Mode	Тип шифрования пароля доступа к создаваемой Wi-Fi-сети
Password	Пароль для доступа к создаваемой Wi-Fi-сети
HTmode	Выбор режима производительности
Don't scan for overlapping BSSs in HT40 mode	Включить/отключить проверку перекрытия с другими базовыми станциями в режиме HT40



При первом включении роутера, а так же после сброса к заводским настройкам для Wi-Fi в режиме точки доступа будет включен автоматический выбор канала.

В режиме точки доступа в разделе представлена информация о подключенных Wi-Fi-клиентах.

Hide Wireless clients						
Station	Connected (sec)	Signal (dBm)	Tx Bytes	Rx Bytes	Tx Rate	Rx Rate
48:5a:3f:57:79:e3	100012	-62	828891	126968	65.0 MBit/s MCS 6 short GI	6.0 MBit/s
28:e3:1f:72:e2:84	100123	-56	16090	16686	65.0 MBit/s MCS 6 short GI	6.0 MBit/s
48:5a:3f:57:79:e3	100321	-62	828891	126968	65.0 MBit/s MCS 6 short GI	6.0 MBit/s
28:e3:1f:72:e2:84	90458	-56	16090	16686	65.0 MBit/s MCS 6 short GI	6.0 MBit/s

Рис. 16. Network, Wireless Network, Wi-Fi Clients

Таблица 17. Информация о Wi-Fi-клиентах

Поле	Описание
Station	BSSID подключенного клиента
Connected (sec)	Время, которое клиент подключен к точке доступа
Signal(dBm)	Уровень сигнала для подключенного клиента в децибелах
Tx bytes	Количество отправленных клиентом байт
Rx bytes	Количество принятых клиентом байт
Tx Rate	Скорость передачи данных
Rx Rate	Скорость приема данных

## STA Client

STA Client - режим работы Wi-Fi-модуля в режиме клиента при подключении к удаленной сети.

Таблица 18. Настройки Network → Wireless Network (Режим STA Client)

Поле	Описание
Connection Type	Выбор типа соединения. <ul style="list-style-type: none"><li>При выборе в настройке <b>Connection Type</b> пункта <b>DHCP</b>, роутер будет получать настройки соединения от DHCP-сервера сети к которой подключается.</li><li>При выборе в настройке <b>Connection Type</b> пункта <b>Static</b>, роутер будет работать со статичными настройками соединения, которые указываются в пунктах <b>Static IP Address</b>, <b>Network Mask</b> и <b>Gateway</b>.</li></ul>
Static IP Address	IP-адрес интерфейса роутера
Network Mask	Маска сети интерфейса роутера
Gateway	Шлюз роутера
Use As Default Route	Использовать указанные настройки как маршрут по умолчанию
Use Peer DNS Server	Включение/выключение использования внешних DNS-серверов провайдера
SSID	Название Wi-Fi-сети, к которой будут подключаться клиенты
Freq	Переключение частоты работы Wi-Fi модуля
Country	Код страны (значение по умолчанию - default)
Access Mode	Тип шифрования пароля доступа к создаваемой Wi-Fi-сети
Password	Пароль для доступа к создаваемой Wi-Fi-сети

## STA Bridge

STA Bridge - режим для объединения локальной проводной сети с беспроводной сетью.

Таблица 19. Настройки Network → Wireless Network (Режим STA Bridge)

Поле	Описание
Use As Default Route	Использовать указанные настройки как маршрут по умолчанию
Use Peer DNS Server	Включение/выключение использования внешних DNS-серверов провайдера
SSID	Название Wi-Fi-сети, к которой будут подключаться клиенты
Freq	Переключение частоты работы Wi-Fi модуля
Country	Код страны (значение по умолчанию - default)
Access Mode	Тип шифрования пароля доступа к создаваемой Wi-Fi-сети
Password	Пароль для доступа к создаваемой Wi-Fi-сети
Bridge With Interface	Выбор локальной сети с которой будет создан мост. Запрещено использование интерфейсов, которые используются как DHCP сервер.



Перед выключением DHCP не забудьте настроить статический IP адрес на устройстве, с которого собираетесь конфигурировать роутер.

Или же настройте дополнительный VLAN в секции **Local Networks**. Будет необходимо указать IP адрес интерфейса, важно указать адрес не пересекающийся с адресами из пула Wi-Fi сети.

### Failover management (проверка состояния соединения)

Предусмотрена проверка состояния соединения при помощи отправки ICMP-пакетов (пинга) указанного адреса.

В поле **Ping Address** указывается IP-адрес или доменное имя сервера для проверки работы соединения. Можно указать несколько IP-адресов или доменов через ПРОБЕЛ. В поле **Ping Interval** задается периодичность запуска пинга (в секундах). В поле **Ping Attempts** указывается количество неудачных попыток подряд.

В момент начала отслеживания соединению (маршруту) присваивается приоритет по умолчанию.



Управление маршрутами находится в разделе **Network - Routes**

- Если после отправки ICMP-пакета на сервер поступает ответ, маршрут считается работающим. Никаких дополнительных действий не происходит.

- Если после отправки ICMP-пакета на сервер ответа не поступает, попытка считается неудачной, начинает отсчитываться Ping Attempts. Маршрут переводится в резервный.
  - Если следующая попытка соединения будет удачной, маршруту возвращается исходный приоритет.
  - Если количество неудачных попыток подряд достигнет заданного, интерфейс будет перезапущен и через какое-то время маршрут стартует с приоритетом по умолчанию.



**Failover management** доступен в режиме STA и STA Bridge для типа соединения DHCP и Static (при этом должен быть указан Gateway). Для включения функции обязательно должен быть выбран параметр **Default Route**.

## 5.2.7. Routes

Раздел **Routes** на вкладке **Network** предназначен для настройки приоритетов WAN-портов, режим их работы и настройки статических маршрутов. На рисунке ниже представлен пример настроек.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

Default routes mode

Backup

1 Wired internet (wan13)  
2 Mobile internet (sim1/sim2)  
3 Interface (wifi1)

Static routes

+	Target	Mask	Gateway	Interface	Metric
---	--------	------	---------	-----------	--------

Save

Рис. 17. Вкладка Network, раздел Routes

**Default Routes Mode** — режим работы интерфейсов:

- **Backup** — режим резервирования;
- **Balance** — режим балансировки.

В режиме **Backup** роутер резервирует подключение между интерфейсами в порядке, указанном пользователем (см. список под пунктом Backup на рисунке). С помощью стрелок  $\uparrow \downarrow$  можно перемещать выбранный интерфейс (WAN, SIM1/SIM2, туннельные интерфейсы) вверх или вниз в зависимости от приоритетов пользователя.



Для корректной работы рекомендуется настроить Failover Management на каждом из интерфейсов.

В режиме **Balance** роутер балансирует исходящий трафик между WAN-интерфейсами для увеличения пропускной способности. Данный режим для туннельных интерфейсов недоступен .

### Static Routes

Подраздел для настройки статических маршрутов.

Default routes mode

Backup

1 **Wired internet (wan13)**  
2 **Mobile internet (sim1/sim2)**  
3 **Interface (wifi1)**

Static routes

	Target	Mask	Gateway	Interface	Metric
	172.16.30.0	255.255.255.0	10.10.10.1		1

**Save**

Рис. 18. Настройка статических маршрутов

Добавление нового маршрута происходит по кнопке + («плюс») в первом столбце таблицы. А удаление маршрута по кнопке - («минус»), также в первом столбце, но напротив строки ненужного маршрута. Настройки маршрутов указаны в таблице ниже.

Таблица 20. Настройки маршрутов

Поле	Описание
Target	IP-адрес или подсеть назначения маршрута
Mask	Маска сети
Gateway	IP-адрес шлюза маршрута
Interface	Выбор интерфейса, через который будет работать маршрут (необязательное поле)
Metric	Числовой показатель, задающий предпочтительность маршрута. Чем меньше число, тем более предпочтителен маршрут (необязательное поле)

## 5.2.8. Dynamic Routing (QUAGGA)

Инструментом для работы с динамической маршрутизацией на роутерах iRZ является пакет **Quagga**. Поддерживаемые протоколы - **BGP**, **OSPF**.

На роутерах iRZ серии **R4** и **R50** динамическая маршрутизация доступна по умолчанию. На роутерах iRZ серии **R0** и **R2** требуется установка дополнительных пакетов.



Требуется версия прошивки 20.1 и выше.

Начиная с версии прошивки 20.6 для роутеров серии **R0** и **R2** реализована работа с динамической маршрутизацией через веб-интерфейс. На странице **Network - Dynamic Routing** расположена ссылка для скачивания архива пакетов, которые требуется установить.

Additional packages are required

**Downloads:**

[quagga-0\\_99-v20\\_6.zip \(R0/R2\)](#)

Рис. 19. Страница загрузки пакетов для роутера серии R2

Подробнее о том, как устанавливать пакеты, можно прочитать в разделе [Tools - Management](#).



Важно устанавливать пакеты в том порядке, в котором они расположены.

После установки пользователю становится доступен веб-интерфейс, в котором представлены службы **BGPD** – демон протокола bgp, **OSPF6D** – демон протокола OSPFv3 для IPv6, **OSPFD** – демон протокола OSPFv2. Поле **ZEBRA** предназначено для настройки базового ядра Zebra.

Для настройки службы нужно отметить соответствующее текстовое поле чекбоксом и заполнить его с использованием синтаксиса файла конфигурации.

Пример настроек приведен на рисунке.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

**BGPD**

```
password zebra
!
access-list vty permit 127.0.0.0/8
access-list vty deny any
!
line vty
access-class vty
```

**OSPF6D**

```
password zebra
!
access-list vty permit 127.0.0.0/8
access-list vty deny any
!
line vty
access-class vty
```

**OSPF6D**

```
password zebra
!
access-list vty permit 127.0.0.0/8
access-list vty deny any
!
line vty
access-class vty
```

**ZEBRA**

```
password zebra
!
access-list vty permit 127.0.0.0/8
access-list vty deny any
!
line vty
access-class vty
```

Рис. 20. Пример настройки динамической маршрутизации по протоколам: BGP, OSPF

## 5.2.9. DNS Servers

Раздел **DNS Servers** на вкладке **Network** предназначен для указания адресов DNS-серверов. На рисунке представлен пример настроек с двумя адресами.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

DNS servers
77.88.8.8
8.8.8.8

Add      Save

Рис. 21. Вкладка Network, раздел DNS Servers

Чтобы добавить новый адрес нажмите кнопку **Add** и впишите IP-адрес DNS-сервера в появившееся поле. Чтобы удалить один из адресов, нажмите кнопку **Remove** напротив поля адреса, который необходимо удалить.

## 5.2.10. Switch

Раздел **Switch** на вкладке **Network** предназначен для управления Ethernet-портами роутера (LAN и WAN).

На рисунке представлен пример настройки портов роутера iRZ серии R4.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

	Enable	Speed	Duplex	Status
PORT1	<input checked="" type="checkbox"/>	auto	Full	link:up speed:100baseT full-duplex
PORT2	<input checked="" type="checkbox"/>	auto	Full	link:down
PORT3	<input checked="" type="checkbox"/>	auto	Full	link:down
PORT4	<input checked="" type="checkbox"/>	auto	Full	link:down

**Save**

Рис. 22. Вкладка Network, раздел Switch

Таблица 21. Настройки маршрутов

Поле	Описание
Enable	Включение/выключение работы порта
Speed	Выбор скорости работы порта: Auto (выбор скорости устройством), 10, 100, 1000 Мбит/с
Duplex	Выбор режима работы порта: <ul style="list-style-type: none"><li>• Full – передача и прием данных одновременно;</li><li>• Half – передача и прием данных по очереди.</li></ul>
Status	Информация о работе каждого порта

### 5.3. Раздел VPN/Tunnels

Подробную информацию о туннелях и их настройке можно прочитать в отдельном документе  
**"РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ. Настройка туннелей на роутерах iRZ"** на сайте  
[www.radiofid.ru](http://www.radiofid.ru)

## 5.4. Раздел «Services»

### 5.4.1. DHCP

Раздел DHCP на вкладке Services предназначен для управления DHCP-сервером. На рисунке представлен пример настройки DHCP-сервера.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

Static Leases			
	Hostname	MAC Address	IP
<input type="button" value="+"/>			

Host	IP	MAC Address	Client ID	Expiry Time
SU00007	192.168.1.208	e8:40:f2:10:4c:b8	01:e8:40:f2:10:4c:b8	2022-01-19 00:42:17

Рис. 23. Вкладка Services, раздел DHCP

Чтобы включить DHCP-сервер поставьте галочку напротив **Enable DHCP Server** и укажите настройки для его работы.

Таблица 22. Настройки DHCP

Поле	Описание
Local Interface	Выбор интерфейса на котором будет работать DHCP-сервер: LAN, LAN1, Wi-Fi (количество портов на выбор зависит от настроек локальной сети роутера и настроек Wi-Fi)
Pool Start	Адрес, с которого начнется диапазон раздаваемых адресов. Например, для указания диапазона с адреса 192.168.1. <b>100</b> (где, например, 192.168.1.0 – адрес сети, в которой работает устройство) и выше, необходимо указать значение четвертой секции (100)
Pool Size	Размер раздаваемого адресного пространства. Например, при Pool Start = 100 необходимо раздать адреса с 192.168.1.100 по 192.168.1.250 (150 адресов), тогда необходимо указать значение 150.
Static Leases	Привязка IP-адреса к определенному сетевому устройству
Hostname	Имя устройства (произвольно, на выбор пользователя)
MAC Address	MAC-адрес, по которому идентифицируется устройство и назначается IP-адрес
IP	IP-адрес, который назначается при идентификации MAC-адреса

Добавление нового адреса в подраздел Static Leases происходит по кнопке + («плюс») в первом столбце таблицы. А удаление адреса по кнопке - («минус»), также в первом столбце, но напротив строки ненужного адреса. Описания параметров указаны в таблице выше.

#### Static Leases

	Hostname	MAC Address	IP
<input type="button" value="+"/>	debian	FF:FF:FF:FF:FF:FF	192.168.1.3

Рис. 24. Указание IP-адресов вручную

Подраздел Leases предназначен для представления информации о выданных IP-адресах клиентам от встроенного DHCP-сервера роутера, если он включен. На рисунке представлен пример страницы.

Host	IP	MAC Address	Client ID	Expiry Time
SU00007	192.168.1.208	E8:40:F2:10:4C:B8	01:e8:40:f2:10:4c:b8	

Рис. 25. Вкладка Tools, раздел DHCP Leases

Таблица 23. Информация о DHCP Leases

Поле	Описание
Host	Имя хоста
IP	Выданный IP-адрес хосту
MAC Address	MAC-адрес данного клиента
Client ID	Идентификационный номер клиента
Expiry Time	Дата и время, после которого у клиента истекает актуальность выданного сервером IP-адреса

## 5.4.2. Wireless ACL

Раздел Wireless ACL на вкладке Services предназначен для установки и настройки фильтра по MAC-адресам только для роутеров с модулем Wi-Fi. На рисунке представлен пример настройки фильтра.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

Enable MAC Filter

Mode

Black list  White list

MAC list

	Comment	MAC
+	alice	AA:BB:CC:DD:EE:FF
-	bob	AA:BB:CC:DD:EE:F0

**Save**

Рис. 26. Вкладка Services, раздел Wireless ACL

Чтобы задействовать фильтр, поставьте галочку напротив **Enable MAC Filter**. Далее необходимо будет выбрать принцип, по которому будет работать фильтрация, выбрав одно из значений в подразделе **Mode**:

- **Black List** – адреса, указанные в таблице MAC List будут блокироваться, со всеми остальными адресами работа будет разрешена;
- **White List** – работа с адресами, указанными в таблице MAC List будет разрешена, все остальные адреса будут блокироваться.

Добавление нового адреса в таблице MAC List происходит по кнопке + («плюс») в первом столбце таблицы. А удаление адреса по кнопке - («минус»), также в первом столбце, но напротив строки ненужного адреса. MAC-адрес необходимо вписывать в поле **MAC**, а поле **Comment** служит для комментариев.

### 5.4.3. Firewall

Раздел Firewall на вкладке Services предназначен для настройки межсетевого экрана (файрволла). Настройки разбиты на пять подгрупп: **Default Actions**, **Zones list**, **Allowed forwards**, **User Firewall Rules**, **Firewall**. На рисунке ниже представлен пример стандартной настройки межсетевого экрана.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

The screenshot shows the 'Firewall' section of the 'Services' tab. On the left, there's a sidebar with links: Default Actions, Zones list, Allowed forwards, User Firewall Rules, and Firewall. The main area displays a table of firewall rules:

	Rule Details	Action Buttons
+	Firewall Rules	
-	Allow-DHCP-Renew wan(all:all) → (all:68)	↑ Edit ↓
	UDP protocol ACCEPT	
-	Allow-Ping wan(all:all) → (all:all)	↑ Edit ↓
	ICMP protocol ACCEPT	
-	Unnamed wan(all:all) → (all:80)	↑ Edit ↓
	TCP protocol ACCEPT	

At the bottom right of the main area is a blue 'Save' button.

Рис. 27. Вкладка Services, раздел Firewall

#### Default Actions

Подгруппа настроек Default Actions определяет глобальные установки файрвола, которые не принадлежат каким-либо конкретным зонам.

Выбор глобальных установок осуществляется соответственным выбором в необходимом поле. Полей три : **Input** – отвечает за действия над входящим трафиком данных; **Output** – отвечает за действия над исходящим трафиком данных; **Forward** – отвечает за действия над проходящим через firewall трафиком данных.

Настройки по умолчанию данной секции представлены на рисунке ниже.

### Default Actions

Input	Output	Forward
REJECT	ACCEPT	REJECT

Рис. 28. Вкладка Services, раздел Firewall, настройки Default Actions

### Zones List

Подгруппа настроек Zones List отвечает за разбиение на зоны, в которых можно объединять интерфейсы между собой и назначать правила для входящего, исходящего и перенаправляемого трафика. Выбор нескольких интерфейсов в одной зоне осуществляется с помощью зажатой клавиши Ctrl. Добавление правил осуществляется посредством кнопки + («плюс»), а удаление — кнопкой - («минус»). Настройки зон представлены в таблице ниже.

Таблица 24. Настройки правил для зон

Поле	Описание
Zone Name	Имя зоны (по умолчанию, две зоны – LAN и WAN)
Interfaces	Выбор интерфейсов роутера, которые будут входить в зону
Input	Выбор действия для входящего трафика: <b>Accept</b> – принимать, <b>Reject</b> – отклонять, <b>Drop</b> – отбрасывать, <b>Notrack</b> – не отслеживать.
Output	Выбор действия для исходящего трафика: <b>Accept</b> – принимать, <b>Reject</b> – отклонять, <b>Drop</b> – отбрасывать, <b>Notrack</b> – не отслеживать.
Forward	Выбор действия для перенаправляемого трафика: <b>Accept</b> – принимать, <b>Reject</b> – отклонять, <b>Drop</b> – отбрасывать, <b>Notrack</b> – не отслеживать.
Masquerade	Включение/выключение маскировки трафика, то есть работы службы NAT




Рис. 29. Вариант выбора действий для трафика

### Zones list

	Zone name	Interfaces	Input	Output	Forward	MASQ	MTU Fix
+	lan	loopback lan sim1 sim2 ... wifi	ACCEPT	ACCEPT	ACCEPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	wan	loopback lan sim1 sim2 wifi	REJECT	ACCEPT	REJECT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Рис. 30. Вкладка Services, раздел Firewall, настройки Zones List

### Allowed Forwards

Подгруппа настроек Allowed Forwards отвечает за контроль трафика между зонами, которые создаются в подгруппе Zone List.

Можно разрешить перенаправление трафика от одного интерфейса к другому, если распределить эти интерфейсы в различные зоны. Например, в настройках на рисунке в зону **LAN** входят интерфейсы LAN, а в зону **WAN** – SIM1, SIM2. Правило «**LAN → WAN**» означает, что трафик с интерфейсов LAN (локальные порты) разрешено перенаправлять на интерфейсы SIM-карт. Это правило создано по умолчанию, и если его убрать, то передача трафика от локальных портов в зону **WAN** станет невозможной.

Добавление правил осуществляется посредством кнопки + («плюс»), а удаление — кнопкой - («минус»). Настройки правил представлены в таблице ниже.

### Allowed forwards

	Source	Destination
+	lan	wan

Рис. 31. Настройки Allowed Forwards

Таблица 25. Настройки правил для направлений

Поле	Описание
Source	Выбор интерфейса, который будет являться источником трафика
Destination	Выбор интерфейса, который будет приемником трафика

### User Firewall Rules

Подгруппа настроек User Firewall Rules предназначена для внесения цепочек правил в формате iptables. На рисунке ниже представлен пример настройки правила, позволяющего открыть доступ к web интерфейсу роутера со стороны WAN зоны. Правила пишутся с клавиатуры в левое поле настроек. Данное поле можно увеличивать в размерах, потянув за нижний правый угол поля. Справа от поля настроек есть информационная табличка указаниям которой следует руководствоваться при написании собственных цепочек правил.

#### User Firewall Rules

```
# This file is interpreted as shell script.  
# Put your custom iptables rules here, they will  
# be executed with each firewall (re-)start.  
  
# Internal uci firewall chains are flushed and recreated on reload, so  
# put custom rules into the root chains e.g. INPUT or FORWARD or  
# into the  
# special user chains, e.g. input_wan_rule or postrouting_lan_rule.
```

```
Please use follow custom chains:  
  
"nat" table:  
- prerouting_rule for PREROUTING rules  
- postrouting_rule for POSTROUTING rules  
  
"filter" table:  
- input_rule for INPUT rules  
- output_rule for OUTPUT rules  
- forward_rule for FORWARD rules
```

Рис. 32. Вкладка Services, раздел Firewall, настройки User Firewall Rules

### Firewall

Подгруппа настроек Firewall отвечает за создание правил для межсетевого экрана. Правила задаются для сетевых протоколов и интерфейсов. Например, указывается направление движения через интерфейсы – «wan(all:all) → (all:68)» (все адреса и порты от зоны WAN на все остальные адреса с портом 68), протокол – UDP, и действие – «Accept» (принимать и обрабатывать).

Добавление правил осуществляется посредством кнопки + («плюс»), а удаление — кнопкой - («минус»). Для редактирования правил используется кнопка «Edit» напротив соответствующего правила. Изменение приоритета правил, то есть положение в очереди выполнения, где сначала выполняются «верхние» правила, осуществляется с помощью стрелок ↑ ↓

Firewall	
<input type="button" value="+"/> Firewall Rules	
<input type="button" value="-"/> Allow-DHCP-Renew wan[all:all] → (all:68)  UDP protocol ACCEPT	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="↓"/>
<input type="button" value="-"/> Allow-Ping wan[all:all] → (all:all)  ICMP protocol ACCEPT	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="↓"/>
<input type="button" value="-"/> Auto-OpenVPN-access (all:all) → (all:1194)  UDP protocol ACCEPT	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="↓"/>
<input type="button" value="-"/> Auto-GRE-access (all:all) → (all:all)  GRE protocol ACCEPT	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="↓"/>

Рис. 33. Настройки Firewall

По умолчанию роутер все входящие подключения с WAN-интерфейсов блокирует, поэтому в разделе уже присутствует два правила «Allow-DHCP-Renew» и «Allow-Ping». Первое правило позволяет получать роутеру адреса от внешнего DHCP-сервера, а второе позволяет проверять роутер на доступность из внешней сети посредством ping-запросов.

При добавлении нового правила или редактировании уже существующего правила, настройки открываются в новом окне.

Edit firewall rule: Allow-DHCP-Renew

Name	Allow-DHCP-Renew		
Source	Zone	IP	Port
	wan	0.0.0.0/0	0
Destination	Zone	IP	Port
	Any	0.0.0.0/0	68
Protocol	Target		
udp	ACCEPT		

Рис. 34. Редактирование правила Firewall

Таблица 26. Настройки правил для межсетевого экрана

Поле	Описание
Name	Название правила (произвольное имя на выбор пользователя)
Source	Подраздел, который отвечает за настройку источника трафика
Destination	Подраздел, который отвечает за настройку приемника трафика
Zone	Выбор зоны, для которой создается правило. <b>Any</b> – любая зона
IP	Ввод диапазона IP-адресов, на которые будет распространяться правило. Адреса вводятся в формате CIDR: 0.0.0.0/0. Например, "192.168.0.25/29" означает, что правило распространяется на подсеть адресов сети с маской 29: 192.168.0.25 - 192.168.0.30. Если значение не указывать, то правило распространяется на любой адрес.
Port	Ввод порта, на который будет распространяться правило. Если значение не указывать, то правило распространяется на любой порт. В случае если выбран протокол "all" ввод номера порта блокируется
Protocol	Выбор протокола, на который будет распространяться правило
Target	Выбор действия для трафика: <b>Accept</b> – принимать, <b>Reject</b> – отклонять, <b>Drop</b> – отбрасывать, <b>Notrack</b> – не отслеживать, <b>DSCP</b> – маркировать трафик для того чтобы к нему можно применять правила QoS (раздел <b>Services – Queues</b> )



После выполнения настройки, чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку **Save Changes**. Чтобы закрыть окно без сохранения изменений, нажмите кнопку **Close**.

## Настройка QoS

Для работы с QoS в подгруппе настроек **Firewall** настраивается направление и правила маркировки трафика. Для этого после заполнения основных полей нужно в разделе **Target** выбрать **DSCP** и затем в выпадающем меню указать **DSCP Mark**

### DSCP Mark

Определено три класса DSCP маркировки: по возможности (**BE** - best effort или DSCP 0), срочная доставка (**EF** - Expedited Forwarding), гарантированная доставка (**AF** - Assured Forwarding).

Для гарантированной доставки (**AF**) определено четыре класса. Они начинаются с AF и далее две цифры. Первая цифра определяет AF класс и принимает значения от 1 до 4. Вторая цифра определяет уровень вероятности сброса пакета в пределах каждого класса и принимает значения от 1 (минимальная вероятность сброса) до 3 (максимальная вероятность сброса).

В дополнение к этим трем определенным классам существуют коды селектора классов (class selector code points), которые обратно совместимы с IPP (**CS1-CS7** идентичны значениям 1-7 IPP).

Таблица 27. Коды селектора классов (class selector code points) для DSCP

Class selector name	IP Precedence name
Default / CS0	Routine
CS1	Priority
CS2	Immediate
CS3	Flash
CS4	Flash Override
CS5	Critic/Critical
CS6	Internetwork Control
CS7	Network Control

Далее в разделе **Services – Queues** необходимо настроить интерфейс и правило, по которому будет обрабатываться исходящий трафик с заданного интерфейса.

 После выполнения настройки, чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку **Save Changes**. Чтобы закрыть окно без сохранения изменений, нажмите кнопку **Close**.

#### 5.4.4. Port Forwarding

Раздел **Port Forwarding** на вкладке **Services** предназначен для настройки проброса портов со стороны WAN-интерфейса на локальные порты роутера. На рисунке представлен пример настройки.

Добавление правил проброса осуществляется посредством кнопки + («плюс»), а удаление — кнопкой - («минус»).



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

From	Src Address	Src Port	Protocol
wan	IP Address or Network		TCP
To	Dst Address	Dst Port	Comment
lan	IP Address or Network		
<b>Add</b> <b>Save</b>			

Рис. 35. Вкладка Services, раздел Port Forwarding

Таблица 28. Настройки правил проброса портов

Поле	Описание
From	Выбор из какой зоны Firewall будет осуществляться проброс
Src Address	Указывается один IP адрес, с которого будет разрешено подключение к данному порту. Если ограничивать доступ к порту необходимости нет — поле следует оставить пустым
Src Port	Порт источника трафика, который «прослушивает» роутер на попытки установки соединения
Protocol	Выбор протокола, на который будет распространяться правило: TCP, UDP, TCP/UDP (оба протокола) или ALL (предназначен для организации DMZ зоны)
To	Выбор в какую зону Firewall будет осуществляться проброс
Dst Address	Ввод IP-адреса приемника трафика, на который роутер будет пересыпать пакеты
Dst Port	Порт приемника трафика, на который роутер будет пересыпать пакеты
Comment	Поле для комментария

## 5.4.5. VRRP

Раздел **VRRP** на вкладке **Services** предназначен для настройки сетевого протокола **VRRP**, применяемый для увеличения доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза по умолчанию.

По сути, создается один виртуальный маршрутизатор (роутер) на базе нескольких физических роутеров, для которых назначается один общий IP-адрес, используемый, как шлюз по умолчанию для компьютеров в сети. Преимущество виртуального маршрутизатора в большей надежности узла, ведь если один из роутеров выйдет из строя, узел на базе виртуального маршрутизатора продолжит функционировать. На рисунке представлен пример настройки VRRP.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

Enable VRRP

Interface: lan

Virtual MAC: Do not set

Virtual IP Address: 192.168.1.200

Check Interval (sec): 30

Virtual Server ID (1-255): 123

Priority (1-255): 20

Save

Рис. 36. Вкладка Services, раздел VRRP

Чтобы включить VRRP, поставьте галочку напротив **Enable VRRP** и задайте соответствующие настройки.

Таблица 29. Настройки правил проброса портов

Поле	Описание
Interface	Выбор интерфейса, через который будет работать VRRP. None – ничего не использовать или LAN — через lan порты
Virtual IP Address	IP-адрес, который будет использоваться для виртуального маршрутизатора
Check Interval (sec)	Интервал времени в секундах, через который будет проверяться доступность Master-маршрутизатора
Router ID	Цифровой идентификатор роутера, значение от «1» до «255»

Таблица 29. Настройки правил проброса портов

Priority	Приоритет виртуального маршрутизатора, который отправляет пакет, значение от «1» до «255». Чем больше цифра, тем выше приоритет (255 – Master, 1-254 – остальные маршрутизаторы, 0 – выход Master-маршрутизатора из группы)
----------	---

## 5.4.6. Network Time Protocol

Раздел **Network Time Protocol** на вкладке **Services** предназначен для настройки текущего времени на устройстве. В поле **Time Source** (источник данных о времени) позволяет выбрать способ установки текущего времени:

- **NTP** – автоматический режим, в котором устройство будет получать данные о текущем времени от внешних серверов — NTP;
- **Manual** – установка времени в ручном режиме, на основе данных, внесенных пользователем.

Если в поле **Time Source** выбран режим **Manual**, то для настройки времени необходимо внести данные в соответствующие поля: год (поле **Year**), месяц (**Month**), день (**Day**), час (**Hour**), минута (**Minute**), часовой пояс (**Time Zone**).

На рисунке ниже представлен пример настройки времени в ручном режиме.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

The screenshot shows the 'Time Source' configuration interface. At the top, a dropdown menu is set to 'Manual'. Below it, five input fields are arranged horizontally: 'Year' (2021), 'Month' (03), 'Day' (02), 'Hour' (11), and 'Minute' (53). Further down, a 'Time Zone' dropdown is set to 'GMT-12'. In the bottom right corner of the form, there is a blue 'Save' button.

Рис. 37. Настройка времени в ручном режиме

Если в поле **Time Source** выбран режим **NTP**, то для настройки времени необходимо указать IP-адреса или доменные имена для двух внешних NTP-серверов, с которых будут браться данные о текущем времени: основной сервер указывается **Primary NTP Server**, а второстепенный сервер – **Secondary NTP Server**. По умолчанию в этих полях уже указаны сервера времени, используемые в операционной системе OpenWRT по умолчанию. Дополнительно указывается часовая зона в поле **Time Zone**, если роутер находится в отличном часовом поясе от серверов.

Также на базе роутера можно создать собственный NTP-сервер. Для этого настройте параметры времени и поставьте галочку напротив **Enable NTP Server**. В этом случае клиенты локальной сети роутера, чтобы получать данные о текущем времени от этого сервера, должны указывать в настройках времени в поле с указанием сервера адреса этого роутера.

На рисунке ниже представлен пример настройки времени в автоматическом режиме.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

**Time Source**

NTP

**Primary NTP Server**  
0.openwrt.pool.ntp.org

**Secondary NTP Server**  
1.openwrt.pool.ntp.org

**Time Zone**

GMT-12

Enable NTP server

**Save**

Рис. 38. Настройка времени в автоматическом режиме

### 5.4.7. Zabbix Agent

Раздел **Zabbix Agent** на вкладке Services предназначен для настройки мониторинга работы серверов и сетевого оборудования.

На роутерах iRZ серий R0, R2 и R4 для начала работы с агентом Zabbix требуется установить необходимые пакеты.



На роутере должна быть установлена версия прошивки 20.6 и выше.

Additional packages are required

[Download zabbix\\_agentd.ipkg for R4](#)

Рис. 39. Установка Zabbix Agent

Чтобы начать работу с агентом Zabbix, поставьте галочку напротив **Enable Zabbix**, а затем введите соответствующие настройки (см. таблицу ).



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

На рисунке далее приведен пример настроек.

The screenshot shows the configuration interface for the Zabbix Agent. It includes the following fields:

- Enable Zabbix:** A checked checkbox.
- Hostname:** A text input field containing "iRZ Router".
- Passive Checks:**
  - Server:** A dropdown menu set to "IP or Domain".
  - ListenPort:** A text input field containing "10050".
  - ListenIP:** A dropdown menu set to "IP Address or Network".
  - TLSAccept:** A dropdown menu set to "unencrypted".
- Active Checks:**
  - ServerActive:** A dropdown menu set to "IP or Domain".
  - ServerActivePort:** An empty text input field.
  - SourceIP:** An empty text input field.
  - TLSConnect:** A dropdown menu set to "unencrypted".
- Downloads:** A link to "Zabbix Server Template".
- Save:** A blue button at the bottom right.

Рис. 40. Настройка Zabbix Agent

Для упрощения процесса настройки Zabbix-сервера и добавления сгруппированных элементов данных при создании узлов сети скачайте с роутера шаблон (Download Zabbix Server Template).

Таблица 30. Настройка Zabbix Agent

Поле	Описание
Hostname	Уникальное, регистрозависимое имя хоста. Требуется для активных проверок и должно совпадать с именем узла сети указанном на сервере.
<b>Passive Checks</b>	
Server	IP адрес (или имя хоста) Zabbix-сервера. Входящие соединения будут приниматься только с хоста указанного в этом списке.
ListenPort	Агент будет слушать этот порт для подключений с сервера.
ListenIP	Агент будет слушать указанный адрес.
TLSAccept	Какие принимаются входящие подключения. Используется пассивными проверками. Можно указывать несколько значений, разделенных запятой: <ul style="list-style-type: none"><li>• unencrypted - принимать подключения без шифрования (по умолчанию)</li><li>• psk - принимать подключения с TLS и pre-shared ключем (PSK)</li><li>• cert - принимать подключения с TLS и сертификатом</li></ul>
<b>Active Checks</b>	
ServerActive	IP адрес (или имя хоста) Zabbix-сервера для активных проверок. Если параметр не указан, активные проверки отключены.
ServerActivePort	Порт Zabbix-сервера для активных проверок. Если порт не указывается, то используется порт по умолчанию.
SourceIP	Локальный IP адрес для исходящих подключений.
TLSConnect	Как агент должен соединяться с Zabbix-сервером или прокси. Используется активными проверками. Можно указать только одно значение: <ul style="list-style-type: none"><li>• unencrypted - подключаться без шифрования (по умолчанию)</li><li>• psk - подключаться, используя TLS и pre-shared ключем (PSK)</li><li>• cert - подключаться, используя TLS и сертификат</li></ul>



Обязательные настройки только Hostname и Server(PassiveCheck).

После выбора типа зашифрованного подключения к Zabbix-серверу появляются поля для добавления необходимых сертификатов и ключей.

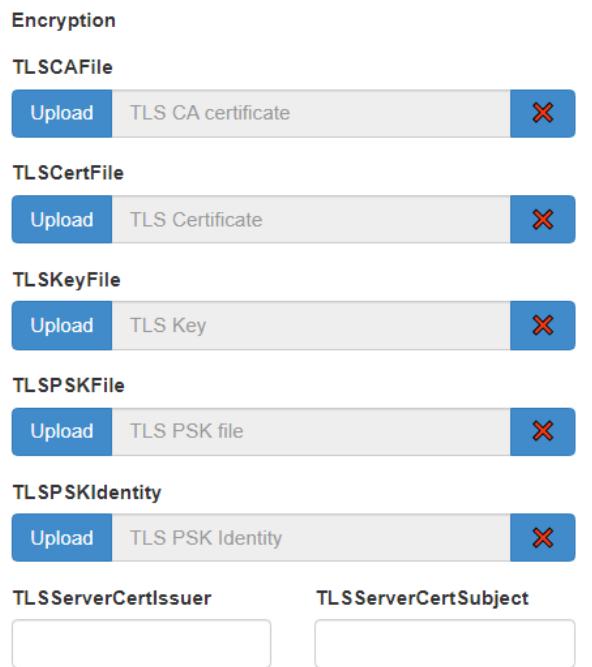


Рис. 41. Настройка Zabbix Agent, Encryption

**При выборе psk заполняется только:**

TLSPSKFile	Pre-shared ключ агента, используется для зашифрованных соединений с Zabbix-сервером.
TLSPSKIdentity	Строка идентификатор pre-shared ключа, используется для зашифрованных соединений с Zabbix-сервером.

**При выборе cert заполняется:**

TLSCAFile - обязательно	Сертификат верхнего уровня СА(и) для верификации сертификата узла, используется для зашифрованных соединений между Zabbix компонентами
TLSCertFile - обязательно	Сертификат или цепочку сертификатов, используется для зашифрованных соединений между Zabbix компонентами.
TLSKeyFile - обязательно	Приватный ключ агента, используется для зашифрованных соединений между Zabbix компонентами.
TLSServerCertIssuer - опционально	Разрешенный эмитент сертификата сервера (прокси).
TLSServerCertSubject - опционально	Разрешенная тема сертификата сервера (прокси).

## 5.4.8. SNMP

Раздел **SNMP** на вкладке **Services** предназначен для настройки системы мониторинга и управления роутером по протоколу SNMP.

На роутерах iRZ поддерживается две версии протокола SNMP – v2c и v3.

### Enable SNMP

Port	SNMP Version	Community	Permissions
161	v3	public	read + write
sysName	sysContact	sysLocation	sysDescription
Optional	Optional	Optional	Optional
Username	Auth passphrase (SHA)	Privacy passphrase (AES)	Security level
666	.....	.....	noauth

### Downloads:

[iRZ-MIB](#)  
[iRZ-Mobile-MIB](#)  
[iRZ-Gpio-MIB](#)

Save

Рис. 42. Вкладка Services, раздел SNMP (v3)

Чтобы включить SNMP, поставьте галочку напротив **Enable SNMP**, а затем введите соответствующие настройки.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

Таблица 31. Настройки SNMP

Поле	Версия	Описание
Port	v2c, v3	Порт, через который будет работать протокол SNMP. По умолчанию – «161»
SNMP Version	v2c, v3	Выбор версии протокола: v2c, v3
Community	v2c, v3	«Общая строка», по которой роутер предоставляет данные для системы мониторинга

Таблица 31. Настройки SNMP

Permissions	v2c, v3	read - только чтение (мониторинг), read+write - мониторинг и управление GPIO
sysName	v2c, v3	Имя устройства (на выбор пользователя), которое будет использоваться для идентификации данного устройства в системе мониторинга
sysContact	v2c, v3	Контактные данные (на выбор пользователя) в виде электронного адреса, телефона или другого вида
sysLocation	v2c, v3	Описание местоположения устройства (на выбор пользователя)
sysDescription	v2c, v3	Описание устройства (на выбор пользователя)
Username	v3	Имя пользователя для авторизации при контроле роутера по протоколу SNMP
Auth Passphrase (SHA)	v3	Фраза-пароль для шифрования авторизации при контроле роутера по протоколу SNMP, используется алгоритм хэширования SHA
Privacy Passphrase (AES)	v3	Фраза-пароль для шифрования передаваемого трафика от роутера к системе мониторинга, при контроле роутера по протоколу SNMP, используется алгоритм шифрования AES
Security Level	v3	Выбор уровня защиты при работе с устройством по протоколу SNMP: <b>Noauth</b> – авторизация на устройстве не установлена; <b>Auth</b> – установлена авторизация; <b>Priv</b> – установлена авторизация и шифрование данных при передаче по протоколу.

Внизу страницы в разделе **Downloads** находятся ссылки для скачивания MIB-файлов, содержащих информацию для SNMP-менеджера о том, какие параметры можно запросить или добавить.

### Управление GPIO при помощи SNMP

Для начала работы в веб-интерфейсе роутера (Вкладка **Services**, раздел **SNMP**) нужно заполнить все необходимые поля и установить в разделе **Permissions** значение **read+write**.

Далее вся работа по управлению GPIO происходит **со стороны менеджера SNMP** (сервер мониторинга, компьютер - любое устройство, с которого производится запрос).

С помощью SNMP можно установить следующие параметры работы GPIO:

- направление: **IN** – работает как вход, **OUT** – выход;
- уровень на выходе (для **OUT**): 0 - low, 1 - high;
- debounce** (для **IN**): значение в миллисекундах;
- триггер (для **IN**): **RISE** – появление напряжения, **FALL** — пропажа напряжения, **BOTH** — любое из событий, **NONE** – события не отслеживаются.



Событие, которое происходит при срабатывании триггера, по SNMP настроить нельзя. Его нужно настроить в веб-интерфейсе роутера во вкладке **Tools - GPIO**.

### 5.4.9. DynDNS

Раздел **DynDNS** на вкладке **Services** предназначен для настройки DynDNS, то есть метода автоматического обновления записей DNS-сервера. Данный метод применяется для автоматического определения IP-адреса роутера по его доменному имени, когда роутеру выделяется динамический IP-адрес. На рисунке ниже представлен пример настройки DynDNS.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

The screenshot shows the DynDNS configuration page. It includes fields for enabling the client, selecting a provider (set to 'custom'), specifying the address source ('web'), and defining the URL for requests ('http://checkip.dyndns.com/'). It also includes fields for username ('asd'), password ('...'), update interval ('300'), hostname ('example.domain.com'), and a checkbox for forced updates. A remote URL field contains the template 'http://[USERNAME]:[PASSWORD]@provider.net/update\_uri?hostname=[DOMAIN]&myip=[IP]'. A 'Save' button is at the bottom right.

Рис. 43. Вкладка Services, раздел DynDNS

Чтобы включить DynDNS, поставьте галочку напротив **Enable DynDNS client** и настройте соответствующие параметры.

Таблица 32. Настройки DynDNS

Поле	Описание
Provider	Выбор провайдера услуги динамического DNS. В роутерах iRZ предустановлены основные настройки для нескольких распространенных провайдеров. Для настройки собственного сервера, выберите <b>Custom</b> и пропишите необходимые настройки

### Таблица 32. Настройки DynDNS

Get Address From	Данная настройка отвечает за определение вашего динамического IP адреса. При выборе <b>WEB</b> роутер будет получать эти данные через URL, указанные в поле URL For Requests. При выборе Network — в поле Network Interface необходимо будет указать интерфейс роутера, адрес которого будет передаваться сервису DynDNS
URL For Requests	Указывается URL сервиса определения IP адреса
Username	Имя пользователя для авторизации на сервере DynDNS
Password	Пароль для авторизации на сервере DynDNS
Hostname	Имя хоста, присвоенный вашей учетной записи в сервисе dyndns
Update Interval (sec)	Интервал в секундах, через который будет обновляться информация на сервере
Force Update	Включает или отключает обновление данных на сервисе в случае если IP адрес роутера не меняется
Remote URL	Строка URL-адреса с параметрами подключения к серверу DynDNS

В поле **Provider** указывается провайдер услуги динамического DNS. В роутерах iRZ есть возможность использовать свой собственный сервис динамического DNS или несколько предустановленных распространенных сервисов, см. рисунок ниже.

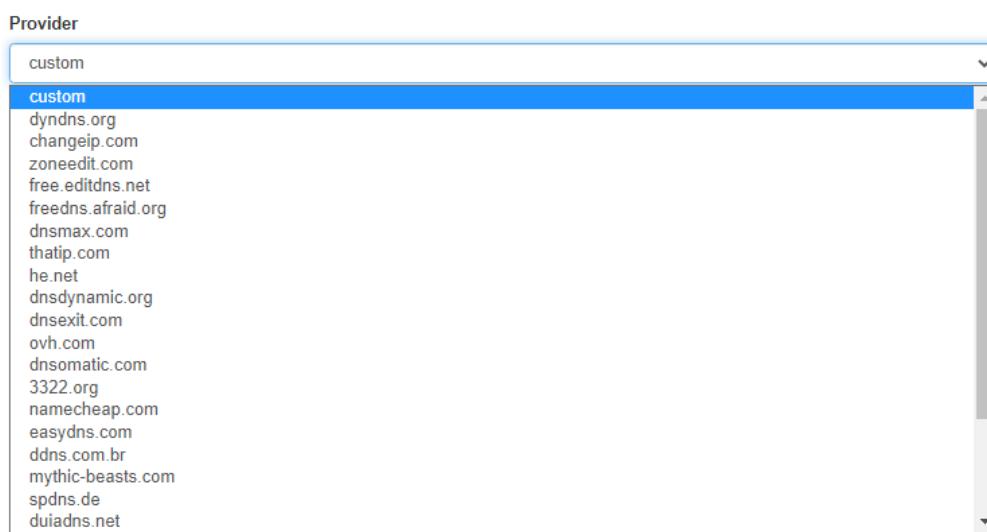


Рис. 44. Сервера DNS

### 5.4.10. Crontabs

Раздел **Crontabs** на вкладке **Services** предназначен для настройки выполнения команд по расписанию. Для этого достаточно добавить инструкцию, указать время и саму команду.

Добавление инструкции осуществляется посредством кнопки + («плюс»), а удаление — кнопкой - («минус»). Отметка в столбце **Enable** позволяет включать, или отключать выполнение инструкции без ее удаления.

На рисунке ниже представлен пример поля для заполнения.

The screenshot shows a table row for a cron job. The columns are: Enable (checkbox checked), Minute (1), Hour (\*), Day (\*), Month (\*), Weekday (\*), and Command (reboot). There are also '+' and '-' buttons for modifying the schedule. A 'Save' button is at the bottom right.

Рис. 45. Вкладка Services, раздел Crontabs

Таблица 33. Настройки для работы с Crontabs

Поле	Значение	Описание
Minute	от 0 до 59	Минута
Hour	от 0 до 23	Час
Day	от 1 до 31	День месяца
Month	от 1 до 12	Месяц, возможно указать только один месяц
Weekday	от 0 до 6, где воскресение — «0»	День недели, возможно указать только один день недели
Command	Команда, которая будет выполняться	В качестве команды можно использовать самописный скрипт, расположенный в энергонезависимой памяти роутера. Для таких скриптов отведен отдельный раздел в файловой системе роутера – /opt. Скрипт можно поместить в раздел через консоль роутера или по протоколу SCP. Скрипты могут быть написаны на языке MicroPython или на языке командного интерпретатора (shell). Для скриптов и команд необходимо указывать их полный путь

В полях времени можно указать знак «\*», который означает весь диапазон значений данного поля или \*/x, где "x" означает периодичность выполнения команды, например \*/10 в поле **Minute** будет означать выполнение команды каждые 10 минут.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

## 5.4.11. SMS

Раздел **SMS** на вкладке **Services** предназначен для настройки выполнения команд управления роутером через SMS-сообщения. Для этого достаточно добавить инструкцию, указать команду, придумать и указать для команды ключевое слово, и, при желании ограничить доступ к управлению роутером, номер (или номера) мобильного телефона, с которого она может быть отправлена.

Добавление инструкции осуществляется посредством кнопки + («плюс»), а удаление — кнопкой - («минус»). Отметка в столбце **Enable** позволяет включать, или отключать выполнение инструкции без ее удаления. Команда, которая будет выполняться указывается в поле **Command**. В качестве команды можно использовать самописный скрипт, расположенный в энергонезависимой памяти роутера. Для таких скриптов отведен отдельный раздел в файловой системе роутера – **/opt**. Скрипт можно поместить в раздел через консоль роутера или по протоколу SCP. Скрипты могут быть написаны на языке MicroPython или на языке командного интерпретатора (shell). Для скриптов и команд необходимо указывать их полный путь, как это сделано на рисунке.

В поле **Message** указывается ключевая фраза, которая будет содержаться в SMS-сообщении для выполнения команды из поля **Command**. Это сделано для удобства, чтобы не набирать на телефоне настоящую длинную команду, вместо этого можно отправлять короткие ключевые фразы. Соответственно, ключевые фразы придумывает пользователь на собственное усмотрение.

В поле в столбце **From** указывается телефонный номер (если номеров несколько, они разделяются пробелами) в международном формате (например, для России это «+7[код оператора][номер]»), с которого можно выполнять команду из поля **Command**. Если данное поле оставить пустым, то команда при правильном ключевом слове будет выполняться по SMS, пришедшей с любого номера. На рисунке представлен пример полей для заполнения.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

Для двухмодульных роутеров на странице отображается блок управления приоритетом модулей для отправки SMS **Priority of sending sms**. GSM-модули обозначены как **Modem 1 (GSM 1)** и **Modem 2 (GSM 2)**. Приоритет настраивается при помощи стрелок "вверх" и "вниз", расположенных рядом с каждой строчкой.

Для отправки используется модуль с высшим приоритетом. При невозможности отправки SMS через него сообщение отправляется через модуль с меньшим приоритетом.

Если кратко описать приведенные выше шаги, то для выполнения команды, полученной по SMS необходимо:

1. Зайдите в раздел **Services** → **SMS** на роутере, где должна выполниться команда;
2. Создайте инструкцию (поле должно быть активно), в которой в поле **Command** укажите команду, в поле **Message** укажите придуманную ключевую фразу (при желании ограничить доступ к управлению роутером, укажите номер мобильного телефона в поле **From**, с которого может быть отправлена команда);
3. Сохраните настройки, нажав на кнопку **Save**, внизу страницы;
4. Отправьте на телефонный номер SIM-карты роутера SMS-сообщение, содержащее ключевую фразу из поля **Message** (если поле From заполнено, то сообщение необходимо отправлять от номера, который там указан);
5. Если все шаги выполнены верно, на роутере выполниться команда из поля **Command**, той строки, в которой ключевые фразы из поля **Message** и SMS-сообщения совпадают.

The screenshot shows the 'Priority of sending sms' section with two entries:

1		Modem 1
2		Modem 2

Below this is the 'Commands over SMS' table:

	Enable	Message	Command	From
	<input type="checkbox"/>	reboot	/sbin/reboot	
	<input type="checkbox"/>	^[0-9]\ hello	/bin/false	+792 <del>1111111111</del> +792 <del>1111111111</del>

A blue 'Save' button is located at the bottom right of the form.

Рис. 46. Вкладка Services, раздел SMS

## 5.4.12. Serial ports

Раздел Serial Ports на вкладке Services предназначен для настройки работы роутера с портами RS232, и RS485.

В роутерах iRZ работа по стандарту RS232/RS485 ограничивается приемом данных по линии Rx и передачей данных по линии Tx. Приняв данные по линии Rx роутер инкапсулирует полученные данные в IP-пакет, и в соответствии с настройками отсылает их на удаленный хост. И наоборот, получив IP-пакет, на указанный в настройках порт, роутер распаковывает IP-пакет и передает его по линии Tx на подключенное устройство.

Роутер можно настроить на следующие режимы работы:

### Server

Роутер ждет входящего подключения на указанный порт, устанавливается соединение и начинается передача данных;

### Client

Роутер устанавливает соединение по указанному IP-адресу и порту, и начинает передачу данных.

### Server/Client Modbus TCP to RTU (для серий R2 и R4)

Протокол Modbus TCP предназначен для работы в сети Ethernet. Протокол Modbus RTU использует последовательные интерфейсы (RS-232, RS-485) и имеет режим передачи RTU.

Когда роутер получает запрос Modbus TCP, он преобразует пакет в Modbus RTU и посыпает его по последовательному интерфейсу. Когда роутер получает ответ от устройства Modbus RTU, он преобразует его в пакет Modbus TCP и отправляет пакет по Ethernet.

При взаимодействии одно устройство Modbus всегда является ведущим (Master), а второе — ведомым (Slave). Modbus Master всегда отправляет запрос, инициируя обмен данными, а устройство Modbus Slave отправляет ответ. При этом роутер не выступает ни в роли ведущего, ни в роли ведомого. Он просто передаёт данные. Роли ведущего и ведомого выполняют непосредственно оконечные устройства

Роутер выполняет функцию преобразования промышленных протоколов Modbus RTU в протокол Modbus TCP и обратно, то есть выступает в роли шлюза, обеспечивая прозрачный канал передачи данных между устройствами.

Режимы Server MODBUS TCP to RTU и Client MODBUS TCP to RTU выбираются комбинацией соответствующих режимов **Local Proto** и **Remote Proto**. Выбором режима Server/Client выбирается кто устанавливает сессию, что позволяет в том числе самим устанавливать Modbus TCP to RTU соединение к удалённому узлу.

### NTRIP Client

Протокол NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) протокол предназначенный специально для передачи спутниковых данных через Интернет. Основан на протоколе передачи гипертекстовых файлов.

В протокол NTRIP входят следующие составные части: сервер, вещатель (кастер) и клиент. Их взаимодействие происходит следующим образом:

- NTRIP-сервер подключается к источнику поправок (базовая станция) и направляет поток корректирующей информации NTRIP-кастеру. Для соединения с кастером сервер сообщает точку доступа, через которую будет происходить обмен поправками, и пароль от нее.
- Поправки поступают на указанную точку доступа кастера.
- Ровер (подвижный приемник) обращается к NTRIP-клиенту за поправками, а клиент обращается на NTRIP-кастер, указывая его IP-адрес, порт, точку доступа (список точек доступа), логин и пароль.
- При успешном подключении клиента к кастеру происходит передача поправок с базовой станции на ровер на основании указанной точки доступа.

Чтобы включитьпорт, нажмите напротив него Edit, поставьте галочку Enable Port via TCP и укажите настройки для его работы (см. таблицу).

Port Settings: rs232

Enable Port via TCP

**Network Mode**

Client

192.168.241.2:10000      1.1.1.1:2342

assdasd:2342

**Local Proto**      **Remote Proto**

SERIAL      RFC2217

**Baudrate**      **Data Bits**      **Parity**      **Stop Bits**

9600      8      none      1

**Remote Port control**

Software

**Remote Baudrate**      **Remote Data Bits**      **Remote Parity**      **Remote Stop Bits**

9600      8      none      1

**Banner**

**Accumulation Attempts**      **Accumulation Interval (ms)**

3      100

**Peer Timeout (sec)**      **Reconnect Delay (sec)**

60

Рис. 47. Вкладка Services, раздел Serial Ports, пример настроек порта RS232



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

Таблица 34. Настройки Port via TCP

С – клиент, S – сервер, N — NTRIP Client

Поле	Режим	Описание
Network Mode	C, S, N	Режим работы порта: С – клиент (не работает для комбинации Modbus RTU → Modbus TCP), S – сервер, N — NTRIP Client
Add Host	C, N	Добавление удаленных адресов с указанием порта, на которые будет строиться TCP сессии для одновременной передачи данных. Формат ввода адресов: hostname:port - где hostname может быть как ip адрес, так и цифро-буквенное обозначение хоста или домена. Максимум 4 адреса.
Local Proto	C, S	Протокол взаимодействия для локального интерфейса: SERIAL - используется как последовательный порт, MODBUS RTU - используется как Modbus RTU интерфейс
Remote Proto	C, S	Протокол взаимодействия с удаленным интерфейсом: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAW (сокет, просто отдаёт те данные, которые получил)</li> <li>• RFC2217 - используется для передачи данных с возможностью управления последовательным портом</li> <li>• MODBUS TCP - используется как Modbus TCP интерфейс</li> </ul>
Baudrate	C, S, N	Скорость передачи данных через порт, бод
Data Bits	C, S, N	Количество бит блока, используемых при передаче данных
Parity	C, S, N	Режим контроля четности бит в передаваемых блоках: None – без проверки, Odd – проверка на нечетность, Even – проверка на четность
Stop Bits	C, S, N	Количество стоп-бит блока, используемые для определения конца блока
Banner	C, S	Сообщение (на выбор пользователя), которое будет отображаться при работе с портом
Accumulation Attempts	C, S	Количество интервалов ожидания, после которых накопленные данные будут отправлены
Accumulation Interval (ms)	C, S	Время интервала ожидания, в мс, при получении данных
Peer Timeout (sec)	C, S	Время ожидания роутером полезной нагрузки от удаленной стороны. По истечению заданного промежутка времени, в секундах, соединение будет переустановлено

Таблица 34. Настройки Port via TCP

Reconnect Delay (sec)	C	Время задержки после неудачной попытки подключения к серверу, в секундах, после которого будет совершена еще одна попытка подключения к серверу
-----------------------	---	---

Для работы в режиме NTRIP Client необходимо скачать и установить дополнительный пакет.

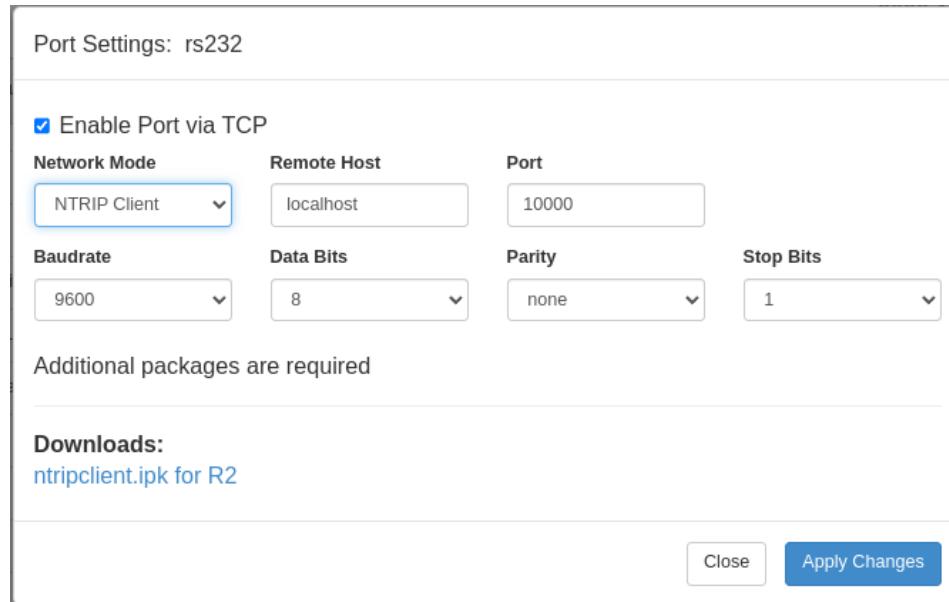


Рис. 48. Вкладка Services, раздел Serial Ports, NTRIP pack

И заполнить дополнительные настройки.

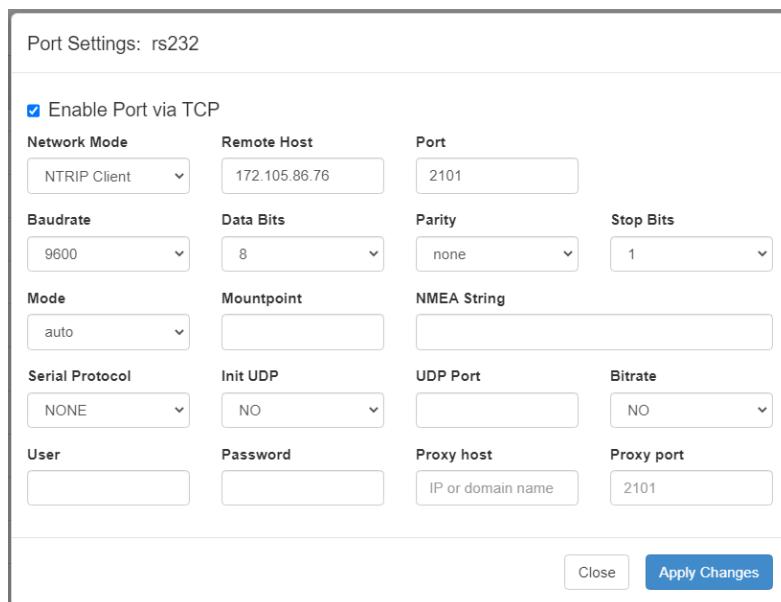


Рис. 49. Вкладка Services, раздел Serial Ports, NTRIP Client

Таблица 35. Настройки для NTRIP Client

Поле	Режим	Описание
Mode	N	Режим формата запроса данных: <ul style="list-style-type: none"><li>• auto - автоматическое определение (по умолчанию)</li><li>• ntrip1 - NTRIP Version 1.0 Caster</li><li>• http - NTRIP Version 2.0 Caster in TCP/IP mode</li><li>• rtsp - NTRIP Version 2.0 Caster in RTSP/RTP mode</li><li>• udp - NTRIP Version 2.0 Caster in UDP mode</li></ul>
Mountpoint	N	Точка доступа или таблица источников поправок
NMEA String	N	NMEA строка, которая содержит навигационную информацию
Serial Protocol	N	Протокол, используемый при передаче данных
Init UDP	N	Отправка начального UDP пакета для обработки файерволом
UDP Port	N	Номер локального UDP порта, используемого для входящего соединения
Bitrate	N	Вывод сообщения со значением текущего битрейта в системный лог
User	N	Имя пользователя
Password	N	Пароль
Proxy host	N	IP-адрес прокси-сервера
Proxy port	N	Порт прокси-сервера

### 5.4.13. Application Layer Gateway

Раздел Application Layer Gateway (ALG) на вкладке Services предназначен для настройки работы роутера со следующими протоколами, требующими ALG:

- FTP
- PPTP
- SIP
- SNMP
- TFTP
- H323
- RTSP

Для работы функционала необходимо установить нужный протокол во включенное состояние и настроить проброс соответствующего порта на вкладке Port Forwarding.

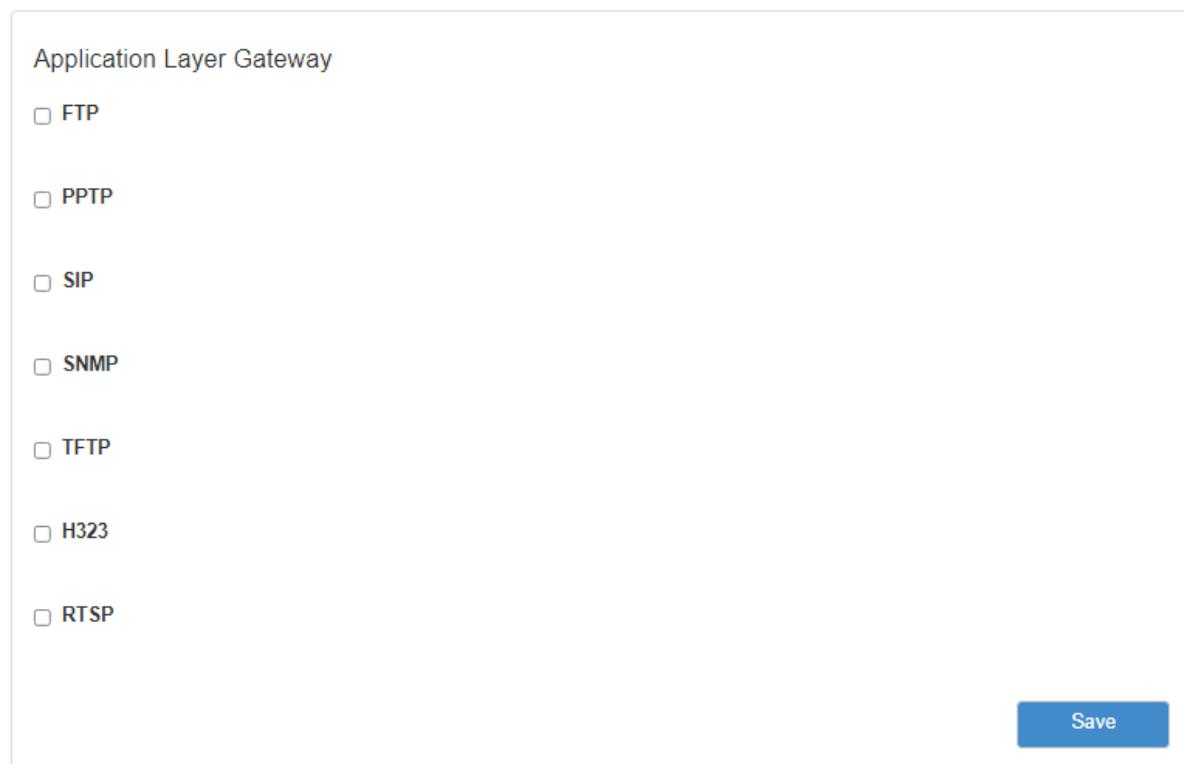


Рис. 50. Вкладка Services, раздел Application Layer Gateway

#### 5.4.14. Queues

Раздел **Services – Queues** предназначен для настройки правил, по которым будет обрабатываться исходящий маркированный трафик с данного интерфейса.

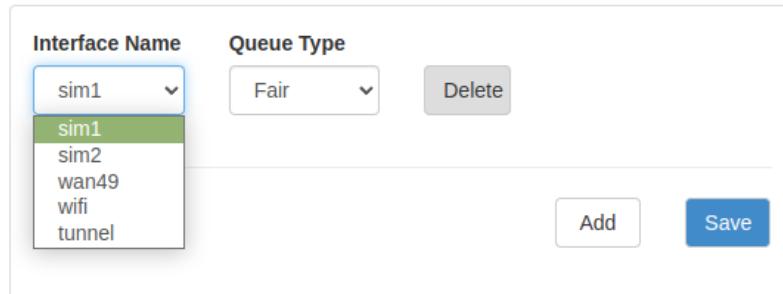


Рис. 51. Настройки Services – Queues

Таблица 36. Настройки правил для работы с QoS

Поле	Описание
Interface Name	Интерфейс, трафик с которого будет обрабатываться
Queue Type	Механизм, в соответствии с которым будет обрабатываться трафик

На данный момент реализовано два механизма:

##### Priority

Трафик раскладывается в несколько очередей согласно своему классу — приоритету (например, BE, AF1-4, EF, CS6-7). Алгоритм перебирает одну очередь за другой.

Сначала он пропускает все пакеты из самой приоритетной очереди, потом из менее, потом из менее. И так по кругу.

Алгоритм не начинает изымать пакеты низкого приоритета, пока не пуста высокоприоритетная очередь.

Если в момент обработки низкоприоритетных пакетов приходит пакет в более высокоприоритетную очередь, алгоритм переключаются на неё и только опустошив её, возвращается к другим.

##### Fair

Механизм Fair извлекает одинаковый объём данных из каждой очереди по порядку.

Порядок формирования очереди включает Fair Queueing и схему CoDel AQM (активное управление очередью с управляемой задержкой). Алгоритм использует стохастическую модель для классификации входящих пакетов в различные потоки. Каждый такой поток управляется формированием очереди с контролируемой задержкой (CoDel).

## 5.5. Раздел «Tools»

### 5.5.1. Access

Раздел **Access** на вкладке **Tools** предназначен для настройки доступа управления роутером.



По умолчанию на устройстве веб-интерфейс доступен только по HTTP.

Всего доступны три варианта получения доступа к роутеру. Для выбора одного из вариантов нужно поставить галочку напротив соответствующего пункта и в нижнем поле ввести порт (изначально указаны значения по умолчанию):

- Enable HTTP — доступ к роутеру через веб-интерфейс;
- Enable HTTPS — доступ к роутеру через веб-интерфейс с защитой через сертификат;
- Enable Telnet — доступ к роутеру по протоколу telnet;
- Enable SSH — доступ к роутеру по протоколу SSH.

Чтобы включить авторизацию на устройстве через сервер авторизации TACACS+ поставьте галочку напротив **Enable TACACS+ for SSH** (только для роутеров серии R4).

### WEB Access

Enable HTTP

80

Enable HTTPS

### Terminal

Enable Telnet

23

Enable SSH

22

Enable TACACS+ for SSH server

#### TACACS+ Service

None

#### TACACS+ Protocol

None

#### Username

root

#### Authorization Server

#### Authorization Server Secret

#### Accounting Server

#### Accounting Server Port

#### Accounting Server Secret

Save

Рис. 52. Вкладка Tools, раздел Access

Чтобы подключаться к web-интерфейсу роутера через защищённый протокол **HTTPS**, необходимо загрузить на роутер свой сертификат и частный ключ. Для их загрузки используются соответственно поля **Public Key** и **Private Key**.

Если оставить поля пустыми на устройстве будет сгенерирован самоподписанный сертификат, при этом используемый вами браузер может уведомить о невозможности проверить сертификат.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

### 5.5.2. iRZ Link Client

Раздел роутера **iRZ Link Client** на вкладке **Tools** предназначен для настройки подключения роутера к системе управления **iRZ Link**.

Enable iRZ Link client

Server	Port
irzlink.irz.net	11000
Force Update Information (sec.)	Keepalive Interval (sec.)
600	60

Use Encryption

Save

Рис. 53. Вкладка Tools, раздел iRZ Link Client

Отметка в строке **Enable** позволяет включать или отключать данную оснастку.

Поле **Server** необходимо для указания адреса или доменного имени сервера Link (irzlink.irz.net).

В поле **Port** указывается порт через который работает сервер данного сервиса.

В поле **Force Update Information (sec.)** — время, через которое будет обновлена информация о роутере на сервере.

В поле **Keepalive Interval (sec.)** — время, через которое роутер будет отправлять информацию на сервер, что он на связи.

Поставив галочку в поле **Use Encryption**, можно зашифровать данные передаваемые, между роутером и сервером. Для этого необходимо в поле Cipher Key (AES256) указать ключ шифрования, сгенерированный по алгоритму AES 256. Ключ шифрования указывается в HEX формате.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

### 5.5.3. GPIO

Раздел **GPIO** на вкладке **Tools** предназначен для настройки входов/выходов общего назначения (GPIO) роутера, если они у него есть. Количество доступных для настройки GPIO зависит от возможностей устройства.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

General Purpose I/O

**GPIO (protect\_gpio)**

Status	Default
ENABLED	ON

Terminal block       Power Socket RPS1-2

IO_1	Direction	Value	Trigger	Debounce (ms)
	IN	LOW	NONE	100

IO_2	Direction	Value	Trigger	Debounce (ms)
	IN	LOW	NONE	100

⋮ ⋮ ⋮

GPI_1	Direction	Value	Trigger	Debounce (ms)	Action
	IN	HIGH	RISE	100	Command

Command

GPI_2	Direction	Value	Trigger	Debounce (ms)
	IN	HIGH	NONE	100

⋮ ⋮ ⋮

GPO_1	Direction	Value
	OUT	LOW

GPO_2	Direction	Value
	OUT	LOW

⋮ ⋮ ⋮

**Save**

Рис. 54. Вкладка Tools, раздел GPIO

Физические характеристики и число портов GPIO для конкретного роутера можно узнать в руководстве пользователя и сайте производителя.



Подавать напряжение на вход GPIO можно **только после включения** роутера. Несоблюдение данного требования ведёт к выходу роутера из строя и лишению владельца права на гарантийное обслуживание.

На вход GPIO нельзя подавать напряжение превышающее напряжение питания роутера.



В случае если к GPIO не подключен резистор 10 кОм - нельзя допускать разности напряжения питания роутера и напряжения, подаваемого на вход GPIO. Если резистор в 10 кОм установлен, то разность напряжения питания роутера и напряжения, подаваемого на вход GPIO, допускается.

Настройки портов GPIO представлены в таблице ниже.

Таблица 37. Настройки портов GPIO

Поле	Описание
IO_1, GPI_2, GPO_4 ...	Имена входов/выходов
Direction	Выбор направления работы: <b>IN</b> – работает как вход, <b>OUT</b> – выход
Value	Уровень выходного сигнала (только для выходов): <b>HIGH</b> – высокое напряжение, <b>LOW</b> – низкое
Trigger	Событие на порту (триггер): <b>RISE</b> – появление напряжения на порту, <b>FALL</b> — пропажа напряжения на порту, <b>BOTH</b> — любое из событий, <b>NONE</b> — события не отслеживаются
Debounce (ms)	Нивелирует ложные срабатывания из-за электромагнитных наводок, измеряется в миллисекундах
Action	Событие, которое происходит при срабатывании триггера (только для IN): <b>None</b> — ничего не происходит, <b>Command</b> — выполняется заданная команда, <b>SMS</b> — отправляется SMS на указанный номер
Command	Поле для указания команды (для <b>Action - Command</b> )
Phone Number	Поле для указания номера телефона, на который должно быть отправлено SMS (для <b>Action - SMS</b> )
Notification text	Текст SMS (для <b>Action - SMS</b> )

При вводе команды в поле Command можно использовать переменные, представленные в таблице ниже.

Таблица 38. Список переменных для поля Command

Поле	Описание
%%GPIO%%	имя GPIO, например IO_2
%%VALUE%%	уровень напряжения на порту, 1 или 0
%%TRIGGER%%	триггер, по которому сработало событие, RISE/FALL/BOTH
%%DEBOUNCE%%	длительность изменения состояния GPIO, превышение которой ведёт к срабатыванию события
%%TIMESTAMP%%	время в формате timestamp с момента запуска устройства
%%SERIAL%%	серийный номер устройства
%%DATE%%	дата и время на устройстве

*Пример команды:*

```
send-sms "79xxxxxxxxx" "gpio %%GPIO%% value is %%VALUE%%"
```

При срабатывании триггера на указанный номер телефона будет отправлено сообщение о том, что определенный порт GPIO переключился в определенное состояние. Какой именно порт - это переменная %%GPIO%% , в какое именно состояние - это переменная %%VALUE%%

### Защитник GPIO (protect\_gpio)

Роутеры серии R2 на платформе **R2(v2)** оснащены системой «Защитник GPIO», которая не только подает питание на подключенные устройства, но и отслеживает порт на предмет электрических неисправностей, а также пытается автоматически восстановить его работу.

#### Состояние портов и работа

Status - состояние устройства (под устройством подразумевается GPIO, а не роутер целиком):

- BUSY - устройство выполняет какое-то действие;
- ENABLED - защита включена;
- DISABLED - защита отключена;
- FIRED - защита сработала;
- FAILURE - во время выполнения произошла ошибка;

Default - состояние по умолчанию:

- ON/OFF - применяется при включении устройства или при попытке самовосстановления после срабатывании защиты.

### *Самовосстановление*

Когда срабатывает механизм защиты запускается последовательность автоматического восстановления:

1. Первая попытка восстановления выполняется через 2 секунды после обнаружения неисправности.
2. Если первая попытка неудачна, вторая попытка выполняется через 5 секунд после обнаружения неисправности.

### **Управление GPIO при помощи SNMP**

Начиная с версии прошивки 20.6 доступно управление GPIO по протоколу SNMP. Для использования данной функции нужно внести соответствующие настройки в разделе **Services - SNMP**. Более подробная информация находится в разделе [Управление GPIO при помощи SNMP](#).

### 5.5.4. Управляемый блок розеток RPS1-2

Для управления блоком розеток RPS1-2 при помощи GPIO в интерфейсе предусмотрен пункт **Power Socket RPS1-2**

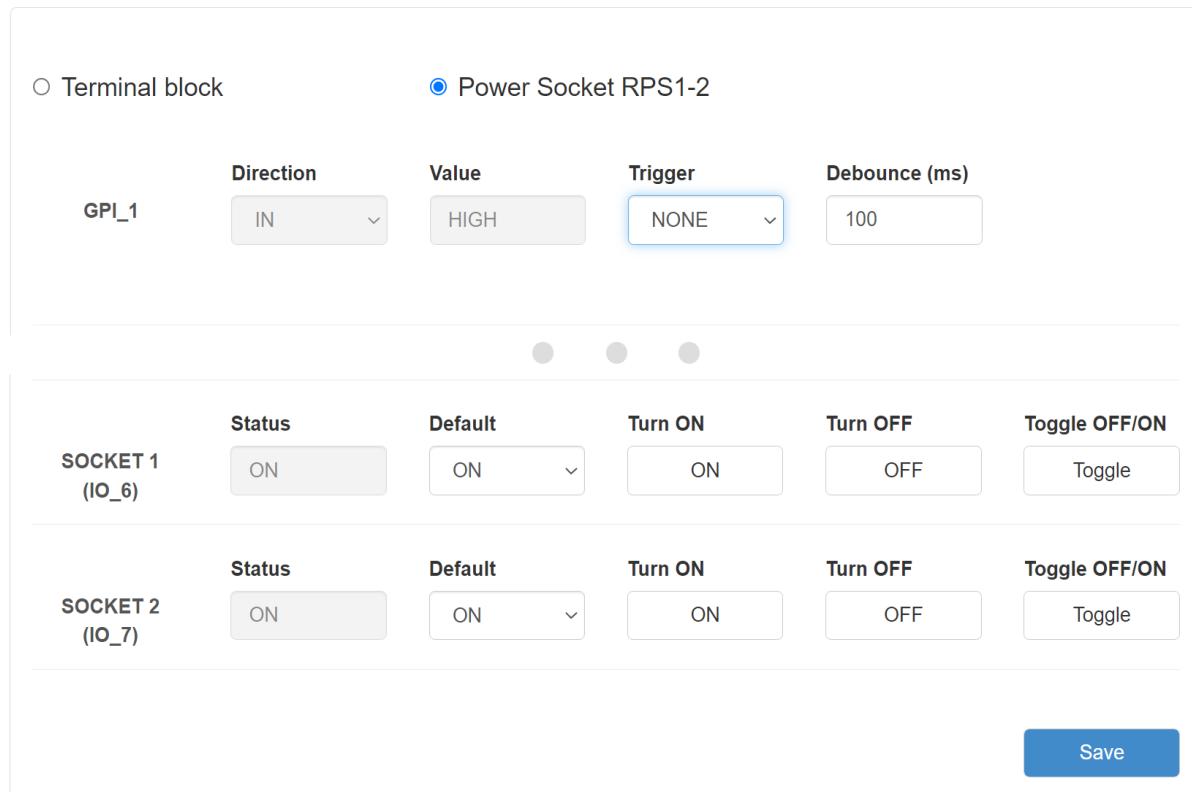


Рис. 55. Вкладка Tools, раздел GPIO, Power Socket RPS1-2

Значения полей представлены в таблице ниже.

Таблица 39. Настройки GPIO для работы с Управляемым блоком розеток RPS1-2

Поле	Описание
Status	Текущее состояние розетки
Default	Состояние, в котором розетка должна находиться по умолчанию при включении роутера
Turn ON	Включить розетку (при этом поле Status также поменяется на ON)
Turn OFF	Выключить розетку (при этом поле Status также поменяется на OFF)
Toggle OFF/ON	Выключить и включить розетку (для т.н. "перезагрузки по питанию" подключенного к розетке устройства)

## 5.5.5. PoE (только для роутеров R10 и R11)

Роутеры серии R10 оснащены системой «Зашитник PoE», которая не только подает питание на подключенные устройства, но и отслеживает порт на предмет электрических неисправностей, а также пытается автоматически восстановить его работу.

iRZ R11

2023-12-06 15:39:46

The screenshot shows the iRZ R11 web interface with a navigation bar at the top containing tabs for Status, Network, VPN / Tunnels, Services, and Tools. The main content area has a sidebar on the left with links like Access, iRZ Link Client, GPIO, Power (which is selected and highlighted in blue), Temperature, Send SMS, Ping, System Log, Hostname, Password, Reboot, and Management. The main panel displays a configuration section for 'POE (protect\_poe)'. It includes a 'Status' field set to 'ENABLED' and a 'Default' dropdown set to 'ON'. A 'Save' button is located at the bottom right of the panel. The overall interface is light-colored with a clean, modern design.

Рис. 56. Управление PoE

### Состояние портов и работа

Status - состояние устройства (под устройством подразумевается PoE, а не роутер целиком):

- BUSY - устройство выполняет какое-то действие;
- ENABLED - защита включена;
- DISABLED - защита отключена;
- FIRED - защита сработала;
- FAILURE - во время выполнения произошла ошибка;

Default - состояние по умолчанию:

- ON/OFF - применяется при включении устройства или при попытке самовосстановления после срабатывании защиты.

### Самовосстановление

Когда срабатывает механизм защиты запускается последовательность автоматического восстановления:

1. Первая попытка восстановления выполняется через 2 секунды после обнаружения неисправности.

2. Если первая попытка неудачна, вторая попытка выполняется через 5 секунд после обнаружения неисправности.

### 5.5.6. Temperature (только для роутеров серии R2)

Раздел **Temperature** предназначен для работы с подключаемыми датчиками температуры. Для того чтобы включить эту опцию, необходимо поставить галочку напротив Read Temperature Sensors и нажать кнопку Save.

Read Temperature Sensors  
This feature required extmal RS232 to 1-Wire adapter

Poll Interval  
60

Temperature Limit Value  
60

Save

Рис. 57. Вкладка Tools, раздел Temperature

Таблица 40. Настройки Tools - Temperature

Поле	Ед. Изм.	Описание
Poll interval	сек	Интервал опроса датчиков. Опрос датчика может занимать пару секунд, поэтому рекомендуется при количестве датчиков более 5 устанавливать интервал опроса не меньше 10 сек, для 15 датчиков – не меньше 20 сек.
Temperature Limit Value	°C	Предельное значение температуры. Используется для запуска пользовательских скриптов.

Подключение датчиков температуры (например, DS18B20) к интерфейсу RS232 роутеров iRZ серии R2 осуществляется с помощью преобразователя интерфейсов 1-Wire/RS232 производства iRZ.



Подключение внешних устройств к преобразователю осуществляется через клеммную колодку, в соответствии с инструкцией на преобразователь. Одновременно возможно подключение до 30 датчиков.

### 5.5.7. Send SMS

Раздел **Send SMS** на вкладке **Tools** предназначен для отправки SMS-сообщения на указанный номер. SMS-сообщение отправляется через активную SIM-карту, которая используется в роутере. Для двухмодульных роутеров предусмотрен выбор GSM-модуля, при помощи которого будет отправлено сообщение.

Для отправки сообщения (в роутере должна быть установлена SIM-карта с активной услугой и необходимым балансом средств, а само устройство должно находиться в зоне покрытия оператора, предоставившего SIM-карту):

1. Введите номер мобильного телефона в международном формате (для России это «+7[код оператора][номер]») в поле **Recipient Phone Number**;
2. Введите сообщение в поле **Message**;
3. В поле **Modem to send** укажите модуль, при помощи которого должно быть отправлено SMS (только для двухмодульных роутеров);
4. Нажмите кнопку **Send**, внизу страницы.

На рисунке представлен пример полей для заполнения.

The screenshot shows the 'Send SMS' configuration page. At the top is a large text input field labeled 'Message'. Below it are two smaller input fields: 'Recipient Phone Number' containing 'International format: +73001002233' and 'Modem to send' set to 'AUTO'. A blue 'Send' button is located at the bottom right of the form.

Рис. 58. Вкладка Tools, раздел Send SMS

## 5.5.8. Read SMS

Раздел **Read SMS** на вкладке **Tools** предназначен для чтения SMS полученных роутером.

Для включения данной функции и сохранения SMS необходимо поставить галочку в чекбоксе **Enable**.



Для экономии ресурса флеш-памяти роутера рекомендуем использовать эту функцию только при острой необходимости.

Раздел содержит таблицу, в которой хранятся последние 10 полученных SMS. В столбце **Date** отображается дата и время когда SMS была принята роутером, в столбце **From** отображается номер с которого SMS была отправлена, в столбце **Modem** отображается номер модема который принял SMS и столбец **Message** содержит текст SMS.

Новые SMS записываются в конец таблицы. Самые ранние (верхние) SMS удалятся когда количество превысит 10 штук.

Чтобы удалить все SMS поставьте галочку в чекбоксе **Delete all sms** и нажмите кнопку **Save**.

**Enable**

**Received SMS**

Date	From	Modem	Message
2024-03-01_12:01:42	+798	modem1	Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting
2024-03-01_12:10:42	+798	modem2	code from system 67893433
2024-03-01_12:10:42	+798	modem2	Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting. Lorem ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting.

**Delete all sms** **Save**

Рис. 59. Вкладка Tools, раздел Read SMS

## 5.5.9. Ping

Раздел **Ping** на вкладке **Tools** предназначен для проверки соединения с удаленным узлом с помощью утилиты ping.

Чтобы проверить соединение:

1. Введите IP-адрес удаленного узла в поле **Host**;
2. Введите количество ICMP-пакетов, которые нужно отправить при проверке в поле **Count**;
3. Укажите размер ICMP-пакета в поле **Datagram Size**;
4. Нажмите кнопку **Ping**, внизу страницы, и в главном окне посередине экрана появится результат проверки.

На рисунке представлен пример полей для заполнения.

Host	Count	Datagram Size
192.168.2.1	4	56

PING 192.168.2.1 (192.168.2.1): 56 data bytes  
--- 192.168.2.1 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss

Ping

Рис. 60. Вкладка Tools, раздел Ping

## 5.5.10. System Log

Раздел **System Log** на вкладке **Tools** предназначен для работы с системным журналом устройства. Данные из системного журнала устройства можно пересыпать по протоколу Syslog на удаленный адрес, для этого:

1. Поставьте галочку напротив **Enable Remote Logging**;
2. Укажите удаленный IP-адрес в поле **Remote Host**, а порт в поле **Remote Port**;
3. Выберите в поле **Protocol** протокол, по которому будут пересыпаться данные;
4. В поле **Log Prefix** можно указать префикс, который будет добавляться к записям;
5. Нажмите кнопку **Save**, внизу блока.

Enable remote logging

Remote Host	Remote Port	Protocol	Log Prefix
IP Address or Domain	514	udp	

**Save**

```
Tue Mar 2 12:36:01 2021 kern.info kernel: [ 3752.846786] option 1-1.2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
Tue Mar 2 12:36:01 2021 kern.info kernel: [ 3752.847164] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to
ttyUSB7
Tue Mar 2 12:36:01 2021 kern.info kernel: [ 3752.848273] option 1-1.2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
Tue Mar 2 12:36:01 2021 kern.info kernel: [ 3752.848680] usb 1-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to
ttyUSB8
Tue Mar 2 12:36:01 2021 kern.info kernel: [ 3752.868977] qmi_wwan 1-1.2:1.4: cdc-wdm0: USB WDM device
Tue Mar 2 12:36:01 2021 kern.info kernel: [ 3752.870701] qmi_wwan 1-1.2:1.4 wwan1: register 'qmi_wwan' at usb-
101c0000.ehci-1.2, WWAN/QMI device, 86:d2:57:f8:af:61
Tue Mar 2 12:36:02 2021 user.notice modem2: QUECTEL EC25 [GNSS] init to /dev/ttGNSS2
Tue Mar 2 12:36:03 2021 kern.warn kernel: [ 3755.060827] ieee80211 phy0: rt2800_config_txpower_rt6352: Warning -
ignoring EEPROM HT40 power delta: -2
Tue Mar 2 12:36:07 2021 user.notice modem2: QUECTEL EC25 [AUX] init to /dev/ttMODEM2_AUX
Tue Mar 2 12:36:07 2021 kern.warn kernel: [ 3759.060766] ieee80211 phy0: rt2800_config_txpower_rt6352: Warning -
ignoring EEPROM HT40 power delta: -2
Tue Mar 2 12:36:08 2021 user.notice modem2: QUECTEL EC25 [AT-CMD] AT+CFUN=1 [0]
Tue Mar 2 12:36:08 2021 user.notice modem2: QUECTEL EC25 [AT-CMD] AT+CGATT=0 [2]
Tue Mar 2 12:36:08 2021 user.notice modem2: QUECTEL EC25 [MAIN] init to /dev/ttUSB8
Tue Mar 2 12:36:08 2021 user.notice modem2: QUECTEL EC25 [EC25EUGAR06A05M4G] init
Tue Mar 2 12:36:10 2021 daemon.notice netifd: Interface 'sim2' is setting up now
Tue Mar 2 12:36:10 2021 user.notice mobile-sim2[4833]: selecting the qmi technology for connect
Tue Mar 2 12:36:11 2021 kern.warn kernel: [ 3763.060398] ieee80211 phy0: rt2800_config_txpower_rt6352: Warning -
ignoring EEPROM HT40 power delta: -2
Tue Mar 2 12:36:15 2021 kern.warn kernel: [ 3767.060281] ieee80211 phy0: rt2800_config_txpower_rt6352: Warning -
ignoring EEPROM HT40 power delta: -2
```

Рис. 61. Вкладка Tools, раздел System Log

### 5.5.11. Hostname

Раздел **Hostname** на вкладке **Tools** предназначен для изменения названия устройства, которое отображается в веб-интерфейсе.

Для установки или изменения названия:

1. Введите новое название в поле **Unit Name**;
2. Нажмите кнопку **Save**, внизу страницы.

На рисунке ниже представлен пример полей для заполнения.

The screenshot shows a web-based configuration interface for a device. At the top left, there is a logo for 'iRZ' and the word 'ЭЛЕКТРОНИКА'. Below the logo, the title '5.5.11. Hostname' is displayed. The main content area is titled 'Tools' and contains a section for 'Unit Name'. This section includes two input fields: one for 'Hostname' containing the value 'iRZ-Router' and another for 'Unit Name (Description)' which is empty. A blue 'Save' button is located at the bottom right of the form.

Рис. 62. Вкладка Tools, раздел Unit Name

### 5.5.12. Password

Раздел Password на вкладке Tools предназначен для изменения пароля для доступа к устройству. Пароль меняется как для доступа по веб-интерфейсу, так и по Telnet и SSH.

Для изменения пароля:

1. Введите старый пароль доступа к устройству в поле **Old Password**;
2. Введите новый пароль в поле **New Password**;
3. Введите новый пароль еще раз в поле **Confirm Password**;
4. Нажмите кнопку **Save**, внизу страницы.

На рисунке ниже представлен пример полей для заполнения.

The screenshot shows a user interface for changing a password. It consists of three text input fields stacked vertically, each with a label above it. The first field is labeled "Old Password", the second "New Password", and the third "Confirm Password". All three fields have a single horizontal line through them, indicating they are empty. To the right of these fields is a blue rectangular button with the word "Save" in white capital letters. The entire form is contained within a light gray rectangular border.

Рис. 63. Вкладка Tools, раздел Password

### 5.5.13. Storage

Раздел **Storage** на вкладке **Tools** предназначен для загрузки пользовательских скриптов/файлов в директорию */opt/files* роутера.

В разделе есть возможность очистить хранилище доступное пользователю. В том числе можно удалить загруженные в директорию */opt/packages* и установленные ранее пакеты, чтобы избежать их повторной установки после сброса устройства к заводским настройкам.



Обратите внимание, загрузка и установка пакетов осуществляется из меню Tools → Management

The screenshot shows the 'Storage' section of the router's configuration interface. At the top, there is a 'Upload File' section with a 'Upload' button and a file input field. Below this, a table lists files categorized into four types: 'reinstallable package', 'package', 'file', and 'script'. Each entry includes the file path, a 'Download' button, and a 'Remove' button.

Type	Path	Action	Action
reinstallable package	/opt/packages/my_package_1.ipk	Download	Remove
reinstallable package	/opt/packages/my_package_2.ipk	Download	Remove
package	/opt/files/my_package_3.ipk	Download	Remove
file	/opt/files/patchnote.txt	Download	Remove
script	/opt/files/my_script.sh	Download	Remove

Рис. 64. Вкладка Storage

### 5.5.14. Reboot

Раздел **Reboot** на вкладке **Tools** предназначен для перезагрузки устройства или сброса в заводские настройки. На рисунке представлен пример страницы.

Чтобы перезагрузить устройство, нажмите кнопку **Reboot**.

Чтобы сбросить устройство в состояние заводских настроек, поставьте галочку напротив **Perform factory reset** и нажмите кнопку **Reboot**.

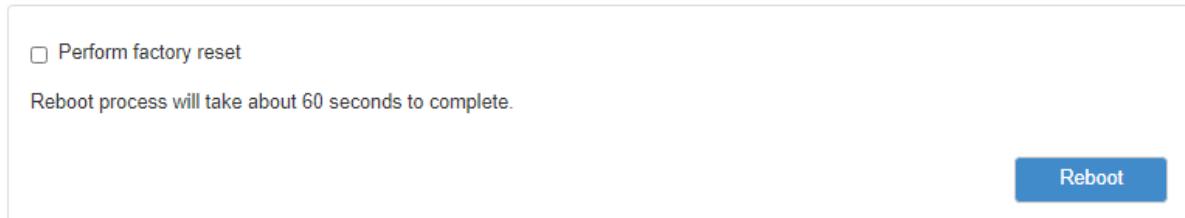


Рис. 65. Вкладка Tools, раздел Reboot

## 5.5.15. Management

В данном разделе пользователю предоставляется возможность сохранения всех сделанных настроек в файл, восстановление из файла, возможность установить дополнительный программный пакет или обновить версию прошивки роутера. Пример страницы приведён на рисунке.

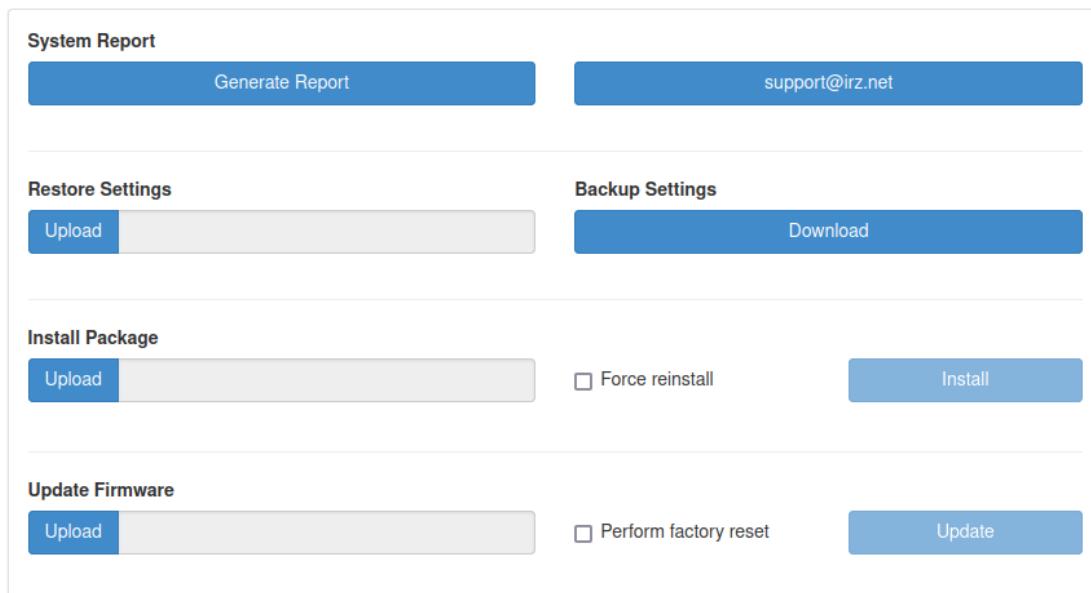


Рис. 66. Вкладка Tools, раздел Management

### Получение репорт-файла.

Нажмите кнопку **Generate Report** и роутер предложит вам сохранить текстовый файл, в котором собраны логи работы роутера и его настройки. Данный файл удобен для диагностики различных проблем в настройках роутера. Соседняя кнопка предложит вам сразу написать письмо в техническую поддержку по возникшим вопросам.

### Сохранение настроек устройства.

Нажмите кнопку **Download** в подразделе **Backup Settings** и сохраните полученный файл в компьютере. Для удобства пользователей к имени файла добавляется серийный номер устройства и версия прошивки.

### Загрузка сохраненных настроек устройства.

Нажмите кнопку **Upload** в подразделе **Restore Settings** и выберите ранее сохраненный файл с настройками. Если версия сохраненных настроек не совпадает с версией прошивки, установленной в данный момент на роутере, настройки будут применены, но пользователь получит уведомление о том что полная работоспособность всех настроек на этой версии прошивки не гарантируется.

Restoring settings in progress.

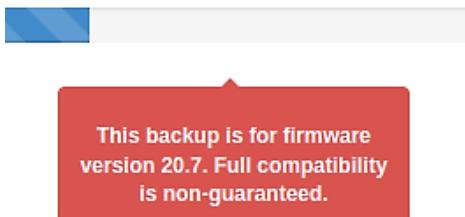


Рис. 67. Вкладка Tools, раздел Management, загрузка сохраненных настроек



Сохраняемые настройки индивидуальны для каждого роутера! При применении сохраненных настроек от одного устройства для других устройств они применяются **полностью** (включая такие индивидуальные параметры исходного устройства как MAC-адреса, SSID Wi-Fi и прочее).

#### Установка дополнительных пакетов на устройство.

Нажмите кнопку **Upload** в подразделе **Install Package**, чтобы выбрать файл-пакет, а затем нажмите кнопку **Install**, чтобы использовать пакет в устройстве.

Галочка в чекбоксе **Force reinstall** позволяет принудительно переустановить загруженный пакет. Это применимо и полезно для тех пакетов, которые получили дополнительную функциональность, но версия пакета осталась старой.

#### Обновление внутреннего ПО (прошивки) устройства.

Нажмите кнопку **Upload** в подразделе **Update Firmware**, чтобы выбрать файл с прошивкой. Чтобы использовать выбранный файл в устройстве нажмите кнопку **Update**. Чтобы при обновлении прошивки сбросить настройки устройства в заводские, поставьте перед обновлением галочку напротив **Perform factory reset**.



Отключение питания роутера в момент обновления прошивки или сброса к заводским настройкам может привести к потере работоспособности устройства.

## 6. Контакты

Новые версии прошивок, документации и сопровождающего программного обеспечения можно получить, обратившись по следующим контактам:

### Санкт-Петербург

Сайт компании в Интернете	<a href="http://www.radiofid.ru">www.radiofid.ru</a>
Тел. в Санкт-Петербурге	+7 (812) 318 18 19
e-mail	<a href="mailto:support@radiofid.ru">support@radiofid.ru</a>
Telegram	@irzhelpbot

Наши специалисты всегда готовы ответить на все Ваши вопросы, помочь в установке, настройке и устранении проблемных ситуаций при эксплуатации оборудования.

В случае возникновения проблемной ситуации при обращении в техническую поддержку следует указывать версию программного обеспечения, используемого в роутере. Также рекомендуется к письму прикрепить журналы запуска проблемных сервисов, снимки экранов настроек и любую другую полезную информацию. Чем больше информации будет предоставлено сотруднику технической поддержки, тем быстрее он сможет разобраться в сложившейся ситуации.



Перед обращением в техническую поддержку настоятельно рекомендуется обновить программное обеспечение роутера до актуальной версии.



Нарушение условий эксплуатации (ненадлежащее использование роутера) лишает владельца устройства права на гарантийное обслуживание.

## 7. Приложение 1

### Синтаксис IP-адреса

IP-адрес описывает адрес узла в IP-сети и состоит из 4х частей (октетов). Октет не может быть больше числа 254. Последний октет не может быть нулем.

*Пример:* 80.70.224.2

---

### Синтаксис IP-адреса сети

IP-адрес сети описывает все адресное пространство IP-сети. Состоит из 4х частей (октетов) и маски подсети. Октет не может быть больше числа 254, маска подсети не больше числа 32.

*Пример 1:* 90.30.173.60/28

---

*Пример 2:* 125.24.55.219 255.255.255.0

---

### Синтаксис маски подсети

Маска подсети состоит из 4х октетов, каждый из которых не может быть больше числа 255.

*Пример:* 255.255.255.0

---

### Синтаксис MAC-адреса

MAC-адрес состоит из 6 частей, каждая из которых не может иметь значение более FF (шестнадцатеричная система счисления).

*Пример:* 00:FF:BD:69:07:4A

---