



ЭЛЕКТРОНИКА



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Средства управления и мониторинга на роутерах iRZ



Содержание

1. Введение	7
1.1. Описание документа	7
1.2. Предупреждение.....	7
Термины и сокращения	8
2. Способы управления роутером iRZ.....	9
3. Быстрый доступ к устройству	10
4. Возвращение к заводским настройкам	12
5. Web-интерфейс	13
5.1. Раздел «Status»	13
5.2. Раздел «Network»	17
5.2.1. Local Network.....	17
5.2.2. Wired Internet.....	18
5.2.3. Mobile Internet.....	21
5.2.4. Loopbacks	23
5.2.5. Wireless Internet	24
5.2.6. Routes	27
5.2.7. Dynamic Routes(QUAGGA, только для роутеров серии R4)	30
5.2.8. DNS Servers	31
5.2.9. Switch.....	32
5.3. Раздел VPN/Tunnels	33
5.4. Раздел «Services»	33
5.4.1. DHCP	33
5.4.2. MAC Filter	35
5.4.3. Firewall	36
5.4.4. Port Forwarding.....	42
5.4.5. VRRP	43
5.4.6. Time	44
5.4.7. SNMP	45
5.4.8. DynDNS	47
5.4.9. Crontabs.....	49
5.4.10. Command over SMS.....	50



5.4.11. RS232/RS485 over TCP	52
5.5. Раздел «Tools»	54
5.5.1. Access	54
5.5.2. iRZ Link Client	55
5.5.3. Change Password	56
5.5.4. Unit Name	57
5.5.5. Send SMS	58
5.5.6. Ping	59
5.5.7. System Log	60
5.5.8. GPIO	61
5.5.9. Wi-Fi Clients	63
5.5.10. DHCP Leases	64
5.5.11. Reboot	65
5.5.12. Management	66
6. Контакты и поддержка	68
Приложение 1	69
Синтаксис IP-адреса	69
Синтаксис IP-адреса сети	69
Синтаксис маски подсети	69
Синтаксис MAC-адреса	69
Приложение 2	70
Доступные команды управления	70

Перечень таблиц

Таблица 2.1 Сетевые службы, используемые для управления роутером	9
Таблица 5.1. Поля в разделе Device Info	13
Таблица 5.2. Поля в разделе Routing	13
Таблица 5.3. Поля в разделе Local Network (LAN)	14
Таблица 5.4. Поля раздела Mobile Internet	15
Таблица 5.5. Поля в разделе Wired Internet (WAN)	15
Таблица 5.6. Настройки Network → Local Network	18



Таблица 5.7. Настройки Network → Wired Internet.....	19
Таблица 5.8. Настройки Network → Wired Internet.....	22
Таблица 5.9. Настройки Network → Wireless Network (Wi-Fi Mode = Access Point)	25
Таблица 5.10. Настройки Network → Wireless Network (Wi-Fi Mode = Client)	26
Таблица 5.11. Настройки маршрутов.....	29
Таблица 5.12. Настройки маршрутов.....	32
Таблица 5.13. Настройки адресов.....	34
Таблица 5.14. Настройки правил для зон.....	37
Таблица 5.15. Настройки правил для направлений	38
Таблица 5.16. Настройки правил для межсетевого экрана	41
Таблица 5.17. Настройки правил проброса портов	42
Таблица 5.18. Настройки правил проброса портов	43
Таблица 5.19. Настройки SNMP	46
Таблица 5.20. Настройки DynDNS.....	48
Таблица 5.21. Настройки портов через TCP (C – клиент, S – сервер, M — server Modbus TCP to RTU)	53
Таблица 5.22. Физические характеристики для роутеров R4.....	61
Таблица 5.23. Настройки портов GPIO	62
Таблица 5.24. Информация о Wi-Fi-клиентах	63
Таблица 5.25. Информация о DHCP Leases	64

Перечень рисунков

Рис. 3.1 Ввод IP-адреса роутера в адресную строку интернет-браузера	10
Рис. 3.2 Страница приветствия	10
Рис. 3.3 Ввод логина и пароля для доступа к web-интерфейсу роутера	11
Рис. 5.1. Пример информации в разделе Device Info.....	13
Рис. 5.2. Пример информации в разделе Routing	13
Рис. 5.3. Пример информации в разделе Local Network.....	14
Рис. 5.4. Пример информации в разделе Mobile Internet.....	14
Рис. 5.5. Пример информации в разделе Wired Internet (WAN)	15
Рис. 5.6. Пример информации в разделе Routing Table.....	16
Рис. 5.7. Вкладка Network, раздел Local Network	17



Рис. 5.8. Вкладка Network, раздел Wired Internet	18
Рис. 5.9. Типы соединения для WAN-порта.....	19
Рис. 5.10. WAN-порт отключен.....	20
Рис. 5.11. Тип соединения WAN-порта – DHCP	20
Рис. 5.12. Тип соединения WAN-порта – PPPoE	21
Рис. 5.13. Вкладка Network, раздел Mobile Internet.....	22
Рис. 5.14. Вкладка Network, раздел Loopbacks.....	23
Рис. 5.15. Вкладка Network, раздел Wireless Internet.....	24
Рис. 5.16. Режим Wi-Fi настройки Bridge with Interface	25
Рис. 5.17. Режим DHCP настройки Connection Type.....	26
Рис. 5.18. Режим Static, настройки Connection Type	27
Рис. 5.19. Вкладка Network, раздел Routes	28
Рис. 5.20. Настройка статических маршрутов	29
Рис. 5.21. Пример настройки динамической маршрутизации по протоколам: BGP, OSPF	30
Рис. 5.22. Вкладка Network, раздел DNS Servers.....	31
Рис. 5.23. Вкладка Network, раздел Switch	32
Рис. 5.24. Вкладка Services, раздел DHCP	33
Рис. 5.25. Указание IP-адресов вручную.....	34
Рис. 5.26. Вкладка Services, раздел MAC Filter	35
Рис. 5.27. Вкладка Services, раздел Firewall.....	36
Рис. 5.28. Вкладка Services, раздел Firewall, настройки Default Actions.....	37
Рис. 5.29. Вариант выбора действий для трафика	37
Рис. 5.30. Вкладка Services, раздел Firewall, настройки Zones List	38
Рис. 5.31. Настройки Allowed Forwards	38
Рис. 5.32. Вкладка Services, раздел Firewall, настройки User Firewall Rules.....	39
Рис. 5.33. Настройки Firewall.....	40
Рис. 5.34. Редактирование правила Firewall.....	41
Рис. 5.35. Вкладка Services, раздел Port Forwarding	42
Рис. 5.36. Вкладка Services, раздел VRRP	43
Рис. 5.37. Настройка времени в ручном режиме.....	44
Рис. 5.38. Настройка времени в автоматическом режиме	45
Рис. 5.39. Вкладка Services, раздел SNMP (v2c).....	45



Рис. 5.40. Вкладка Services, раздел SNMP (v3).....	46
Рис. 5.41. Вкладка Services, раздел DynDNS	47
Рис. 5.42. Сервера DNS.....	48
Рис. 5.43. Вкладка Services, раздел Crontabs.....	49
Рис. 5.44. Вкладка Services, раздел Commands over SMS.....	51
Рис. 5.45. Вкладка Services, раздел RS232 over TCP	52
Рис. 5.46. Вкладка Tools, раздел Access.....	54
Рис. 5.47. Вкладка Tools, раздел iRZ Link Clinet	55
Рис. 5.48. Вкладка Tools, раздел Change Password.....	56
Рис. 5.49. Вкладка Tools, раздел Unit Name	57
Рис. 5.50. Вкладка Tools, раздел Send SMS.....	58
Рис. 5.51. Вкладка Tools, раздел Ping	59
Рис. 5.52. Вкладка Tools, раздел System Log	60
Рис. 5.53. Вкладка Tools, раздел GPIO	61
Рис. 5.54. Вкладка Tools, раздел Wi-Fi Clients (роутер с Wi-Fi-модулем)	63
Рис. 5.55. Вкладка Tools, раздел DHCP Leases	64
Рис. 5.56. Вкладка Tools, раздел Reboot.....	65
Рис. 5.57. Вкладка Tools, раздел Management	66



1. Введение

1.1. Описание документа

Данный документ является частью набора инструкций по обслуживанию роутеров iRZ и содержит информацию только по средствам мониторинга и управления устройством. Для получения информации о работе самих устройств смотрите соответствующее руководство пользователя.

Версия документа (Дата публикации)		Изменения	
2.0 (04.10.2018)		Основной документ	
Выполнил	Колмак О., Яковлева Т.В.	Проверил	Колмак О.

1.2. Предупреждение

Примечание. Для каждой модели роутера существует собственный комплект документации. Обращайтесь, пожалуйста, к документации для Вашего устройства.

Внимание! Нарушение условий эксплуатации роутера лишает Вас права на гарантийное обслуживание устройства.

Предупреждение:

- Рекомендуется уделить особое внимание разделу, посвященному предоставлению доступа к роутеру. При нарушении описанных рекомендаций возможна угроза несанкционированного доступа к роутеру, сетям и другому сетевому оборудованию со стороны третьих лиц.
- Параметры конфигурации следует вводить в полном соответствии с рекомендациями данного документа. Например, для IP-адреса:
Корректно: **123.213.132.001**
Некорректно: **123,456.789.000, 123..456.789.000, 12 3.456.789.000**
- Все поля настроек роутера необходимо заполнять только на английском языке.



Термины и сокращения

Техническое решение – идея или документ, которые описывают набор технических мероприятий, направленных на реализацию конкретной задачи. Для выполнения такой задачи используются функциональные возможности компонентов решения, связанных между собой и взаимодействующих друг с другом определенным образом.

Внешний IP-адрес – IP-адрес в сети Интернет, предоставляемый компанией-провайдером услуг связи в пользование клиенту на своем или его оборудовании для обеспечения прямой связи с оборудованием клиента через сеть Интернет.

Фиксированный внешний IP-адрес – внешний IP-адрес, не изменяющийся ни при каких условиях (при смене типа оборудования клиента и т.п.) или событиях (при переподключении к сети компании-провайдера и т.д.). Единственной возможностью изменить фиксированный IP-адрес является обращение в компанию-провайдер.

Аутентификация – процедура проверки подлинности пользователя, клиента или узла, во время которой реквизиты, предоставленные на момент подключения, сравниваются с реквизитами в базе данных.

Web-интерфейс роутера – встроенное средство управления, позволяющее настраивать и контролировать работу роутера через любой стандартный интернет-браузер.

Удаленное устройство (удаленный узел) – устройство, территориально удаленное от рассматриваемого места, объекта или узла.



2. Способы управления роутером iRZ

Внимание! Рекомендуется уделить особое внимание настройкам доступа к устройству по протоколам HTTP, HTTPS, Telnet, SSH. От сложности паролей, разрешения удаленного доступа, используемых портов сетевых служб, настроек межсетевого экрана и других настроек сетевых служб зависит безопасность не только самого роутера, но и устройств и сетей, находящихся за ним.

Таблица 2.1 Сетевые службы, используемые для управления роутером

Название	Описание	Требуемое ПО
HTTP/HTTPS	Веб-интерфейс, позволяющий настроить все регламентированные функции роутера. Можно использовать любой стандартный интернет-браузер.	Интернет-браузер - Opera, Firefox, IE, Chrome, Safari и т.д.
Telnet	Командная консоль, предназначенная для более тонкой настройки устройства. Позволяет использовать стандартные команды Linux.	Telnet-клиент - присутствует во всех ОС (в Windows 7 требуется включить).
SSH	Аналог Telnet, в котором шифруется трафик при авторизации и работе с консолью, что снижает угрозу перехвата конфиденциальной информации третьими лицами.	<ul style="list-style-type: none">• SSH-клиент – native в UNIX• PuTTY, WinSCP, openssh (win32) в Windows



3. Быстрый доступ к устройству

Для получения доступа к web-интерфейсу роутера можно использовать любой стандартный интернет-браузер, поддерживающий HTTP 1.0. Например, Opera, Firefox, IE или Chrome.

Откройте интернет-браузер и выполните следующие действия.

1. Введите IP-адрес роутера в адресную строку интернет-браузера.

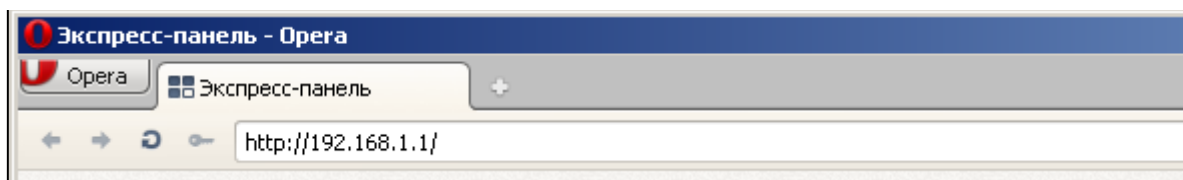


Рис. 3.1 Ввод IP-адреса роутера в адресную строку интернет-браузера

Примечание. IP-адрес для доступа к настройкам роутера, используемый по умолчанию, указан на наклейке на нижней стороне корпуса устройства.

Если роутер включен, то после ввода IP-адреса роутера появится страница приветствия.

iRZ RL41I2018-04-12 13:34:11

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
--------	---------	---------------	----------	-------

Device info

Model	RL41I	Firmware	v1196 (2018-03-01 15:39:48)
Uptime	7d 02h 00m 28s	Serial No	RFAD1000046
Hostname	iRZ-Router	Unitname	
RAM free/total	77888 KiB / 124792 KiB		

Routing

Mode	backup	Interfaces	wan
------	--------	------------	-----

Local Network (lan)

Status	Up	Uptime	7d 02h 00m 09s
Type	static	MAC	F0:81:AF:00:0F:6D
Address	192.168.2.1/24	Rx/Tx	108.6 MiB / 1.0 MiB

OpenVPN tunnel (ovpn)

Status	Down
--------	------

Wired Internet (wan)

Status	Up	Uptime	7d 02h 00m 10s
Type	static	MAC	F0:81:AF:00:0F:6C
Address	10.100.10.2/30	Rx/Tx	0.0 B / 878.1 KiB

Routing table

0.0.0.0/0 @ wan, metric=1	10.100.10.0/30 @ wan, metric=101
---------------------------	----------------------------------

Рис. 3.2 Страница приветствия



Страница приветствия содержит краткую информацию о состоянии устройства и сети:

- имя устройства (UNIT NAME);
- время работы устройства после включения (uptime);
- название оператора сотовой связи;
- тип GSM-связи, уровень GSM-сигнала;
- IP-адрес, скорость соединения;
- количество переданной и полученной информации и т.д.

2. Введите логин и пароль для доступа к веб-интерфейсу роутера
(по умолчанию, логин – **root**, пароль – **root**)



Рис. 3.3 Ввод логина и пароля для доступа к web-интерфейсу роутера

После корректно ввода логина и пароля открывается доступ к основному интерфейсу управления устройством.

Примечание. При утере пароля смотрите раздел о сбросе настроек в руководстве пользователя соответствующего устройства или общие рекомендации в разделе 4 данного руководства.



4. Возвращение к заводским настройкам

Внимание! Данная операция необратима. Прежде чем выполнять сброс настроек, убедитесь, что текущие настройки устройства Вам не понадобятся (в том числе ключи и сертификаты OpenVPN, IPSec, GRE, параметры подключения к сети Интернет и т.д.).

Для того чтобы сбросить настройки роутера к заводским установкам, на роутерах iRZ имеется специальная кнопка «Reset».

Для сброса настроек зажмите кнопку и удерживайте в течении около 10 секунд, роутер перезагрузится уже со сброшенными настройками.

Если после перезагрузки настройки роутера оказались так и не сброшены, возможно, вы удерживали кнопку не достаточно долго или на вашем устройстве сломана кнопка.

Также настройки роутера можно сбросить через веб-интерфейс, см. раздел 5.5.11 данного руководства.



5. Web-интерфейс

5.1. Раздел «Status»

На вкладке **Status** представлена информация о состоянии роутера и его сервисов, которая может быть полезна для быстрой диагностики устройства. В данном разделе приводится подробное описание полей и значений данной вкладки.

Device Info — информация об устройстве.

Device info

Model	RL41I	Firmware	v1253 (2018-04-17 15:02:14)
Uptime	01h 24m 46s	Serial No	RFAD1000046
Hostname	iRZ-Router	Unitname	
RAM free/total	74772 KiB / 124792 KiB		

Рис. 5.1. Пример информации в разделе Device Info

Таблица 5.1. Поля в разделе Device Info

Поле	Описание
Model	Выводит модель вашего роутера
Uptime	Время работы роутера с последней перезагрузки
Unitname	Имя роутера (можно задать в разделе Tools → Unit name)
Firmware	Версия установленной прошивки
Serial No	Серийный номер роутера
RAM free/total	Количество свободной оперативной памяти/общий объем оперативной памяти
Hostname	Имя хоста

Routing — информация о режиме работы WAN-портов.

Routing

Mode

backup

Interfaces

wan

Рис. 5.2. Пример информации в разделе Routing

Таблица 5.2. Поля в разделе Routing

Поле	Описание
Mode	Указывает режим работы WAN портов: balancing — режим балансировки трафика между wan портами; backup — режим резервирования между wan портами (раздел Network → Routing).
Interfaces	Указывает интерфейсы через которые в данный момент осуществляется тот или иной режим в порядке приоритетов.



Local Network (LAN) — информация о состоянии локальных портов роутера. Подразделов может быть несколько, так как в настройках присутствует возможность вынести каждый Ethernet-порт в отдельный VLAN.

Local Network (lan)

Status	Up	Uptime	21h 56m 24s
Address	192.168.1.1/24	Type	static
MAC	F0:81:AF:00:0F:6D	Rx/Tx	55.4 KiB / 1.1 MiB

Рис. 5.3. Пример информации в разделе Local Network

Таблица 5.3. Поля в разделе Local Network (LAN)

Поле	Описание
Status	Указывается есть ли физическое подключение к порту: <ul style="list-style-type: none">• Up — подключение есть;• Down — подключения нет
Address	IP-адрес порта с указанием маски сети
MAC	MAC-адрес порта
Uptime	Время работы порта
Type	Режим работы порта: static — статическая IP-адресация
Rx/Tx	Счетчик принятых и отправленных байт

Mobile Internet (SIM1/SIM2) — информация о состоянии подключения по каналу сотовой сети (два раздела, если устройство поддерживает две SIM-карты).

Mobile Internet (sim1)

Status	Up	Uptime	00h 04m 18s
Network	3G	Operator	Beeline
Signal quality	26	Module name	Huawei MU709s-2
Module revision	11.652.61.00.00	Module IMEI	864881021515208
Address	10.229.29.221/32	Rx/Tx	60.0 B / 102.0 B

Рис. 5.4. Пример информации в разделе Mobile Internet



Таблица 5.4. Поля раздела Mobile Internet

Поле	Описание
Status	Указывается статус подключения к сотовой сети: <ul style="list-style-type: none">• Up — SIM-карта зарегистрирована в сети сотового оператора и готова к работе;• Down — SIM-карта не зарегистрирована в сети и не работает.
Address	IP-адрес сим карты с указанием маски сети, выдаваемый оператором сотовой сети
Operator	Выводится имя оператора сотовой сети
Module Name	Название GSM модуля, установленного в вашем роутере
Module IMEI	IMEI номер GSM модуля вашего роутера.
Uptime	Время активности с момента установки сессии
Network	Тип сотовой сети по которой в данный момент осуществляется передача данных: 2G, 3G, 4G
Signal Quality	Уровень сигнала сотовой сети в формате CSQ (минимальное значение, когда сигнала нет совсем — 0, максимальное значение уровня сигнала — 31, стабильная работа сети начинается с уровня сигнала 12).
Module Revision	Номер версии GSM-модуля роутера
Rx/Tx	Счетчик принятых и отправленных байт

Wired Internet (WAN) — информация о статусе порта WAN.

Wired Internet (wan)

Status	Up	Uptime	00h 00m 03s
Type	dhcp	MAC	F0:81:AF:00:0F:6C
Address	192.168.245.18/22	Rx/Tx	2.7 KiB / 1.3 KiB

Рис. 5.5. Пример информации в разделе Wired Internet (WAN)

Таблица 5.5. Поля в разделе Wired Internet (WAN)

Поле	Описание
Status	Состояние порта: <ul style="list-style-type: none">• Up — порт активен и работает;• Down — порт выключен.
Address	IP-адрес порта с указанием маски сети
MAC	MAC-адрес порта
Uptime	Время активности порта
Type	Тип работы порта: <ul style="list-style-type: none">• static — на порту назначен статический IP-адрес;• DHCP — порт получает адрес от внешнего DHCP-сервера;• PPPoE — порт подключается к внешнему PPPoE-серверу.
Rx/Tx	Счетчик принятых и отправленных байт



Tunnel — информация о состоянии туннеля. Более подробную информацию о туннелях и их настройке можно прочитать в отдельном документе «**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Настройка туннелей на роутерах iRZ**» на сайте www.radiofid.ru .

Routing Table — информация по таблице маршрутизации. Выводятся все существующие на данный момент маршруты.

Routing table

0.0.0.0/0 @ sim1, metric=3

10.64.64.64/32 @ sim1, metric=0

192.168.1.0/24 @ lan, metric=0

Рис. 5.6. Пример информации в разделе Routing Table




5.2. Раздел «Network»

5.2.1. Local Network

Раздел Local Network на вкладке Network предназначен для настройки локальных Ethernet-портов роутера. В роутерах iRZ имеется возможность настроить WAN-порт таким образом, чтобы он работал, как локальный Ethernet-порт и наоборот — все LAN порты превратить в WAN.

На **Рис. 5.7** представлен пример объединения Ethernet-портов в VLAN (виртуальную локальную сеть). Поскольку в данном примере настроено два VLAN, то на странице показаны две группы настроек — для виртуальных сетей «lan» и «lan84» (названия задаются автоматически или в ручную — поле VLAN ID). Чтобы добавить новый VLAN, нажмите на кнопку **Add VLAN** внизу страницы, а чтобы удалить — нажмите кнопку **Remove**, в соответствующей группе настроек.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

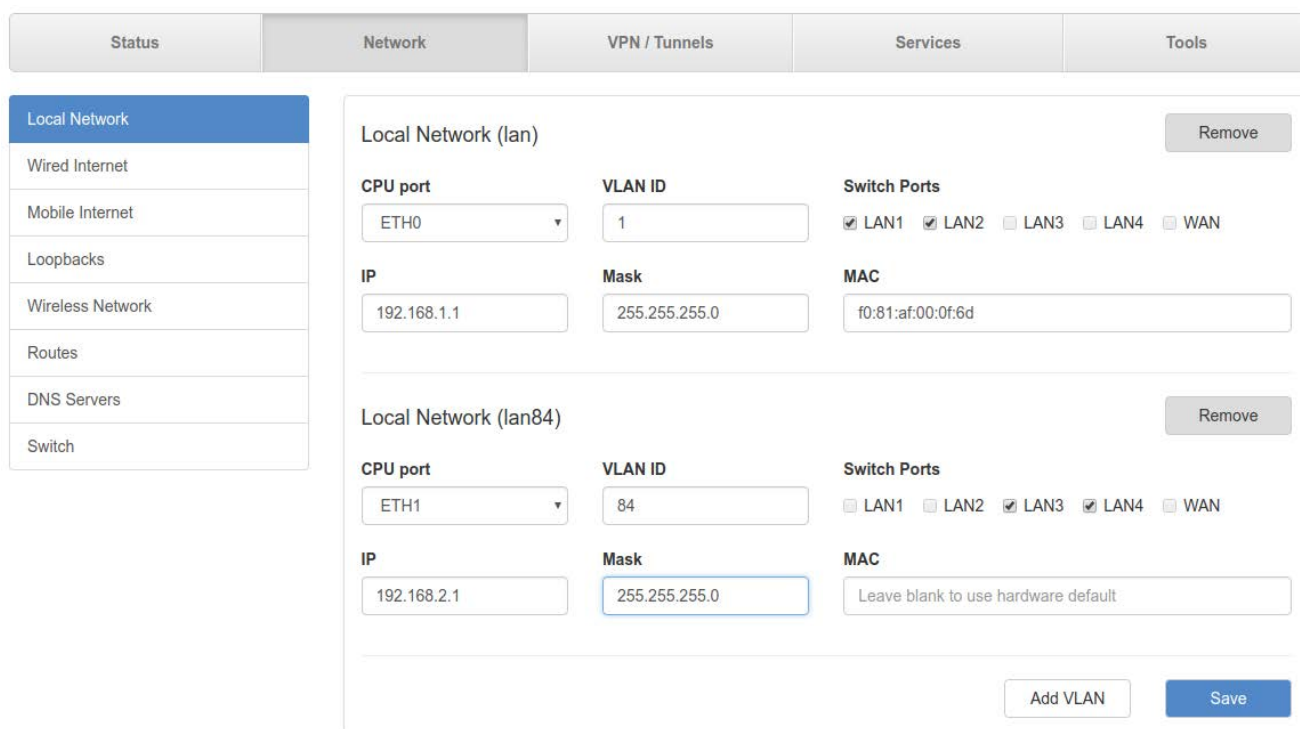

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
Local Network				
Wired Internet				
Mobile Internet				
Loopbacks				
Wireless Network				
Routes				
DNS Servers				
Switch				

Local Network (lan) Remove

CPU port: ETH0

VLAN ID: 1

Switch Ports: ☒ LAN1 ☒ LAN2 ☐ LAN3 ☐ LAN4 ☐ WAN

IP: 192.168.1.1

Mask: 255.255.255.0

MAC: f0:81:af:00:0f:6d

Local Network (lan84) Remove

CPU port: ETH1

VLAN ID: 84

Switch Ports: ☐ LAN1 ☐ LAN2 ☒ LAN3 ☒ LAN4 ☐ WAN

IP: 192.168.2.1

Mask: 255.255.255.0

MAC: Leave blank to use hardware default

Add VLAN Save

Рис. 5.7. Вкладка Network, раздел Local Network



Таблица 5.6. Настройки Network → Local Network


Поле	Описание
CPU Port	Выбор порта процессора, который будет назначен на VLAN. Например, в роутерах серии R4 доступны два порта Ethernet 1Gbit: ETH0 и ETH1. По умолчанию, ETH0 – это четыре локальных порта, а ETH1 – один WAN-порт. Однако пользователь с помощью данной настройки может распределить порты между физическими разъемами самостоятельно.
VLAN ID	Указание номера VLAN. Изначально номер задается автоматически самим устройством, однако пользователь имеет возможность его изменить.
Switch Ports	Выбор физических портов, которые будут добавлены в VLAN
IP	IP-адрес роутера для созданного VLAN
Mask	Маска сети роутера для созданного VLAN
MAC	MAC адрес, можно задавать в ручную

5.2.2. Wired Internet

Раздел Wired Internet на вкладке Network предназначен для настройки WAN-порта роутера в рамках VLAN. В роутерах iRZ имеется возможность настроить локальные порты таким образом, чтобы они работали, как WAN-порты.

На **Рис. 5.8** представлен пример создания VLAN на основе WAN-порта роутера. В данном примере настроен один WAN-порт, группа настроек виртуальной сети «wan» (название задается автоматически). Чтобы добавить новый VLAN, нажмите на кнопку **Add VLAN** внизу страницы, а чтобы удалить – нажмите кнопку **Remove**, в соответствующей группе настроек.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

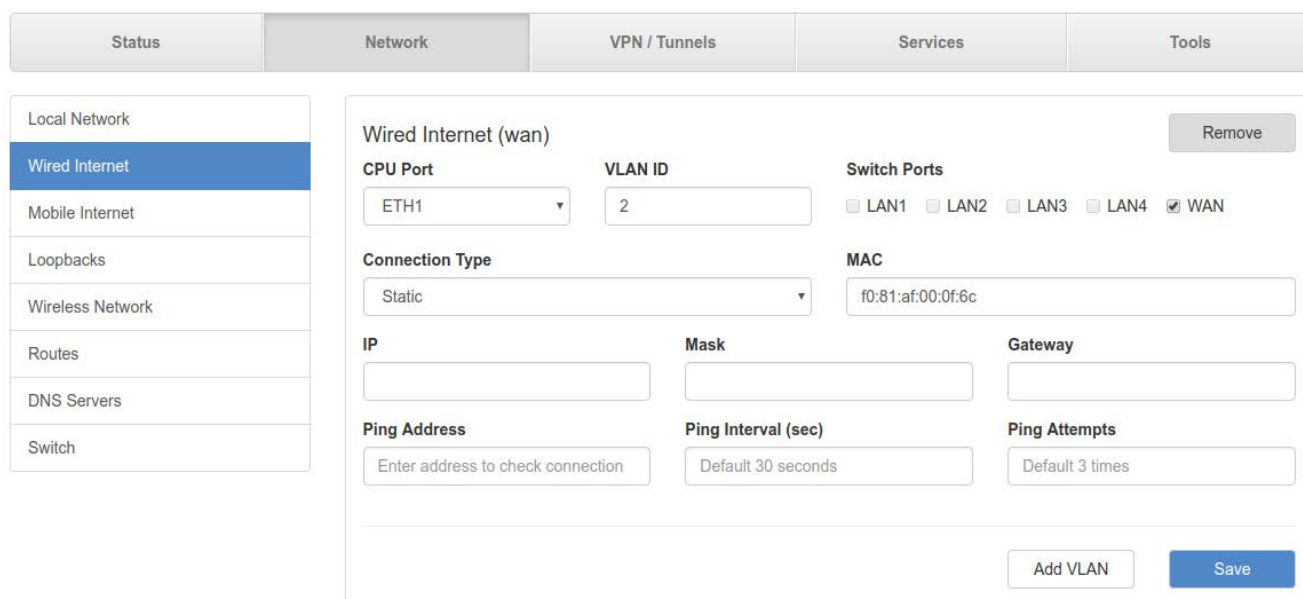

The screenshot shows the 'Network' tab in the iRZ configuration interface. On the left is a sidebar menu with options: Local Network, **Wired Internet** (selected), Mobile Internet, Loopbacks, Wireless Network, Routes, DNS Servers, and Switch. The main area displays the 'Wired Internet (wan)' configuration. At the top right of this section is a 'Remove' button. The configuration fields include: 'CPU Port' set to 'ETH1', 'VLAN ID' set to '2', and 'Switch Ports' with checkboxes for LAN1, LAN2, LAN3, LAN4, and 'WAN' (checked). Below these are 'Connection Type' (Static), 'MAC' (f0:81:af:00:0f:6c), 'IP', 'Mask', and 'Gateway' fields. At the bottom are 'Ping Address' (with placeholder 'Enter address to check connection'), 'Ping Interval (sec)' (Default 30 seconds), and 'Ping Attempts' (Default 3 times). At the very bottom right are 'Add VLAN' and 'Save' buttons.

Рис. 5.8. Вкладка Network, раздел Wired Internet



Таблица 5.7. Настройки Network → Wired Internet

Поле	Описание	
CPU Port	Выбор порта процессора, который будет назначен на VLAN. Например, в роутерах серии R4 доступны два порта Ethernet 1Gbit: ETH0 и ETH1. По умолчанию, ETH0 – это четыре локальных порта, а ETH1 – один WAN-порт. Однако пользователь с помощью данной настройки может распределить порты между физическими разъемами самостоятельно.	
VLAN ID	Указание номера VLAN. Изначально номер задается автоматически самим устройством, однако пользователь имеет возможность его изменить.	
Switch Ports	Выбор физических портов, которые будут добавлены в VLAN	
Connection Type	Тип подключения к внешним сетям, через WAN-порт: <ul style="list-style-type: none">• [A] Disabled – отключение WAN-порта;• [B] DHCP – соединение с получением настроек от DHCP-сервера;• [C] Static – соединение с ручными настройками;• [D] PPPoE – соединение с авторизацией на сервере PPPoE.	
Дополнительные настройки (в зависимости от выбранного типа соединения, поле Connection Type):		
Поле	Тип	Описание
Ping Address	[A][B][C][D]	IP-адрес удаленного хоста для проверки работы соединения
Ping Interval (sec)	[A][B][C][D]	Интервал в секундах, через который будут отправляться пакеты для проверки соединения (по умолчанию, 30 секунд)
Ping Attempts	[A][B][C][D]	Количество неудачных попыток соединения, после которых роутер попытается подключиться через сотовую сеть (по умолчанию, 3)
Use Peer DNS Server	[B][D]	Включение/выключение использования внешних DNS-серверов провайдера
MAC	[B][C][D]	MAC-адрес роутера для созданного VLAN. Если поле оставить пустым, то будет использоваться MAC-адрес, установленный производителем
IP	[C]	IP-адрес роутера для созданного VLAN
Mask	[C]	Маска сети роутера для созданного VLAN
Gateway	[C]	Шлюз роутера для созданного VLAN
Login	[D]	Логин, который указывается при PPPoE-соединении
Password	[D]	Пароль, который указывается при PPPoE-соединении
AC-name	[D]	Имя концентратора доступа, который указывается при PPPoE-соединении

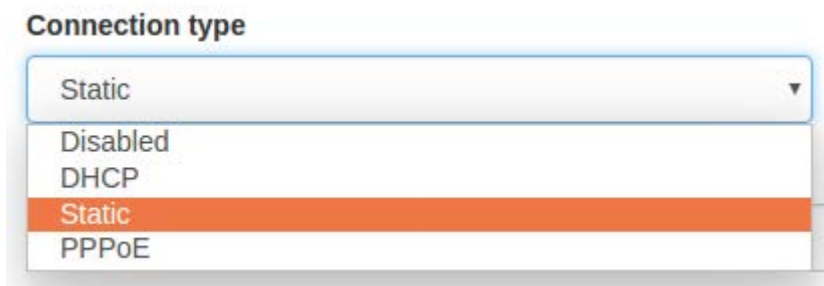


Рис. 5.9. Типы соединения для WAN-порта



Вариант **Disabled** в поле **Connection Type** логически выключает WAN-порт, то есть физическое подключение будет присутствовать, но роутер не будет передавать по порту никаких данных. Пример настроек показан на **Рис. 5.10**, описание настроек приведено в таблице 5.10.

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
<div>Local Network</div> <div>Wired Internet</div> <div>Mobile Internet</div> <div>Loopbacks</div> <div>Wireless Network</div> <div>Routes</div> <div>DNS Servers</div> <div>Switch</div>				
<div>Wired Internet (wan) Remove</div> <div>CPU Port: <input type="text" value="ETH1"/> VLAN ID: <input type="text" value="2"/> Switch Ports: <input type="checkbox"/> LAN1 <input type="checkbox"/> LAN2 <input type="checkbox"/> LAN3 <input type="checkbox"/> LAN4 <input checked="" type="checkbox"/> WAN</div> <div>Connection Type: <input type="text" value="Disabled"/></div> <div>Ping Address: <input type="text" value="Enter address to check connection"/> Ping Interval (sec): <input type="text" value="Default 30 seconds"/> Ping Attempts: <input type="text" value="Default 3 times"/></div> <div>Add VLAN Save</div>				

Рис. 5.10. WAN-порт отключен

Тип подключения **DHCP** означает, что роутер должен получить IP-адрес, маску и адреса DNS-серверов от внешнего DHCP-сервера. Пример настроек показан на **Рис. 5.11**, описание настроек приведено в таблице 5.10.

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
<div>Local Network</div> <div>Wired Internet</div> <div>Mobile Internet</div> <div>Loopbacks</div> <div>Wireless Network</div> <div>Routes</div> <div>DNS Servers</div> <div>Switch</div>				
<div>Wired Internet (wan) Remove</div> <div>CPU Port: <input type="text" value="ETH1"/> VLAN ID: <input type="text" value="2"/> Switch Ports: <input type="checkbox"/> LAN1 <input type="checkbox"/> LAN2 <input type="checkbox"/> LAN3 <input type="checkbox"/> LAN4 <input checked="" type="checkbox"/> WAN</div> <div>Connection Type: <input type="text" value="DHCP"/> MAC: <input type="text" value="f0:81:af:00:0f:6c"/></div> <div>Ping Address: <input type="text" value="Enter address to check connection"/> Ping Interval (sec): <input type="text" value="Default 30 seconds"/> Ping Attempts: <input type="text" value="Default 3 times"/></div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Use peer DNS servers</div> <div>Add VLAN Save</div>				

Рис. 5.11. Тип соединения WAN-порта – DHCP

Тип подключения **Static** необходим для ручной установки сетевых настроек WAN-порта. Пример настроек показан на **Рис. 5.8**, описание настроек приведено в таблице 5.10.



Тип подключения **PPPoE** необходим при использовании протокола с авторизацией на сервере PPPoE. Пример настроек показан на **Рис. 5.12**, описание настроек приведено в таблице 5.10.

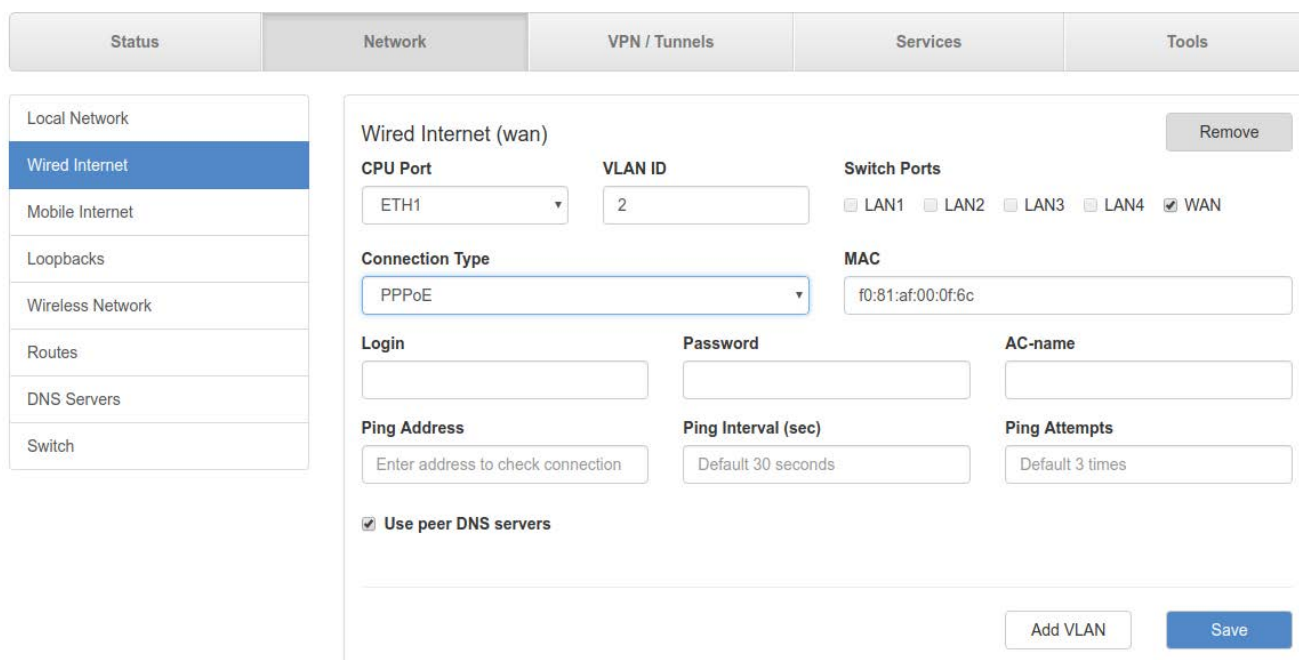


Рис. 5.12. Тип соединения WAN-порта – PPPoE

5.2.3. Mobile Internet

Раздел Mobile Internet на вкладке Network предназначен для настройки мобильного Интернета на устройстве. Все роутеры R-серии поддерживают работу с двумя SIM-картами, исключение составляют только роутеры серии R1. Соответственно в роутерах серии R1 не будет раздела настроек для SIM2.

На **Рис. 5.13** представлен пример настроек роутера с двумя SIM-картами. Чтобы включить или отключать работу роутера с SIM-картой, необходимо поставить или снять галочку напротив пункта **Enable SIM1** (или **SIM2**). Нажатие на строку **Show Advanced Settings** открывает доступ ко всем доступным настройкам данного раздела.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!



Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
--------	---------	---------------	----------	-------

Local Network

Wired Internet

Mobile Internet

Loopbacks

Wireless Network

Routes

DNS Servers

Switch

☒ Enable SIM1

APN

Network Access Mode

Auto

Username

Password

Authentication Type

Any

PIN

Leave blank if not needed

Additional PPPD Options

example: debug

Force MCC MNC

example: 25066

Ping Address

Enter address to check connection

Ping Interval (sec)

30

Ping Attempts

3 by default

☐ Allow roaming

☒ Use peer DNS servers

☒ Enable SIM2

APN

Network Access Mode

Auto

[Show advanced settings](#)

Manage SIM

Connection Timeout (sec)

360

Primary SIM

SIM1

Return to Primary SIM After (sec)

3600

Save

Рис. 5.13. Вкладка Network, раздел Mobile Internet

Таблица 5.8. Настройки Network → Wired Internet

Поле	Описание
APN	Имя сотовой сети (APN). Необходимо, если у SIM-карты корпоративный тариф или выделенная сотовая сеть внутри провайдера
Authentication Type	Выбор протокола идентификации SIM-карты в сети провайдера: <ul style="list-style-type: none">Any – любой из режимов (по умолчанию);EAP;PAP;CHAP.
Network Access Mode	Выбор режима работы с сотовыми сетями: <ul style="list-style-type: none">Auto – автоматическое определение доступной сети;2G Only – работа только в сети 2G;3G Only – работа только в сети 3G.
Username	Имя пользователя для доступа в сотовую сеть провайдера
Password	Пароль для доступа в сотовую сеть провайдера
PIN	PIN-код SIM-карты (если установлен)



Поле	Описание
Additional PPPD Options	Указание дополнительных опций PPPD, при работе с модулем сотовой связи
Ping Address	IP-адрес удаленного хоста для проверки работы соединения
Ping Interval (sec)	Интервал в секундах, через который будут отправляться пакеты для проверки соединения (по умолчанию, 30 секунд)
Ping Attempts	Количество неудачных попыток соединения, после которых роутер попытается подключиться через сотовую сеть (по умолчанию, 3)
Allow Roaming	Разрешение/запрещение работы SIM-карты устройства в роуминге
Use Peer DNS Server	Включение/выключение использования внешних DNS-серверов провайдера
Force MCC MNC	Мобильный код страны(MCC) в комбинации с мобильным кодом сети(MNC) является уникальным идентификатором сотового оператора
Connection Timeout (sec)	Время, которое отводится SIM-карте на подключение к сотовому оператору, по истечении данного времени роутер перезагружает сотовый модуль по питанию и дозвон начинается заново, измеряется в секундах
Primary SIM	Указывает какая из SIM карт является приоритетной (только для одномодульных роутеров)
Return to Primary SIM After (sec)	Указание промежутка времени после которого роутер произведет попытку вернуться на основную SIM карту (только для одномодульных роутеров)

5.2.4. Loopbacks

В некоторых случаях необходимо назначать дополнительные IP адреса на интерфейс loopback, данный раздел предназначен для этого.

В поле name вписывается имя, в поле IP — вписывается IP-адрес, а в поле Mask — маска сети к которой принадлежит данный IP-адрес.



	name	IP	Mask
+			
-	loopback1		

Save

Рис. 5.14 Вкладка Network, раздел Loopbacks

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!



5.2.5. Wireless Internet

Раздел Wireless Network на вкладке Network предназначен для настройки параметров Wi-Fi. Данный раздел доступен в роутерах, которые поддерживают работу с Wi-Fi (см. обозначение в названии модели – «w»). На **Рис. 5.15** представлен пример настроек, когда Wi-Fi выключен.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

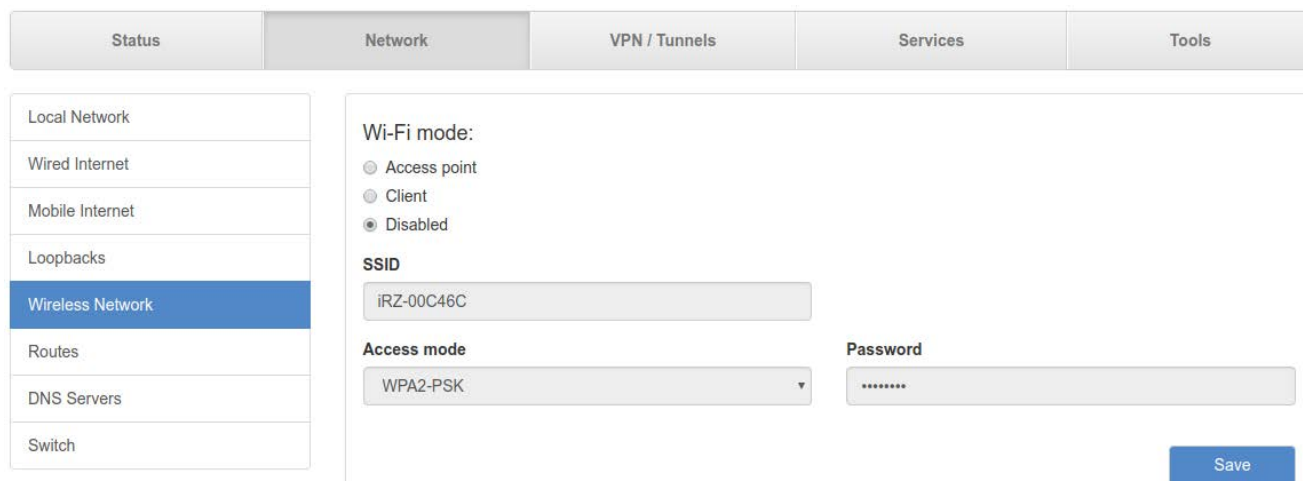


Рис. 5.15. Вкладка Network, раздел Wireless Internet

Wi-Fi mode — выбор режима работы модуля Wi-Fi:

- **Access point** — роутер работает в качестве точки доступа и ждет подключения клиентов к своей сети;
- **Client** — роутер сам подключается к внешней Wi-Fi-сети, в данном режиме интерфейс автоматически становится одним из WAN-портов;
- **Disabled** — отключение Wi-Fi-модуля.

Access Point.

Access Point - режим работы Wi-Fi-модуля в режиме точки доступа.

Таблица 5.9. Настройки Network → Wireless Network (Wi-Fi Mode = Access Point)

Поле	Описание
Bridge with Interface	Создание моста с локальным интерфейсом или создание нового интерфейса
IP	IP-адрес интерфейса роутера
Mask	Маска сети интерфейса роутера
SSID	Название Wi-Fi-сети, к которой будут подключаться клиенты
Channel	Номер канала, на котором должна работать Wi-Fi-сеть
Hide Wireless Network	Включить/отключить работу в скрытном режиме, то есть без анонсирования своего SSID
Access Mode	Тип шифрования пароля доступа к создаваемой Wi-Fi-сети: <ul style="list-style-type: none">• Open – без пароля доступа;• WPA;• WPA2-PSK.
Password	Пароль для доступа к создаваемой Wi-Fi-сети

При выборе в настройке **Bridge with Interface** пункта **LAN**, Wi-Fi-интерфейс роутера будет работать в режиме моста с LAN-портами. Доступные настройки приведены на рисунке **Рис. 5.15** При выборе в настройке **Bridge with Interface** пункта **Wi-Fi**, Wi-Fi-интерфейс будет работать, как самостоятельный интерфейс. Доступные настройки приведены на **Рис. 5.16**

WiFi mode:

- ☒ Access point
☐ Client
☐ Disabled

Bridge with interface

wifi ▼

IP

Mask

SSID

iRZ-584EDB

Channel

11 ▼

☐ Hide wireless network

Access mode

WPA2-PSK ▼

Password

Рис. 5.16. Режим Wi-Fi настройки Bridge with Interface



Client

Client - режим работы Wi-Fi-модуля в режиме клиента при подключении к удаленной сети.

Таблица 5.10. Настройки Network → Wireless Network (Wi-Fi Mode = Client)

Поле	Описание
Connection Type	Выбор типа соединения: <ul style="list-style-type: none">• DHCP – получение IP-адреса от сервера DHCP;• Static – статичные настройки роутера, прописываемы вручную.
IP	IP-адрес интерфейса роутера
Mask	Маска сети интерфейса роутера
Gateway	Шлюз роутера
Ping Address	IP-адрес удаленного хоста для проверки работы соединения
Ping Interval (sec)	Интервал в секундах, через который будут отправляться пакеты для проверки соединения (по умолчанию, 30 секунд)
Use Peer DNS Server	Включение/выключение использования внешних DNS-серверов провайдера
SSID	Название Wi-Fi-сети, к которой будут подключаться клиенты
Access Mode	Тип шифрования пароля доступа к создаваемой Wi-Fi-сети: <ul style="list-style-type: none">• Open – без пароля доступа;• WPA;• WPA2-PSK.
Password	Пароль для доступа к создаваемой Wi-Fi-сети

При выборе в настройке **Connection Type** пункта **DHCP**, роутер будет получать настройки соединения от DHCP-сервера сети к которой подключается. Доступные настройки приведены на **Рис. 5.17**.

WiFi mode:

- ☐ Access point
☒ Client
☐ Disabled

Connection Type

DHCP

Ping address

Enter address to check connection

Ping interval (sec)

☐ Use peer DNS servers

SSID

iRZ-584EDB

Access mode

WPA2-PSK

Password

Рис. 5.17. Режим DHCP настройки Connection Type



При выборе в настройке **Connection Type** пункта **Static**, роутер будет работать со статическими настройками соединения, которые указываются в пунктах **IP**, **Mask** и **Gateway**. Доступные настройки приведены на **Рис. 5.18**.

WiFi mode:

- ☐ Access point
- ☒ Client
- ☐ Disabled

Connection Type

Static

IP

Mask

Gateway

Ping address

Enter address to check connection

Ping interval (sec)

SSID

iRZ-584EDB

Access mode

WPA2-PSK

Password

Рис. 5.18. Режим Static, настройки Connection Type

5.2.6. Routes

Раздел Routes на вкладке Network предназначен для настройки приоритетов WAN-портов, режим их работы и настройки статических маршрутов. На **Рис. 5.19** представлен пример настроек.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!



StatusNetworkVPN / TunnelsServicesTools

Local Network
Wired Internet
Mobile Internet
Loopbacks
Wireless Network
Routes
DNS Servers
Switch

Default routes mode

Backup

1

↑

↓

Wired internet (wan66)

2

↑

↓

Mobile internet (sim1/sim2)

Static routes

+

Target

Mask

Gateway

Interface

−

192.168.2.0

255.255.255.0



wan66

Save

Рис. 5.19. Вкладка Network, раздел Routes

Default Routes Mode — режим работы WAN-портов:

- **Balance** — режим балансировки;
- **Backup** — режим резервирования.

В режиме **Backup** роутер резервирует подключение между WAN-портами последовательно и в порядке, указанном пользователем (см. список под пунктом Backup на Рис. 5.19). С помощью стрелок можно перемещать выбранный WAN-порт (на рисунке «Wired Internet (WAN)») вверх  или вниз  в зависимости от приоритетов пользователя.

В режиме **Balance** роутер балансирует исходящий трафик между портами для увеличения пропускной способности. Данный режим доступен только при подключении роутера через два WAN-порта.

После выбора режима работы WAN портов следует подраздел настройки статических маршрутов, **Static Routes**, на Рис. 5.20



Default routes mode

backup ▾

1

↑

↓

Wired internet (wan)

2

↑

↓

Mobile internet (sim1)

3

↑

↓

Mobile internet (sim2)

Static routes

+	Target	Mask	Gateway	Interface
–	192.168.2.5	255.255.255.0	192.168.1.1	loopback ▾

loopback

pptp

sim1

sim2

wan

ovpn

gre1tun

lan

lan84

Рис. 5.20. Настройка статических маршрутов



Добавление нового маршрута происходит по кнопке  («плюс») в первом столбце таблицы. А удаление маршрута по кнопке  («минус»), также в первом столбце, но напротив строки ненужного маршрута. настройки маршрутов указаны в таблице 5.11.

Таблица 5.11. Настройки маршрутов

Поле	Описание
Target	IP-адрес или подсеть назначения маршрута
Mask	Маска сети
Gateway	IP-адрес шлюза маршрута
Interface	Выбор интерфейса, через который будет работать маршрут



5.2.7. Dynamic Routes(QUAGGA, только для роутеров серии R4)

Данный раздел предназначен для настройки динамической маршрутизации по протоколам: BGP, OSPF. Пример настроек приведен на Рис. 5.21

☐ BGPD

```
password zebra
!  
access-list vty permit 127.0.0.0/8  
access-list vty deny any  
!  
line vty  
access-class vty
```

☐ OSPF6D

```
password zebra
!  
access-list vty permit 127.0.0.0/8  
access-list vty deny any  
!  
line vty  
access-class vty
```

☐ OSPFD

```
password zebra
!  
access-list vty permit 127.0.0.0/8  
access-list vty deny any  
!  
line vty  
access-class vty
```

☐ ZEBRA

```
password zebra
!  
access-list vty permit 127.0.0.0/8  
access-list vty deny any  
!  
line vty  
access-class vty
```

Save

Рис. 5.21 Пример настройки динамической маршрутизации по протоколам: BGP, OSPF




Динамическая маршрутизация в роутерах представлена пакетом Quagga для GNU/Linux систем. Процесс настройки динамической маршрутизации представляет собой заполнение текстового поля соответствующей службы соответствующего протокола в формате синтаксиса, определенного для данного пакета. Активация поля происходит по чекбоксу возле соответствующей службы.

Представлены следующие службы: BGPD – демон протокола bgr, OSPF6D – демон протокола OSPFv3 для IPv6, OSPFD – демон протокола OSPFv2. Поле ZEBRA предназначено для настройки базового ядра Zebra.

5.2.8. DNS Servers

Раздел DNS Servers на вкладке Network предназначен для указания адресов DNS-серверов. На **Рис. 5.22** представлен пример настроек с двумя адресами.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

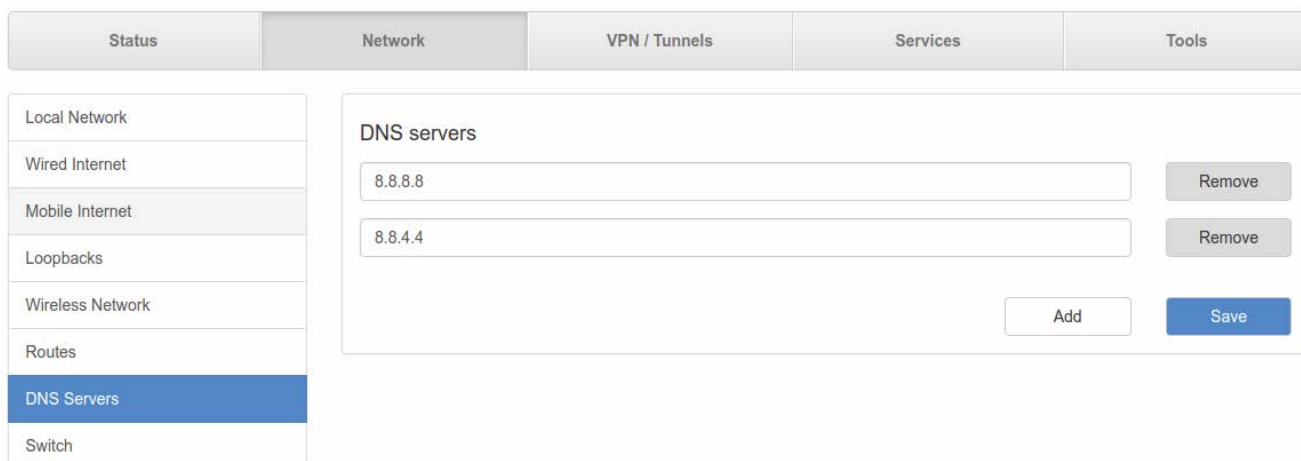

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
Local Network	Wired Internet	Mobile Internet	Loopbacks	Wireless Network
Routes	DNS Servers	Switch		

DNS servers

8.8.8.8	Remove
8.8.4.4	Remove

AddSave

Рис. 5.22. Вкладка Network, раздел DNS Servers


Чтобы добавить новый адрес нажмите кнопку **Add** и впишите IP-адрес DNS-сервера в появившееся поле. Чтобы удалить, один из адресов, нажмите кнопку **Remove** напротив поля адреса, который необходимо удалить.



5.2.9. Switch

Раздел Switch на вкладке Network предназначен для управления Ethernet-портами роутера (LAN и WAN). На **Рис. 5.23** представлен пример настройки портов роутера R4.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

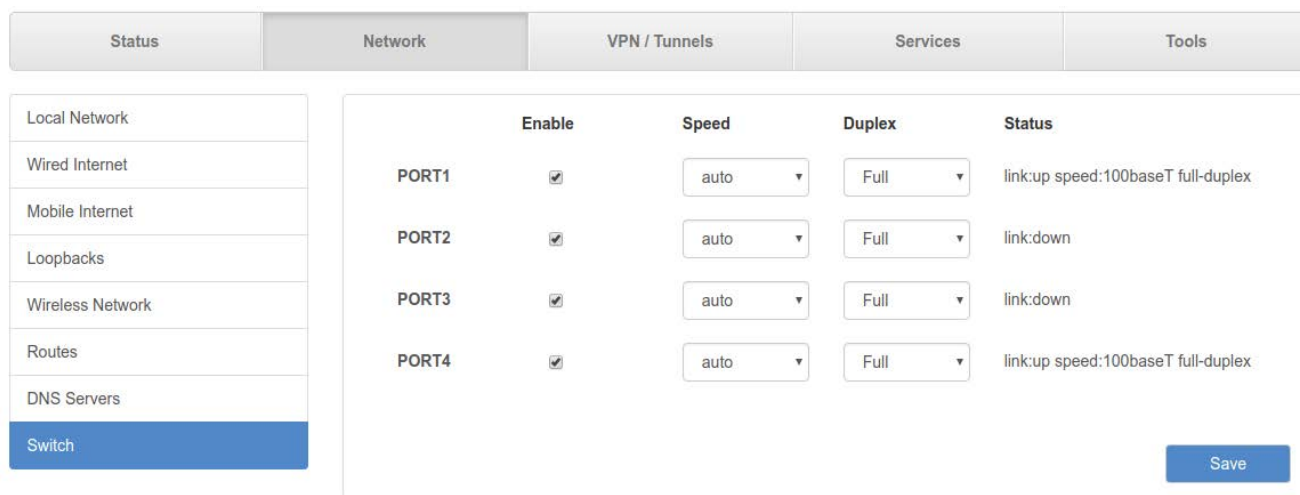

	Enable	Speed	Duplex	Status
PORT1	<input checked="" type="checkbox"/>	auto	Full	link:up speed:100baseT full-duplex
PORT2	<input checked="" type="checkbox"/>	auto	Full	link:down
PORT3	<input checked="" type="checkbox"/>	auto	Full	link:down
PORT4	<input checked="" type="checkbox"/>	auto	Full	link:up speed:100baseT full-duplex

Рис. 5.23. Вкладка Network, раздел Switch

Таблица 5.12. Настройки маршрутов

Поле	Описание
Enable	Включение/выключение работы порта
Speed	Выбор скорости работы порта: Auto (выбор скорости устройством), 10, 100, 1000 Мбит/с
Duplex	Выбор режима работы порта: <ul style="list-style-type: none">• Full – передача и прием данных одновременно;• Half – передача и прием данных по очереди.
Status	Информация о работе каждого порта



5.3. Раздел VPN/Tunnels

Подробную информацию о туннелях и их настройке можно прочитать в документе «**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ** Настройка туннелей на роутерах iRZ» на сайте www.radiofid.ru.

5.4. Раздел «Services»

5.4.1. DHCP

Раздел DHCP на вкладке Services предназначен для управления DHCP-сервером. На **Рис. 5.24** представлен пример настройки DHCP-сервера.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

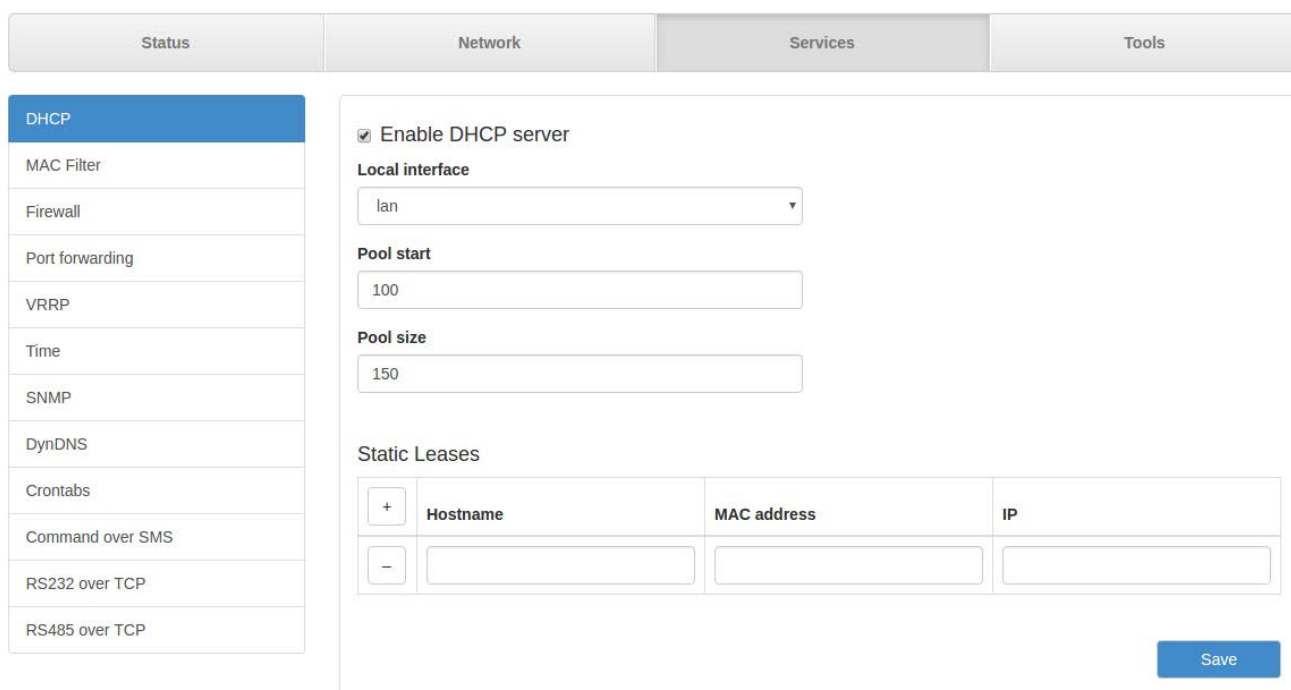


Рис. 5.24. Вкладка Services, раздел DHCP

Чтобы включить DHCP-сервер поставьте галочку напротив **Enable DHCP Server** и укажите настройки для его работы (см. таблицу 5.13).



Таблица 5.13. Настройки адресов

Поле	Описание
Local Interface	Выбор интерфейса на котором будет работать DHCP-сервер: LAN, LAN1, Wi-Fi (количество портов на выбор зависит от настроек локальной сети роутера и настроек Wi-Fi)
Pool Start	Адрес, с которого начнется диапазон раздаваемых адресов. Например, для указания диапазона с адреса 192.168.1. 100 (где, например, 192.168.1.0 – адрес сети, в которой работает устройство) и выше, необходимо указать значение четвертой секции (100)
Pool Size	Размер раздаваемого адресного пространства. Например, при Pool Start = 100 необходимо раздать адреса с 192.168.1.100 по 192.168.1.250 (150 адресов), тогда значение будет «150»
Static Leases – указание IP-адресов, необходимых для сетевых устройств	
Hostname	Имя устройства (произвольно, на выбор пользователя)
MAC Address	MAC-адрес, по которому идентифицируется устройство и назначается IP-адрес
IP	IP-адрес, который назначается при идентификации MAC-адреса

Добавление нового адреса в подраздел Static Leases происходит по кнопке («плюс») в первом столбце таблицы. А удаление адреса по кнопке («минус»), также в первом столбце, но напротив строки ненужного адреса. Описания параметров указаны в таблице 5.13.

Static Leases

<input type="button" value="+"/>	Hostname	MAC address	IP
<input type="button" value="-"/>	<input type="text" value="debian"/>	<input type="text" value="FF:FF:FF:FF:FF:FF"/>	<input type="text" value="192.168.1.3"/>


Рис. 5.25. Указание IP-адресов вручную



5.4.2. MAC Filter

Раздел MAC Filter на вкладке Services предназначен для установки и настройки фильтра по MAC-адресам только для роутеров с модулем Wi-Fi. На **Рис. 5.26** представлен пример настройки фильтра.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

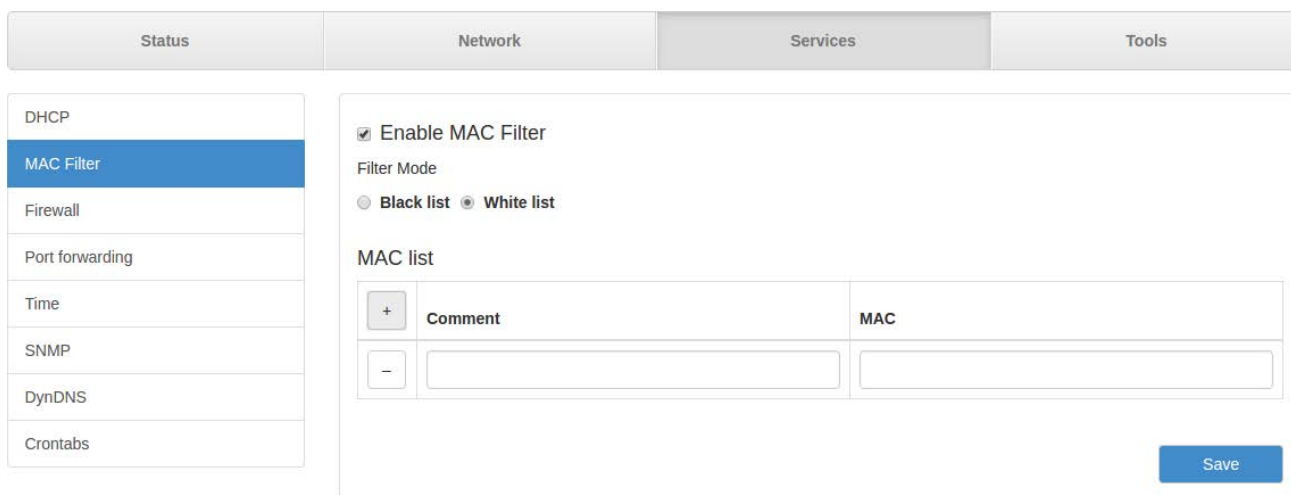

	Status	Network	Services	Tools
DHCP				
MAC Filter				
Firewall				
Port forwarding				
Time				
SNMP				
DynDNS				
Crontabs				

☒ Enable MAC Filter

Filter Mode

☐ Black list ☒ White list

MAC list

	+	Comment	MAC
	+		
	-		

Save

Рис. 5.26. Вкладка Services, раздел MAC Filter

Чтобы задействовать фильтр, поставьте галочку напротив **Enable MAC Filter**. Далее необходимо будет выбрать принцип, по которому будет работать фильтрация, выбрав одно из значений в подразделе **Filter Mode**:

- **Black List** – адреса, указанные в таблице MAC List будут блокироваться, со всеми остальными адресами работа будет разрешена;
- **White List** – работа с адресами, указанными в таблице MAC List будет разрешена, все остальные адреса будут блокироваться.

Добавление нового адреса в таблице MAC List происходит по кнопке («плюс») в первом столбце таблицы. А удаление адреса по кнопке («минус»), также в первом столбце, но напротив строки ненужного адреса. MAC-адрес необходимо вписывать в поле **MAC**, а поле **Comment** служит для комментариев.



5.4.3. Firewall

Раздел Firewall на вкладке Services предназначен для настройки межсетевого экрана (файрволла). Настройки разбиты на пять подгрупп: **Default Actions**, **Zones list**, **Allowed forwards**, **User Firewall Rules**, **Firewall**. На **Рис. 5.27** представлен пример стандартной настройки межсетевого экрана.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
--------	---------	---------------	----------	-------

DHCP

MAC Filter

Firewall

Port Forwarding

VRRP

Time

SNMP

DynDNS

Crontabs

Command over SMS

RS232 over TCP

RS485 over TCP

[Default Actions](#)

[Zones list](#)

[Allowed forwards](#)

[User Firewall Rules](#)

Firewall

+

Firewall Rules

-

Allow-DHCP-Renew

wan(all:all) → (all:68)

UDP protocol ACCEPT

↑

Edit

↓

-

Allow-Ping

wan(all:all) → (all:all)

ICMP protocol ACCEPT

↑

Edit

↓

-

Allow-IGMP

wan(all:all) → (all:all)

IGMP protocol ACCEPT

↑

Edit

↓

Save

Рис. 5.27. Вкладка Services, раздел Firewall

Default Actions

Подгруппа настроек Default Actions определяет глобальные установки файрвола, которые не принадлежат каким-либо конкретным зонам. Выбор глобальных установок осуществляется соответственным выбором в необходимом поле. Полей три: Input – отвечает за действия над входящим трафиком данных; Output – отвечает за действия над исходящим трафиком данных; Forward – отвечает за действия над проходящим через firewall трафиком данных.

Настройки по умолчанию данной секции представлены на **Рис. 5.28**



Default Actions

Input	Output	Forward
REJECT	ACCEPT	REJECT

Рис. 5.28 Вкладка Services, раздел Firewall, настройки Default Actions

Zones List



Подгруппа настроек Zones List отвечает за разбиение на зоны, в которых можно объединять интерфейсы между собой и назначать правила для входящего, исходящего и перенаправляемого трафика. Выбор нескольких интерфейсов в одной зоне осуществляется с помощью зажатой клавиши Ctrl. Добавление правил осуществляется посредством кнопки  («плюс»), а удаление — кнопкой  («минус»). Настройки зон представлены в таблице 5.14.

Таблица 5.14. Настройки правил для зон

Поле	Описание
Zone Name	Имя зоны (по умолчанию, две зоны – LAN и WAN)
Interfaces	Выбор интерфейсов роутера, которые будут входить в зону
Input	Выбор действия для входящего трафика: Accept – принимать, Reject – отклонять, Drop – отбрасывать, Notrack – не отслеживать.
Output	Выбор действия для исходящего трафика: Accept – принимать, Reject – отклонять, Drop – отбрасывать, Notrack – не отслеживать.
Forward	Выбор действия для перенаправляемого трафика: Accept – принимать, Reject – отклонять, Drop – отбрасывать, Notrack – не отслеживать.
Masquerade	Включение/выключение маскировки трафика, то есть работы службы NAT




Рис. 5.29. Вариант выбора действий для трафика



Zones list

<input data-bbox="215 376 263 432" type="button" value="+"/>	Zone name	Interfaces	Input	Output	Forward	Masquerade
<input data-bbox="215 454 263 510" type="button" value="-"/>	lan	<div><div>pppol2tp1</div><div>lan</div><div>ovpn</div><div>wan</div></div>	ACCEPT ▾	ACCEPT ▾	ACCEPT ▾	<input type="checkbox"/>
<input data-bbox="215 622 263 678" type="button" value="-"/>	wan	<div><div>loopback</div><div>sim1</div><div>sim2</div><div>pppol2tp1</div></div>	REJECT ▾	ACCEPT ▾	REJECT ▾	<input checked="" type="checkbox"/>

Рис. 5.30 Вкладка Services, раздел Firewall, настройки Zones List

Allowed Forwards

Подгруппа настроек Allowed Forwards отвечает за контроль трафика между зонами, которые создаются в подгруппе Zone List. Можно разрешить перенаправление трафика от одного интерфейса к другому, если распределить эти интерфейсы в различные зоны. Например, в настройках на Рис. 5.30 в зону **LAN** входят интерфейсы LAN, а в зону **WAN** – SIM1, SIM2. Правило «**LAN**→**WAN**» означает, что трафик с интерфейсов LAN (локальные порты) разрешено перенаправлять на интерфейсы SIM-карт. Это правило создано по умолчанию, и если его убрать, то передача трафика от локальных портов в зону **WAN** станет невозможной.

Добавление правил осуществляется посредством кнопки («плюс»), а удаление — кнопкой («минус»). Настройки правил представлены в таблице 5.15.

Allowed forwards

<input data-bbox="215 1507 263 1563" type="button" value="+"/>	Source	Destination
<input data-bbox="215 1585 263 1641" type="button" value="-"/>	lan ▾	wan ▾

Рис. 5.31. Настройки Allowed Forwards

Таблица 5.15. Настройки правил для направлений

Поле	Описание
Source	Выбор интерфейса, который будет являться источником трафика
Destination	Выбор интерфейса, который будет приемником трафика



User Firewall Rules

Подгруппа настроек User Firewall Rules предназначена для внесения цепочек правил в формате iptables. На **Рис. 5.32** представлен пример настройки правила, позволяющего открыть доступ к web интерфейсу роутера со стороны WAN зоны. Правила пишутся с клавиатуры в левое поле настроек. Данное поле можно увеличивать в размерах, потянув за нижний правый угол поля. Справа от поля настроек есть информационная табличка указаниям которой следует руководствоваться при написании собственных цепочек правил.

User Firewall Rules

```
# This file is interpreted as shell script.
# Put your custom iptables rules here, they will
# be executed with each firewall (re-)start.

# Internal uci firewall chains are flushed and recreated on reload, so
# put custom rules into the root chains e.g. INPUT or FORWARD or into
# the
# special user chains, e.g. input_wan_rule or postrouting_lan_rule.
iptables -A input_rule -j ACCEPT -p tcp --dport 80
```

Please use follow custom chains:

```
"nat" table:
- prerouting_rule for PREROUTING rules
- postrouting_rule for POSTROUTING rules

"filter" table:
- input_rule for INPUT rules
- output_rule for OUTPUT rules
- forward_rule for FORWARD rules
```

Рис. 5.32 Вкладка Services, раздел Firewall, настройки User Firewall Rules

Firewall

Подгруппа настроек Firewall отвечает за создание правил для межсетевого экрана. Правила задаются для сетевых протоколов и интерфейсов. Например, указывается направление движение через интерфейсы – «wan(all:all) → (all:68)» (все адреса и порты от зоны WAN на все остальные адреса с портом 68), протокол – UDP, и действие – «Accept» (принимать и обрабатывать).

Добавление правил осуществляется посредством кнопки («плюс»), а удаление — кнопкой («минус»). Для редактирования правил используется кнопка «Edit» напротив соответствующего правила (см. **Рис. 5.33**, **Рис. 5.34** и таблицу 5.16). Изменение приоритета правил, то есть положение в очереди выполнения, где сначала выполняются «верхние» правила, осуществляется посредством кнопок («вверх») и («вниз»).



Firewall

+	Firewall rules	
-	Allow-DHCP-Renew wan(all:all) → (all:68) UDP protocol ACCEPT	<div>↑</div> <div>Edit</div> <div>↓</div>
-	Allow-Ping wan(all:all) → (all:all) ICMP protocol ACCEPT	<div>↑</div> <div>Edit</div> <div>↓</div>
-	Auto-OpenVPN-access wan(all:all) → (all:1194) UDP protocol ACCEPT	<div>↑</div> <div>Edit</div> <div>↓</div>
-	Auto-GRE-access wan(all:all) → (all:all) GRE protocol ACCEPT	<div>↑</div> <div>Edit</div> <div>↓</div>

Рис. 5.33. Настройки Firewall

По умолчанию роутер все входящие подключения с WAN-интерфейсов блокирует, поэтому в разделе уже присутствует два правила «**Allow-DHCP-Renew**» и «**Allow-Ping**». Первое правило позволяет получать роутеру адреса от внешнего DHCP-сервера, а второе позволяет проверять роутер на доступность из внешней сети посредством ping-запросов.



При добавлении нового правила или редактировании уже существующего правила, настройки открываются в новом окне, см. **Рис. 5.34**

Edit firewall rule: Allow-DHCP-Renew

Name: Allow-DHCP-Renew

Source:

Zone: wan IP: 0.0.0.0/0 Port: 0

Destination:

Zone: Any IP: 0.0.0.0/0 Port: 68

Protocol: udp Target: ACCEPT

Close Save changes

Рис. 5.34. Редактирование правила Firewall

Таблица 5.16. Настройки правил для межсетевого экрана



Поле	Описание
Name	Название правила (произвольное имя на выбор пользователя)
Source	Подраздел, который отвечает за настройку источника трафика
Destination	Подраздел, который отвечает за настройку приемника трафика
Zone	Выбор зоны, для которой создается правило. Any – любая зона
IP	Ввод диапазона IP-адресов, на которые будет распространяться правило. Адреса вводятся в формате «0.0.0.0/0», в котором, например, «192.168.0.25/150» означает, что правило распространяется на диапазон адресов от 192.168.0.25 до 192.168.0.150. Если значение не указывать, то правило распространяется на любой адрес
Port	Ввод порта, на который будет распространяться правило. Если значение не указывать, то правило распространяется на любой порт
Protocol	Выбор протокола, на который будет распространяться правило
Target	Выбор действия для трафика: Accept – принимать, Reject – отклонять, Drop – отбрасывать, Notrack – не отслеживать (подробнее см. в разделе 5.4.3, подразделе Zone List)

После выполнения настройки, чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку **Save Changes**. Чтобы закрыть окно без сохранения изменений, нажмите кнопку **Close**.



5.4.4. Port Forwarding

Раздел Port Forwarding на вкладке Services предназначен для настройки проброса портов со стороны WAN-интерфейса на локальные порты роутера. На рисунке 5.34 представлен пример настройки.

Добавление правил проброса осуществляется посредством кнопки  («плюс»), а удаление — кнопкой  («минус»).

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!



Рис. 5.35. Вкладка Services, раздел Port Forwarding

Таблица 5.17. Настройки правил проброса портов

Поле	Описание
Protocol	Выбор протокола, на который будет распространяться правило: TCP , UDP , TCP/UDP (оба протокола) или ALL (предназначен для организации DMZ зоны)
Src IP	Указывается один IP адрес, с которого будет разрешено подключение к данному порту. Если ограничивать доступ к порту необходимости нет — после следует оставить пустым
Src Port	Порт источника трафика, который «прослушивает» роутер на попытки установки соединения
Dest Port	Порт приемника трафика, на который роутер будет пересылать пакеты
Dest IP	Ввод IP-адреса приемника трафика, на который роутер будет пересылать пакеты
Comment	Поле для комментария



5.4.5. VRRP

Раздел VRRP на вкладке Services предназначен для настройки сетевого протокола VRRP, применяемый для увеличения доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза по умолчанию. По сути, создается один виртуальный маршрутизатор (роутер) на базе нескольких физических роутеров, для которых назначается один общий IP-адрес, используемый, как шлюз по умолчанию для компьютеров в сети. Преимущество виртуального маршрутизатора в большей надежности узла, ведь если один из роутеров выйдет из строя, узел на базе виртуального маршрутизатора продолжит функционировать. На **Рис. 5.36** представлен пример настройки VRRP.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

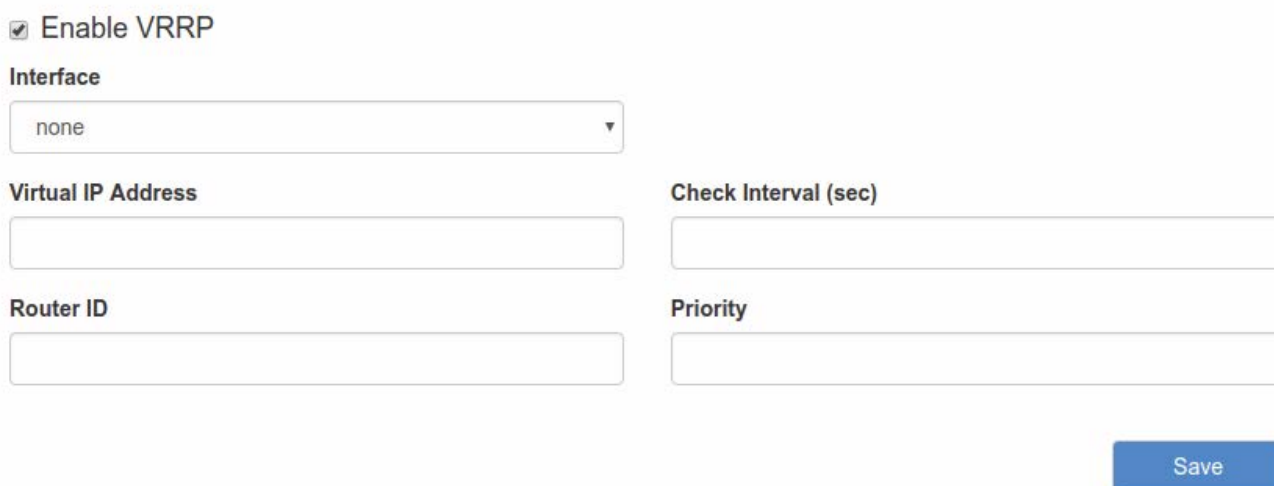


Рис. 5.36. Вкладка Services, раздел VRRP

Чтобы включить VRRP, поставьте галочку напротив **Enable VRRP** и задайте соответствующие настройки (см. таблицу 5.18).

Таблица 5.18. Настройки правил проброса портов

Поле	Описание
Interface	Выбор интерфейса, через который будет работать VRRP. None – ничего не использовать или LAN — через lan порты
Virtual IP Address	IP-адрес, который будет использоваться для виртуального маршрутизатора
Check Interval (sec)	Интервал времени в секундах, через который будет проверяться доступность Master-маршрутизатора
Router ID	Цифровой идентификатор роутера, значение от «1» до «255»
Priority	Приоритет виртуального маршрутизатора, который отправляет пакет, значение от «1» до «255». Чем больше цифра, тем выше приоритет (255 – Master, 1-254 – остальные маршрутизаторы, 0 – выход Master-маршрутизатора из группы)



5.4.6. Time


Раздел Time на вкладке Services предназначен для настройки текущего времени на устройстве. В поле **Time Source** (источник данных о времени) позволяет выбрать способ установки текущего времени:

- NTP – автоматический режим, в котором устройство будет получать данные о текущем времени от внешних серверов — NTP;
- Manual – установка времени в ручном режиме, на основе данных, внесенных пользователем.

Если в поле **Time Source** выбран режим **Manual**, то для настройки времени необходимо внести данные в соответствующие поля: год (поле **Year**), месяц (**Month**), день (**Day**), час (**Hour**), минута (**Minute**), часовой пояс (**Time Zone**).

На **Рис. 5.37** представлен пример настройки времени в ручном режиме.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

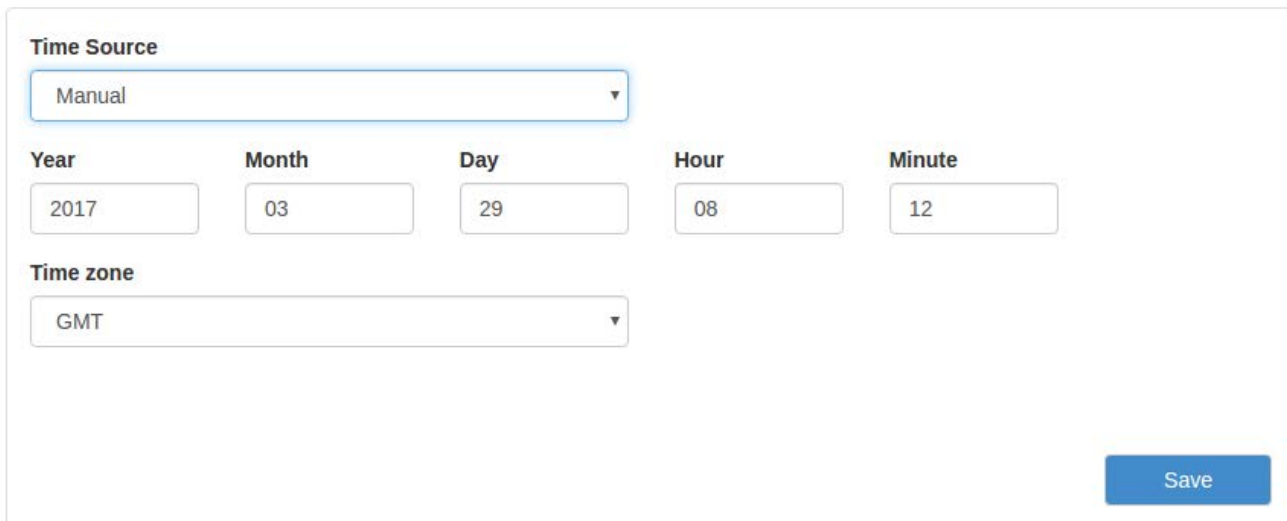

The screenshot shows a web interface for configuring time. At the top, there's a dropdown menu labeled 'Time Source' with 'Manual' selected. Below this are five input fields: 'Year' (2017), 'Month' (03), 'Day' (29), 'Hour' (08), and 'Minute' (12). Under these is another dropdown labeled 'Time zone' with 'GMT' selected. A blue 'Save' button is located at the bottom right of the form.

Рис. 5.37. Настройка времени в ручном режиме

Если в поле **Time Source** выбран режим **NTP**, то для настройки времени необходимо указать IP-адреса или доменные имена для двух внешних NTP-серверов, с которых будут браться данные о текущем времени: основной сервер указывается **Primary NTP Server**, а второстепенный сервер – **Secondary NTP Server**. По умолчанию в этих полях уже указаны сервера времени, используемые в операционной системе OpenWRT по умолчанию. Дополнительно указывается часовая зона в поле **Time Zone**, если роутер находится в отличном часовом поясе от серверов.

Также на базе роутера можно создать собственный NTP-сервер. Для этого настройте параметры времени и поставьте галочку напротив **Enable NTP Server**. В этом случае клиенты локальной сети роутера, чтобы получать данные о текущем времени от этого сервера, должны указывать в настройках времени в поле с указанием сервера адреса этого роутера.

На **Рис. 5.38** представлен пример настройки времени в автоматическом режиме.



Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

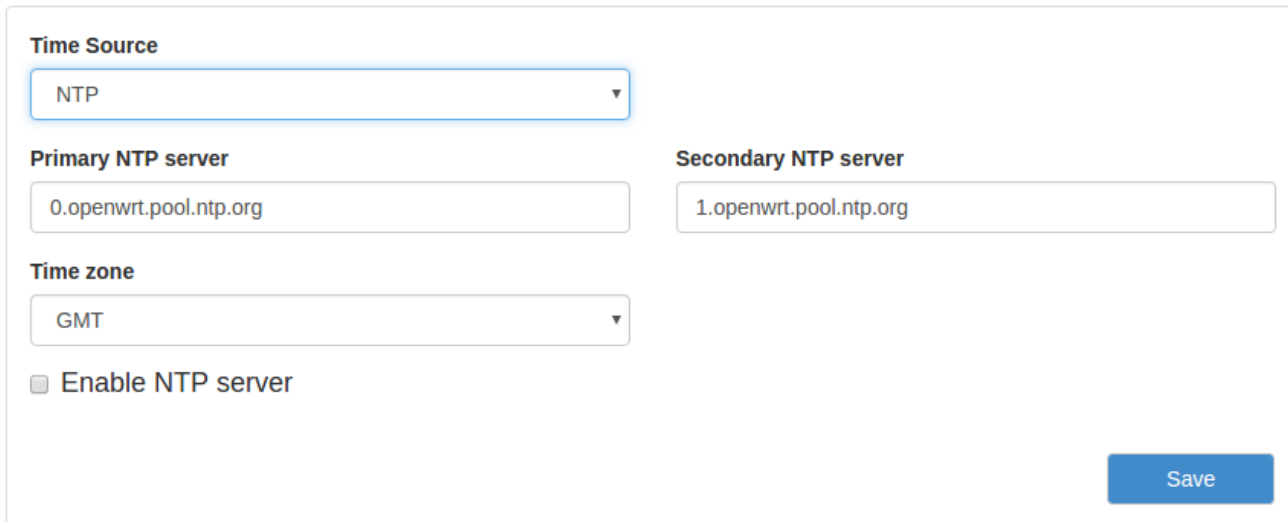


Рис. 5.38. Настройка времени в автоматическом режиме

5.4.7. SNMP

Раздел SNMP на вкладке Services предназначен для настройки системы мониторинга роутера по протоколу SNMP. С помощью SNMP можно контролировать (проводить мониторинг) подключенные к сети устройства. На Рис. 5.39 и Рис. 5.40 представлены примеры настройки SNMP для двух версий протокола – v2c и v3, соответственно.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

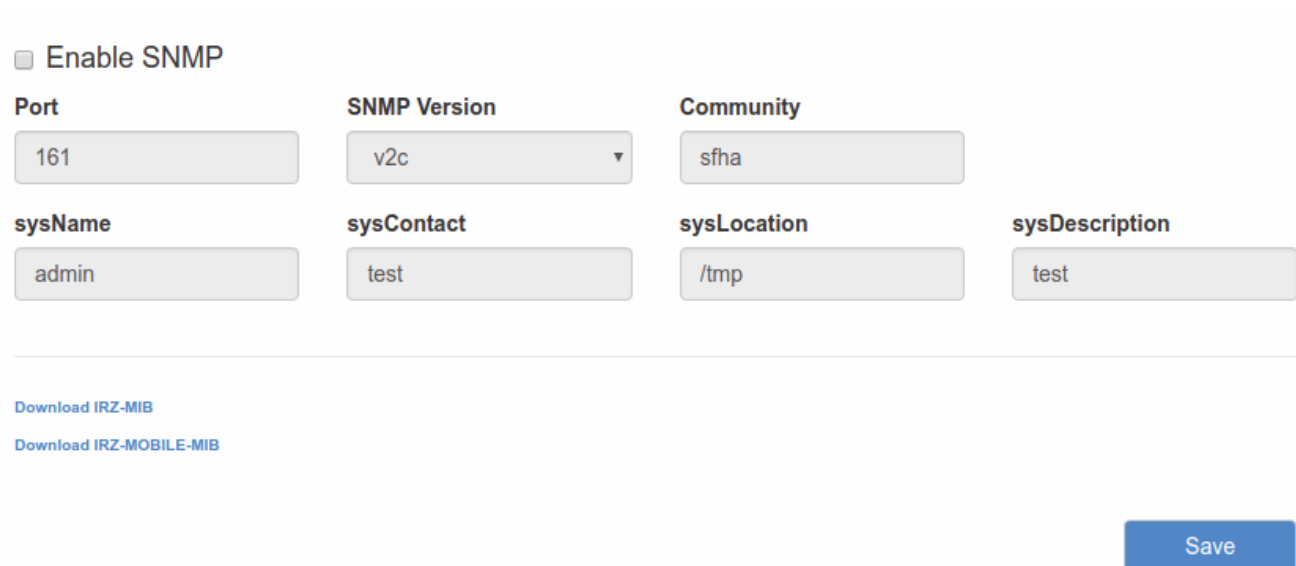


Рис. 5.39. Вкладка Services, раздел SNMP (v2c)



Чтобы включить SNMP, поставьте галочку напротив **Enable SNMP**, а затем введите соответствующие настройки (см. таблицу 5.19).

Таблица 5.19. Настройки SNMP

Поле	Версия	Описание
Port	v2c, v3	Порт, через который будет работать протокол SNMP. По умолчанию – «161»
SNMP Version	v2c, v3	Выбор версии протокола: v2c, v3
Community	v2c, v3	«Общая строка», по которой роутер предоставляет данные для системы мониторинга
sysName	v2c, v3	Имя устройства (на выбор пользователя), которое будет использоваться для идентификации данного устройства в системе мониторинга
sysContact	v2c, v3	Контактные данные (на выбор пользователя) в виде электронного адреса, телефона или другого вида
sysLocation	v2c, v3	Описание местоположения устройства (на выбор пользователя)
sysDescription	v2c, v3	Описание устройства (на выбор пользователя)
Username	v3	Имя пользователя для авторизации при контроле роутера по протоколу SNMP
Auth Passphrase (SHA)	v3	Фраза-пароль для шифрования авторизации при контроле роутера по протоколу SNMP, используется алгоритм хэширования SHA
Privacy Passphrase (AES)	v3	Фраза-пароль для шифрования передаваемого трафика от роутера к системе мониторинга, при контроле роутера по протоколу SNMP, используется алгоритм шифрования AES
Security Level	v3	Выбор уровня защиты при работе с устройством по протоколу SNMP: <ul style="list-style-type: none">• Noauth – авторизация на устройстве не установлена;• Auth – установлена авторизация;• Priv – установлена авторизация и шифрование данных при передаче по протоколу.

☒ **Enable SNMP**

Port

161

SNMP Version

v3

Community

public

sysName

iRZ Router

sysContact

admin@example.com

sysLocation

office

sysDescription

Username

Auth passphrase (SHA)

at least 8 characters

Privacy passphrase (AES)

at least 8 characters

Security level

noauth

[Download IRZ-MIB](#)

[Download IRZ-MOBILE-MIB](#)

Save

Рис. 5.40. Вкладка Services, раздел SNMP (v3)

Под настройками SNMP есть две ссылки для скачивания MIB файлов.



5.4.8. DynDNS

Раздел DynDNS на вкладке Services предназначен для настройки DynDNS, то есть метода автоматического обновления записей DNS-сервера. Данный метод применяется для автоматического определения IP-адреса роутера по его доменному имени, когда роутеру выделяется динамический IP-адрес. На **Рис. 5.41** представлен пример настройки DynDNS.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

☐ Enable DynDNS client

Provider

custom

Get Address From

web

URL For Requests

http://checkip.dyndns.com/

Username

asd

Password

...

Update Interval (sec)

300

Hostname

example.domain.com

☐ Force Update (use with caution)

Remote URL

http://[USERNAME]:[PASSWORD]@provider.net/update_uri?hostname=[DOMAIN]&myip=[IP]

Save

Рис. 5.41. Вкладка Services, раздел DynDNS

Чтобы включить DynDNS, поставьте галочку напротив **Enable DynDNS client** и настройте соответствующие параметры (см. таблицу 5.20).

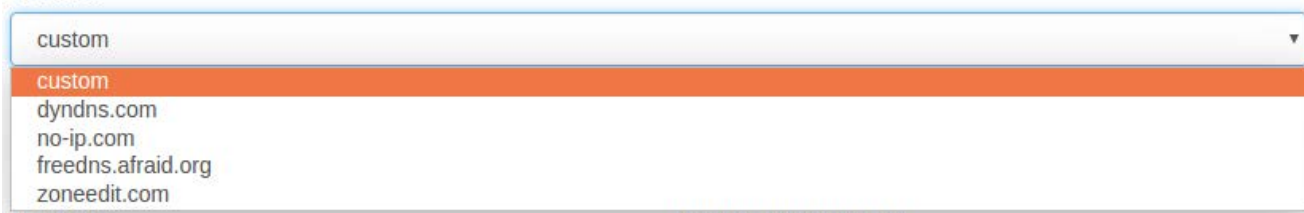


Таблица 5.20. Настройки DynDNS

Поле	Описание
Provider	Выбор провайдера услуги динамического DNS (см. рис. 5.41). В роутерах iRZ предустановлены основные настройки для нескольких распространенных провайдеров. Для настройки собственного сервера, выберите Custom и пропишите необходимые настройки
Get Address From	Данная настройка отвечает за определение вашего динамического IP адреса. При выборе WEB роутер будет получать эти данные через URL, указанные в поле URL For Requests. При выборе Network — в поле Network Interface необходимо будет указать интерфейс роутера, адрес которого будет передаваться сервису DynDNS
URL For Requests	Указывается URL сервиса определения IP адреса
Username	Имя пользователя для авторизации на сервере DynDNS
Password	Пароль для авторизации на сервере DynDNS
Hostname	Имя хоста, присвоенный вашей учетной записи в сервисе dyndns
Update Interval (sec)	Интервал в секундах, через который будет обновляться информация на сервера
Force Update	Включает или отключает обновление данных на сервисе в случае если IP адрес роутера не меняется
Remote URL	Строка URL-адреса с параметрами подключения к серверу DynDNS

В поле **Provider** указывается провайдер услуги динамического DNS. В роутерах iRZ есть возможность использовать свой собственный сервис динамического DNS или несколько предустановленных распространенных сервиса, см. **Рис. 5.42**

Provider



custom

custom

dyndns.com

no-ip.com

freedns.afraid.org

zoneedit.com

Рис. 5.42. Сервера DNS



5.4.9. Crontabs

Раздел Crontabs на вкладке Services предназначен для настройки выполнения команд по расписанию. Для этого достаточно добавить инструкцию, указать время и саму команду.

Добавление инструкции осуществляется посредством кнопки («плюс»), а удаление — кнопкой («минус»). Отметка в столбце **Enable** позволяет включать, или отключать выполнение инструкции без ее удаления. Время указывается в полях: **Minute** (минута, от «0» до «59»), **Hour** (час, от «0» до «23»), **Day** (день, от «1» до «31»), **Month** (месяц, от «1» до «12»), **Weekday** (день недели, от «0» до «7», где воскресенье — это либо «0», либо «7»), а сама команда указывается в поле **Command**. На рисунке 5.43 представлен пример поля для заполнения. В полях времени можно указать знак «*», который означает весь диапазон значений данного поля.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

<input type="button" value="+"/>	Enable	Minute	Hour	Day	Month	Weekday	Command
<input type="button" value="-"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="*"/>	<input type="text" value="reboot"/>



Save

Рис. 5.43. Вкладка Services, раздел Crontabs



5.4.10. Command over SMS

Раздел Command over SMS на вкладке Services предназначен для настройки выполнения команд управления роутером через SMS-сообщения. Для этого достаточно добавить инструкцию, указать команду, придумать и указать для команды ключевое слово, и, при желании ограничить доступ к управлению роутером, номер (или номера) мобильного телефона, с которого она может быть отправлена.

Добавление инструкции осуществляется посредством кнопки  («плюс»), а удаление — кнопкой  («минус»). Отметка в столбце **Enable** позволяет включать, или отключать выполнение инструкции без ее удаления. Команда, которая будет выполняться указывается в поле **Command**. В качестве команды можно использовать самописный скрипт, расположенный в энергонезависимой памяти роутера. Для таких скриптов отведен отдельный раздел в файловой системе роутера – **/opt**. Скрипт можно поместить в раздел через консоль роутера или по протоколу SCP. Скрипты могут быть написаны на языке Python версии 2.7 или на языке командного интерпретатора (shell). Для скриптов и команд необходимо указывать их полный путь, как это сделано на **Рис. 5.44**

В поле **Message** указывается ключевая фраза, которая будет содержаться в SMS-сообщении для выполнения команды из поля **Command**. Это сделано для удобства, чтобы не набирать на телефоне настоящую длинную команду, вместо этого можно отправлять короткие ключевые фразы. Соответственно, ключевые фразы придумывает пользователь на собственное усмотрение.

В поле в столбце **From** указывается телефонный номер (если номеров несколько, они разделяются пробелами) в международном формате (например, для России это «+7[код оператора][номер]»), с которого можно выполнять команду из поля Command. Если данное поле оставить пустым, то команда при правильном ключевом слове будет выполняться по SMS, пришедшей с любого номера. На **Рис. 5.44** представлен пример полей для заполнения.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

Если кратко описать приведенные выше шаги, то для выполнения команды, полученной по SMS необходимо:

1. Зайдите в раздел **Services** → **Command over SMS** на роутере, где должна выполняться команда;
2. Создайте инструкцию (поле должно быть активно), в которой в поле **Command** укажите команду, в поле **Message** укажите придуманную ключевую фразу (при желании ограничить доступ к управлению роутером, укажите номер мобильного телефона в поле **From**, с которого может быть отправлена команда);
3. Сохраните настройки, нажав на кнопку **Save**, внизу страницы;
4. Отправьте на телефонный номер SIM-карты роутера SMS-сообщение, содержащее ключевую фразу из поля **Message** (если поле **From** заполнено, то сообщение необходимо отправлять от номера, который там указан);
5. Если все шаги выполнены верно, на роутере выполниться команда из поля **Command**, той строки, в которой ключевые фразы из поля **Message** и SMS-сообщения совпадают.



<input data-bbox="199 347 263 414" type="button" value="+"/>	Enable	Message	Command	From
<input data-bbox="199 425 263 492" type="button" value="-"/>	<input data-bbox="319 436 343 481" type="checkbox"/>	<input data-bbox="406 436 742 492" type="text" value="reboot"/>	<input data-bbox="774 436 1101 492" type="text" value="/sbin/reboot"/>	<input data-bbox="1125 436 1460 492" type="text"/>
<input data-bbox="199 504 263 571" type="button" value="-"/>	<input data-bbox="319 515 343 560" type="checkbox"/>	<input data-bbox="406 515 742 571" type="text" value="^[0-9]\ hello"/>	<input data-bbox="774 515 1101 571" type="text" value="/bin/false"/>	<input data-bbox="1125 515 1460 571" type="text" value="+79211002234 +79211002233"/>

Рис. 5.44. Вкладка Services, раздел Commands over SMS



5.4.11. RS232/RS485 over TCP

Разделы RS232 over TCP и RS485 over TCP на вкладке Services предназначены для настройки работы роутера с портами RS232, и RS485, соответственно.


В роутерах iRZ работа по стандарту RS232/RS485 ограничивается приемом данных по линии Rx и передачей данных по линии Tx. Приняв данные по линии Rx роутер инкапсулирует полученные данные в IP-пакет, и в соответствии с настройками отправляет их на удаленный хост. И наоборот, получив IP-пакет, на указанный в настройках порт, роутер распаковывает IP-пакет и передает его по линии Tx на подключенное устройство.

Роутер можно настроить на два режима работы:

- **Server** — роутер ждет входящего подключения на указанный порт, устанавливается соединения и начинается передача данных;
- **Client** — роутер устанавливает соединение по указанному IP-адресу и порту, и начинает передачу данных.

Если выбран режим работы **Disabled**, то функции работы с портами RS232/485 отключены.

На **Рис. 5.45** представлен пример настройки роутера с портами RS232 в режиме сервера.

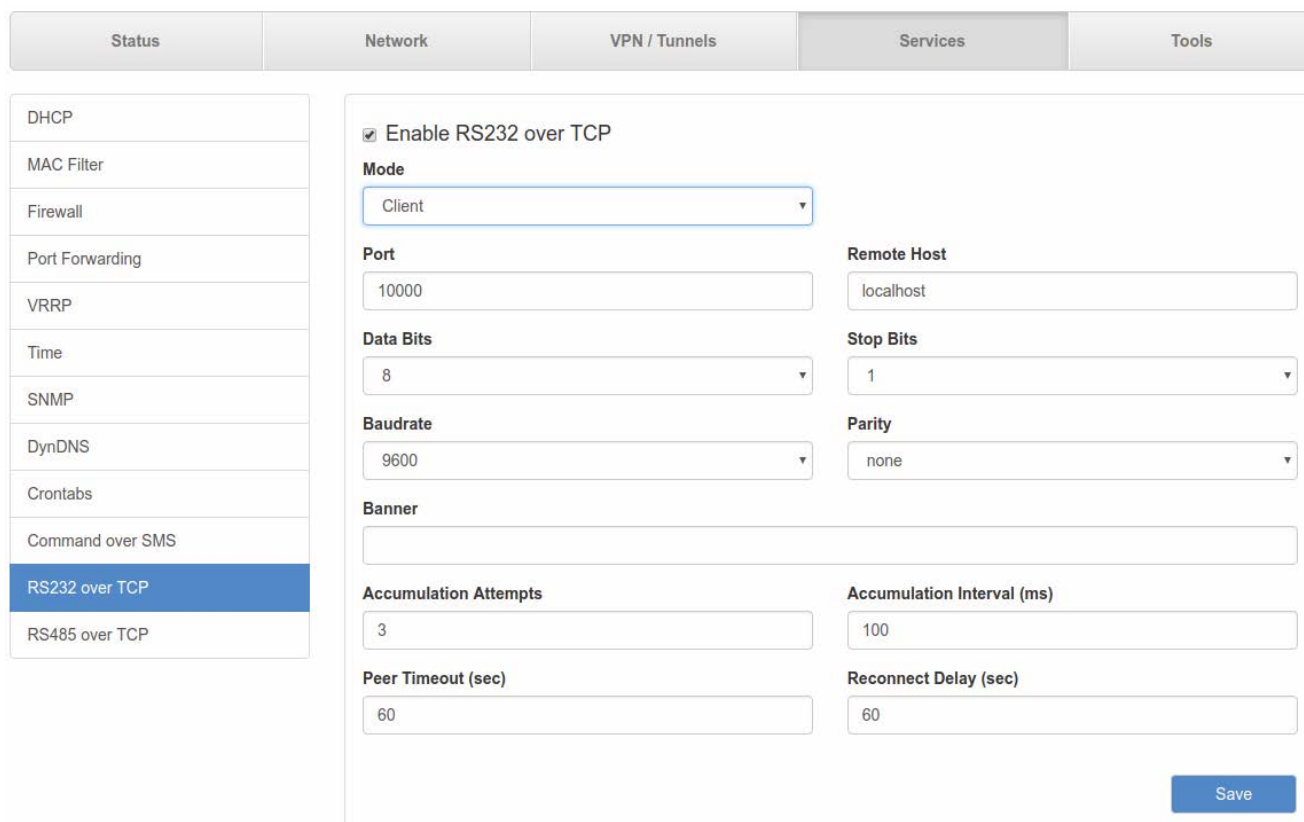

The screenshot shows the configuration interface for the iRZ router. The top navigation bar includes tabs for Status, Network, VPN / Tunnels, Services, and Tools. The Services tab is active, and the left sidebar lists various services: DHCP, MAC Filter, Firewall, Port Forwarding, VRRP, Time, SNMP, DynDNS, Crontabs, Command over SMS, RS232 over TCP (highlighted), and RS485 over TCP. The main content area is titled 'Enable RS232 over TCP' and contains the following settings:

- Mode:** Client (selected from a dropdown menu)
- Port:** 10000
- Remote Host:** localhost
- Data Bits:** 8
- Stop Bits:** 1
- Baudrate:** 9600
- Parity:** none
- Banner:** (empty text field)
- Accumulation Attempts:** 3
- Accumulation Interval (ms):** 100
- Peer Timeout (sec):** 60
- Reconnect Delay (sec):** 60

A 'Save' button is located at the bottom right of the configuration area.

Рис. 5.45. Вкладка Services, раздел RS232 over TCP



Таблица 5.21. Настройки портов через TCP (C – клиент, S – сервер, M — server Modbus TCP to RTU)

Поле	Режим	Описание
Port	C, S, M	Порт, через который будет осуществляться передача данных
Remote Host	C	IP-адрес сервера, к которому будет подключаться устройство для передачи данных
Data Bits	C, S, M	Количество бит блока, используемых при передаче данных: 7, 8
Stop Bits	C, S, M	Количество стоп-бит блока, используемые для определения конца блока: 1, 2
Baudrate	C, S, M	Скорость передачи данных через порт, в бод
Parity	C, S, M	Режим контроля четности бит в передаваемых блоках: None – без проверки, Odd – проверка на нечетность, Even – проверка на четность
Banner	C, S	Сообщение (на выбор пользователя), которое будет отображаться при работе с портом
Accumulation Attempts	C, S	Количество интервалов ожидания, после которых накопленные данные будут отправлены
Accumulation Interval (ms)	C, S	Время интервала ожидания, в мс, при получении данных
Peer Timeout (sec)	C, S	Время ожидания ответа от удаленного узла, в секундах, при установке соединения или перед отправкой данных
Reconnect Delay (sec)	C	Время задержки после неудачной попытки подключения к серверу, в секундах, после которого будет совершена еще одна попытка подключения к серверу



5.5. Раздел «Tools»

5.5.1. Access


Раздел Access на вкладке Tools предназначен для настройки доступа управления роутером. Всего доступны три варианта получить доступ к роутеру. Для этого нужно поставить галочку напротив соответствующего пункта и в нижнем поле ввести порт (изначально указаны значения по умолчанию):

- **Enable HTTP server** — доступ к роутеру через веб-интерфейс;
- **Enable HTTPS server** — доступ к роутеру через веб-интерфейс с защитой через сертификат;
- **Enable Telnet server** — доступ к роутеру по протоколу telnet;
- **Enable SSH server** — доступ к роутеру по протоколу SSH.

Чтобы включить авторизацию на устройстве через сервер авторизации TACACS+(справедливо только для роутеров серии R4), поставьте галочку напротив **Enable TACACS+ for SSH**. На **Рис. 5.46** представлен пример настройки доступа к устройству.

Чтобы подключаться к web интерфейсу роутера через защищённый протокол **HTTPS**, необходимо свои сертификаты и частный ключ загрузить на роутер в полях **CA Certificate** и **Private Key** соответственно.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

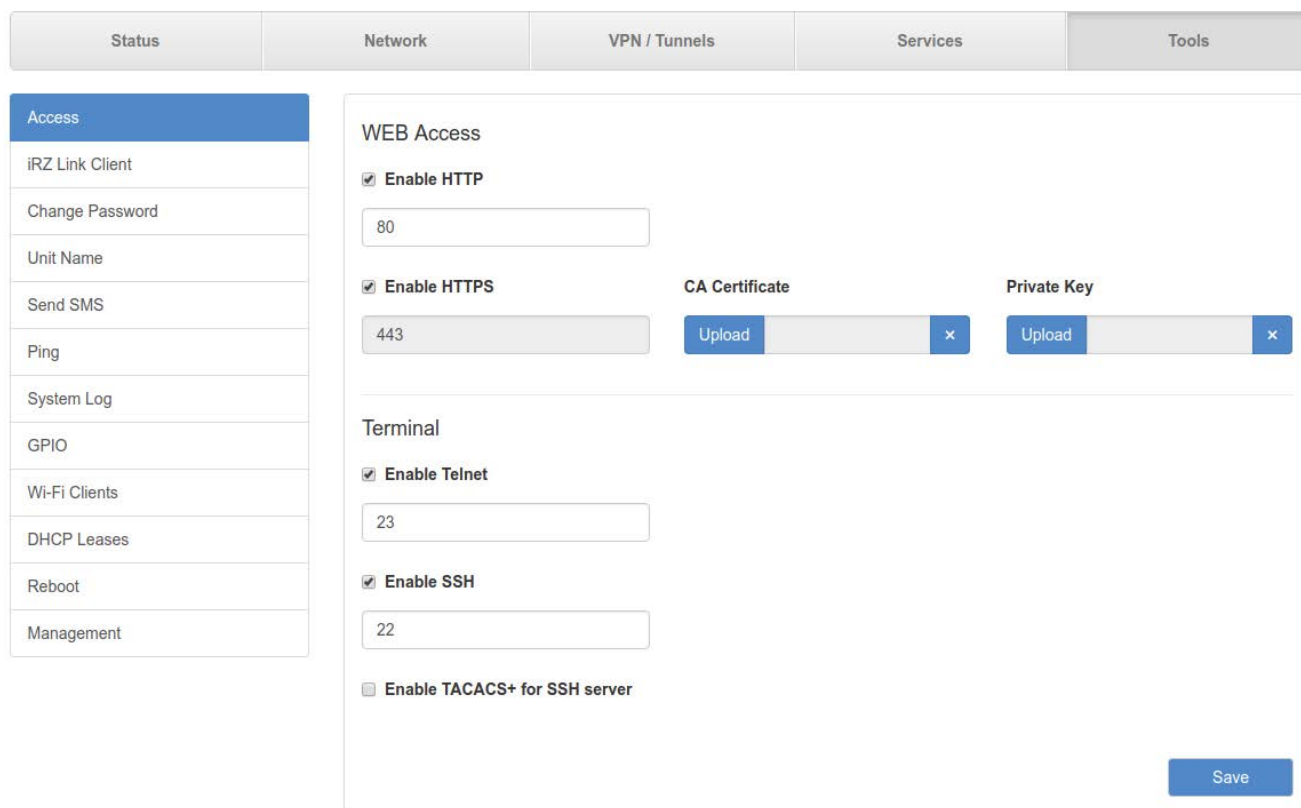

The screenshot displays the 'Tools' section of a router's configuration interface, specifically the 'Access' tab. The interface is divided into several sections:

- Navigation Tabs:** Status, Network, VPN / Tunnels, Services, Tools (selected).
- Left Sidebar:** Access (selected), iRZ Link Client, Change Password, Unit Name, Send SMS, Ping, System Log, GPIO, Wi-Fi Clients, DHCP Leases, Reboot, Management.
- WEB Access Section:**
 - ☒ **Enable HTTP**: Port 80.
 - ☒ **Enable HTTPS**: Port 443. Includes fields for **CA Certificate** and **Private Key**, each with an **Upload** button and a close icon (X).
 - ☐ **Enable TACACS+ for SSH server**.
- Terminal Section:**
 - ☒ **Enable Telnet**: Port 23.
 - ☒ **Enable SSH**: Port 22.
- Save Button:** Located at the bottom right of the configuration area.

Рис. 5.46. Вкладка Tools, раздел Access



5.5.2. iRZ Link Client

Раздел iRZ Link Clinet на вкладке Tools предназначен для настройки подключения роутера к системе управления Link.

☒ Enable Zelda (iRZ Link client)

Server	Port
<input type="text" value="link.irz.net"/>	<input type="text" value="11000"/>
Force Update Information (sec.)	Keepalive Interval (sec.)
<input type="text" value="60"/>	<input type="text" value="30"/>

☒ Use Encryption

Cipher Key (AES256)

Рис. 5.47 Вкладка Tools, раздел iRZ Link Clinet

Отметка в строке **Enable** позволяет включать, или отключать данную оснастку. Поле **Server** необходимо для указания адреса или доменного имени сервера Link. В поле **Port** указывается порт через который работает сервер данного сервиса. В поле **Force Update Information (sec.)** указывается время через которое будет обновлена информация о роутере на сервере, а в поле **Keepalive Interval (sec.)** - время через которое роутер будет отправлять информацию на сервер что он на связи.

Поставив галочку в поле **Use Encryption** можно зашифровать данные передаваемые между роутером и сервером. Для этого необходимо будет в поле Cipher Key (AES256) указать ключ шифрования, сгенерированный по алгоритму AES 256.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!




5.5.3. Change Password

Раздел Change Password на вкладке Tools предназначен для изменения пароля для доступа к устройству. Пароль меняется как для доступа по веб-интерфейсу, так и по Telnet и SSH.

Для изменения пароля:

1. Введите старый пароль доступа к устройству в поле **Old Password**;
2. Введите новый пароль в поле **New Password**;
3. Введите новый пароль еще раз в поле **Confirm Password**;
4. Нажмите кнопку **Save**, внизу страницы.

На **Рис. 5.48** представлен пример полей для заполнения.

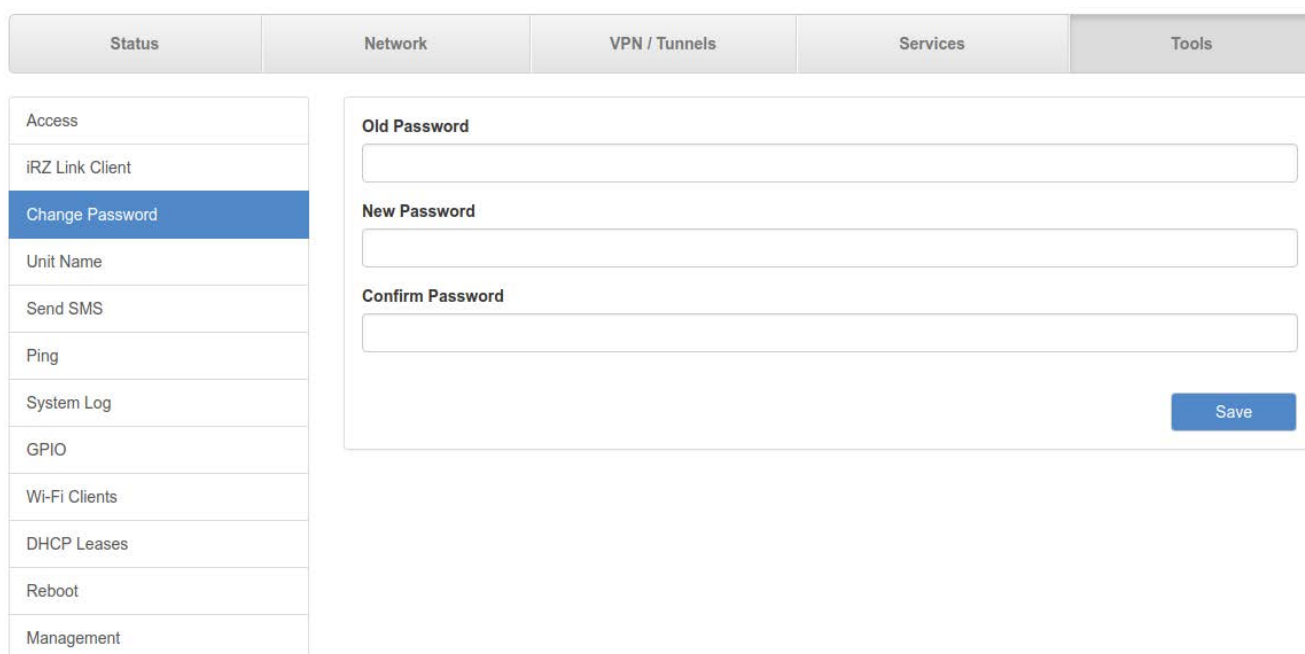

The screenshot displays the iRZ web interface. At the top, there are five tabs: Status, Network, VPN / Tunnels, Services, and Tools. The Tools tab is selected. On the left side, there is a vertical menu with the following items: Access, iRZ Link Client, Change Password (highlighted in blue), Unit Name, Send SMS, Ping, System Log, GPIO, Wi-Fi Clients, DHCP Leases, Reboot, and Management. The main content area shows the 'Change Password' form. It contains three input fields labeled 'Old Password', 'New Password', and 'Confirm Password'. A blue 'Save' button is located at the bottom right of the form.

Рис. 5.48. Вкладка Tools, раздел Change Password




5.5.4. Unit Name

Раздел Unit Name на вкладке Tools предназначен для изменения названия устройства, которое отображается в веб-интерфейсе.

Для установки или изменения названия:

1. Введите новое название в поле **Unit Name**;
2. Нажмите кнопку **Save**, внизу страницы.

На **Рис. 5.49** представлен пример полей для заполнения.

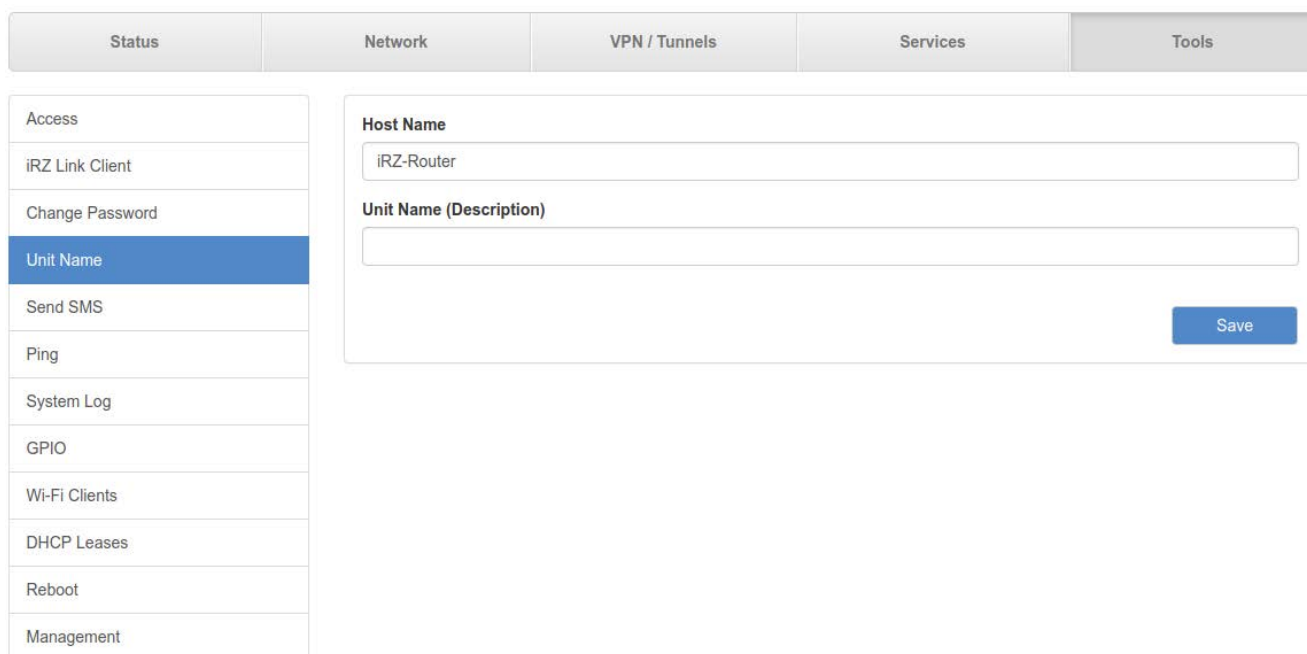

The screenshot displays the iRZ web interface. At the top, there are five tabs: Status, Network, VPN / Tunnels, Services, and Tools. The Tools tab is selected. On the left side of the Tools tab, there is a vertical menu with the following items: Access, iRZ Link Client, Change Password, Unit Name (highlighted in blue), Send SMS, Ping, System Log, GPIO, Wi-Fi Clients, DHCP Leases, Reboot, and Management. The main content area of the Tools tab shows the 'Unit Name' configuration section. It contains two text input fields: 'Host Name' (with the value 'iRZ-Router') and 'Unit Name (Description)' (which is empty). A blue 'Save' button is located at the bottom right of this section.

Рис. 5.49. Вкладка Tools, раздел Unit Name



5.5.5. Send SMS

Раздел Send SMS на вкладке Tools предназначен для отправки SMS-сообщения на указанный номер. SMS-сообщение отправляется через активную SIM-карту, которая используется в роутере.

Для отправки сообщения (в роутере должна быть установлена SIM-карта с активной услугой, и необходимым балансом средств, а само устройство должно находиться в зоне покрытия оператора, предоставившего SIM-карту):

1. Введите номер мобильного телефона в международном формате (для России это «+7[код оператора][номер]») в поле **Recipient Phone Number**;
2. Введите сообщение в поле **Message**;
3. Нажмите кнопку **Send**, внизу страницы.

На **Рис. 5.50** представлен пример полей для заполнения.

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
<div>Access</div> <div>iRZ Link Client</div> <div>Change Password</div> <div>Unit Name</div> <div>Send SMS</div> <div>Ping</div> <div>System Log</div> <div>GPIO</div> <div>Wi-Fi Clients</div> <div>DHCP Leases</div> <div>Reboot</div> <div>Management</div>				

Recipient Phone Number

Message

Send

Рис. 5.50. Вкладка Tools, раздел Send SMS



5.5.6. Ping

Раздел Ping на вкладке Tools предназначен для проверки соединения с удаленным узлом с помощью утилиты ping.

Чтобы проверить соединение:

1. Введите IP-адрес удаленного узла в поле **Host**;
2. Введите количество ICMP-пакетов, которые нужно отправить при проверке в поле **Count**;
3. Укажите размер ICMP-пакета в поле **Datagram Size**;
4. Нажмите кнопку **Ping**, внизу страницы, и в главном окне посередине экрана появится результат проверки.

На **Рис. 5.51** представлен пример полей для заполнения.

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
Access				
iRZ Link Client				
Change Password				
Unit Name				
Send SMS				
Ping				
System Log				
GPIO				
Wi-Fi Clients				
DHCP Leases				
Reboot				
Management				

Host

Count

Datagram Size

PING 192.168.2.1 (192.168.2.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.2.1: seq=0 ttl=64 time=0.392 ms
64 bytes from 192.168.2.1: seq=1 ttl=64 time=0.205 ms
64 bytes from 192.168.2.1: seq=2 ttl=64 time=0.346 ms
64 bytes from 192.168.2.1: seq=3 ttl=64 time=0.300 ms

--- 192.168.2.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.205/0.310/0.392 ms

Ping

Рис. 5.51. Вкладка Tools, раздел Ping



5.5.7. System Log

Раздел System Log на вкладке Tools предназначен для работы с системным журналом устройства. Данные из системного журнала устройства можно пересылать по протоколу Syslog на удаленный адрес, для этого:

1. Поставьте галочку напротив **Enable Remote Logging**;
2. Укажите удаленный IP-адрес в поле **Remote Address**, а порт в поле **Remote Port**;
3. Выберите в поле **Protocol** протокол, по которому будут пересылаться данные;
4. В поле **Log Prefix** можно указать префикс, который будет добавляться к записям;
5. Нажмите кнопку **Save**, внизу блока.

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
--------	---------	---------------	----------	-------

Access

iRZ Link Client

Change Password

Unit Name

Send SMS

Ping

System Log

GPIO

Wi-Fi Clients

DHCP Leases

Reboot

Management

☐ Enable remote logging

Remote Address

Remote Port

Protocol

Log Prefix

514

udp

Save

Wed Jul 18 15:36:13 2018 user.notice web-access: GET /www/api/rs232 - 192.168.2.150:56886

Wed Jul 18 15:36:16 2018 user.notice web-access: GET /www/api/rs485 - 192.168.2.150:56886

Wed Jul 18 15:36:17 2018 user.notice ddns-update: 'main' 'example.domain.com' update failed [94.19.156.130]

Wed Jul 18 15:36:18 2018 user.notice web-access: GET /www/api/rs232 - 192.168.2.150:56886

Wed Jul 18 15:36:19 2018 user.notice web-access: GET /www/api/rs485 - 192.168.2.150:56886

Wed Jul 18 15:36:21 2018 user.notice web-access: GET /www/api/rs232 - 192.168.2.150:56886

Wed Jul 18 15:36:24 2018 user.notice web-access: GET /www/api/rs485 - 192.168.2.150:56886

Wed Jul 18 15:36:26 2018 user.notice web-access: GET /www/api/rs232 - 192.168.2.150:56886

Wed Jul 18 15:36:29 2018 user.notice web-access: GET /www/api/rs485 - 192.168.2.150:56886

Wed Jul 18 15:36:43 2018 user.notice web-access: GET /www/api/rs232 - 192.168.2.150:56886

Wed Jul 18 15:41:19 2018 user.notice ddns-update: 'main' 'example.domain.com' update failed [94.19.156.130]

Wed Jul 18 15:42:03 2018 user.notice web-access: GET /www/api/access - 192.168.2.150:57850

Wed Jul 18 15:46:20 2018 user.notice ddns-update: 'main' 'example.domain.com' update failed [94.19.156.130]

Wed Jul 18 15:46:26 2018 user.notice web-access: GET /www/api/zelda - 192.168.2.150:58610

Wed Jul 18 15:51:22 2018 user.notice ddns-update: 'main' 'example.domain.com' update failed [94.19.156.130]

Wed Jul 18 15:55:05 2018 user.notice web-access: POST /www/api/zelda - 192.168.2.150:60076

Wed Jul 18 15:55:16 2018 user.notice web-access: POST /www/api/zelda - 192.168.2.150:60122

Wed Jul 18 15:55:19 2018 daemon.warn zelda[13346]: Connected to server

Wed Jul 18 15:56:22 2018 user.notice ddns-update: 'main' 'example.domain.com' update failed [94.19.156.130]

Wed Jul 18 16:01:25 2018 user.notice ddns-update: 'main' 'example.domain.com' update failed [94.19.156.130]

Wed Jul 18 16:06:25 2018 user.notice ddns-update: 'main' 'example.domain.com' update failed [94.19.156.130]

Wed Jul 18 16:06:50 2018 user.notice web-access: GET /www/api/unitname - 192.168.2.150:33904

Wed Jul 18 16:08:10 2018 user.notice web-access: GET /www/api/sendsms - 192.168.2.150:34138

Wed Jul 18 16:11:26 2018 user.notice ddns-update: 'main' 'example.domain.com' update failed [94.19.156.130]

Wed Jul 18 16:12:06 2018 user.notice web-access: POST /www/api/ping - 192.168.2.150:34834

Рис. 5.52. Вкладка Tools, раздел System Log



5.5.8. GPIO

Раздел GPIO на вкладке Tools предназначен для настройки входов/выходов общего назначения (GPIO) роутера, если они у него есть. Количество доступных для настройки GPIO зависит от возможностей устройства. На **Рис. 5.53** представлен пример настройки GPIO для серии роутеров R4.

Для сохранения выполненных настроек используйте кнопку **Save**. При переходе на другие страницы разделов все выполненные, но не сохраненные настройки будут сброшены!

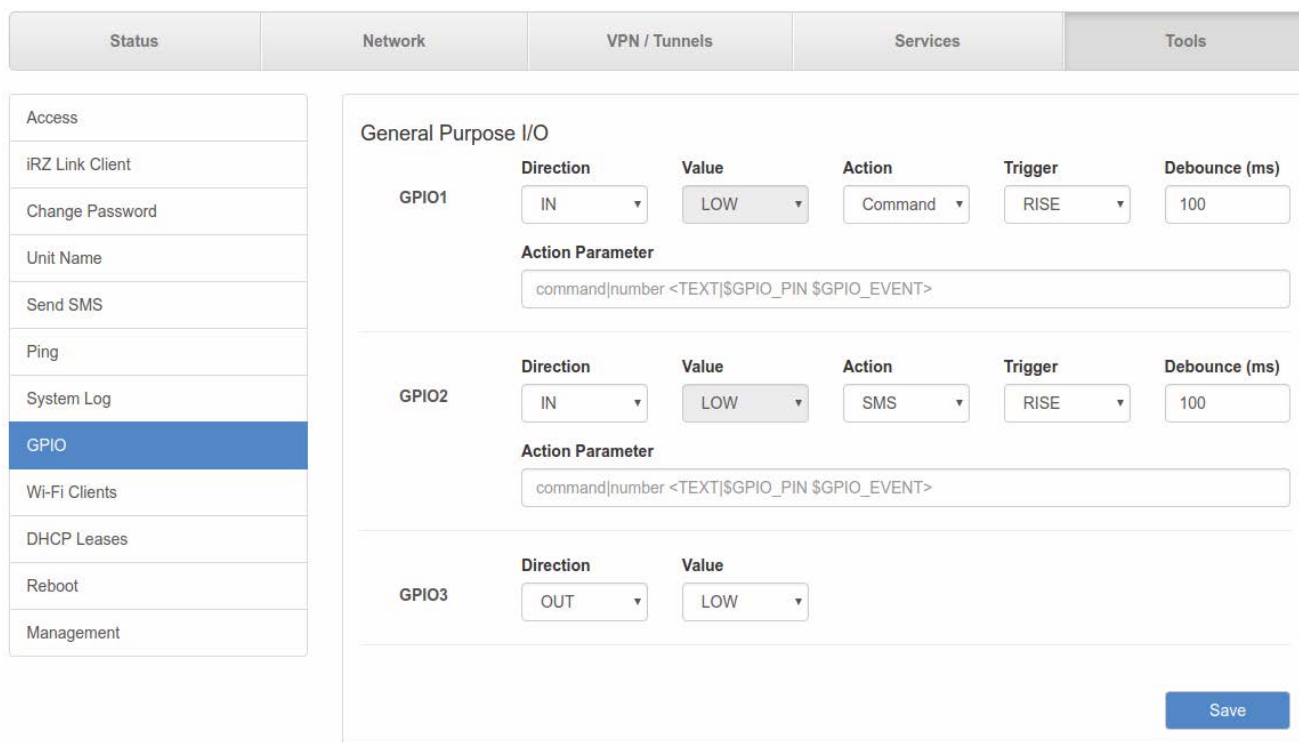


Рис. 5.53. Вкладка Tools, раздел GPIO

У роутеров серии R4 имеется всего три GPIO-порта. Данные порты могут работать как на вход, так и на выход. Физические характеристики портов можно узнать либо в руководстве пользователя, либо на сайте производителя. Например, физические характеристики для роутеров R4:

Таблица 5.22 Физические характеристики для роутеров R4

При режиме на вход	
Напряжение низкого уровня:	0 – 1,5 В
Напряжение высокого уровня:	3,5 – 5 В
При режиме на выход	
Напряжение:	5 В
Ток:	± 25 мА



Таблица 5.23. Настройки портов GPIO

Поле	Описание
GPIO1, GPIO2, GPIO3 ...	Имена входов/выходов
Direction	Выбор направления работы: IN – работает, как вход, OUT – выход
Value	Уровень выходного сигнала (только для выходов): HIGH – высокое напряжение, LOW – низкое
Action	Действие по триггеру (только для входов): None — ничего не делать, Command — выполнить команду по срабатыванию триггера, SMS — отправить смс на указанный номер по срабатыванию триггера
Trigger	Событие происходящее на порту: RISE – появление напряжения на порту, FALL — пропажа напряжения на порту, BOTH — оба события
Debounce (ms)	Нивелирует ложные срабатывания из-за электромагнитных наводок, измеряется в миллисекундах
Action Parameter	Поле для указания команды или номера телефона с текстом смс



5.5.9. Wi-Fi Clients

Раздел Wi-Fi Clients на вкладке Tools предназначен для представления информации о подключенных Wi-Fi-клиентах, если устройство поддерживает работу с Wi-Fi. На **Рис. 5.54** представлен пример страницы.

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
Access				
iRZ Link Client				
Change Password				
Unit Name				
Send SMS				
Ping				
System Log				
GPIO				
Wi-Fi Clients				
DHCP Leases				
Reboot				
Management				

Client	RX Bytes	RX Packets	TX Bytes	TX Packets	Signal (dBm)
--------	----------	------------	----------	------------	--------------

Рис. 5.54. Вкладка Tools, раздел Wi-Fi Clients (роутер с Wi-Fi-модулем)

Таблица 5.24. Информация о Wi-Fi-клиентах

Поле	Описание
Client	MAC-адрес подключенного клиента
RX bytes	Количество принятых клиентом байт
RX packets	Количество принятых клиентом пакетов
TX bytes	Количество отправленных клиентом байт
TX packets	Количество отправленных клиентом пакетов
Signal (dBm)	Уровень сигнала для подключенного клиента в децибелах

Если роутер не поддерживает работу с Wi-Fi, то в окне будет выводиться сообщение: This router does not support this function.



5.5.10. DHCP Leases

Раздел DHCP Leases на вкладке Tools предназначен для представления информации о выданных IP-адресах клиентам от встроенного DHCP-сервера роутера, если он включен. На **Рис. 5.55** представлен пример страницы.

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools					
Access	<table><tr><th>Host</th><th>IP</th><th>MAC Address</th><th>Client ID</th><th>Expiry Time</th></tr></table>				Host	IP	MAC Address	Client ID	Expiry Time
Host	IP	MAC Address	Client ID	Expiry Time					
iRZ Link Client									
Change Password									
Unit Name									
Send SMS									
Ping									
System Log									
GPIO									
Wi-Fi Clients									
DHCP Leases									
Reboot									
Management									

Рис. 5.55. Вкладка Tools, раздел DHCP Leases

Таблица 5.25. Информация о DHCP Leases

Поле	Описание
Host	Имя хоста
IP	Выданный IP-адрес хосту
MAC Address	MAC-адрес данного клиента
Client ID	Идентификационный номер клиента
Expiry Time	Дата и время, после которого у клиента истекает актуальность выданного сервером IP-адреса



5.5.11. Reboot

Раздел Reboot на вкладке Tools предназначен для перезагрузки устройства или сброса в заводские настройки. На **Рис. 5.56** представлен пример страницы.

Чтобы перезагрузить устройство, нажмите кнопку **Reboot**.

Чтобы сбросить устройство в состояние заводских настроек, поставьте галочку напротив **Perform factory reset** и нажмите кнопку **Reboot**.

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
<div>Access</div> <div>iRZ Link Client</div> <div>Change Password</div> <div>Unit Name</div> <div>Send SMS</div> <div>Ping</div> <div>System Log</div> <div>GPIO</div> <div>Wi-Fi Clients</div> <div>DHCP Leases</div> <div>Reboot</div> <div>Management</div>				

☐ Perform factory reset
Reboot process will take about 60 seconds to complete.

Reboot

Рис. 5.56. Вкладка Tools, раздел Reboot



5.5.12. Management

На данной странице настроек представлена возможность сохранения всех сделанных настроек в файл и их восстановление из файла, возможность установить дополнительный программный пакет или обновить версию прошивки роутера. Пример страницы приведён на **Рис. 5.57**

Status	Network	VPN / Tunnels	Services	Tools
Access				
iRZ Link Client				
Change Password				
Unit Name				
Send SMS				
Ping				
System Log				
GPIO				
Wi-Fi Clients				
DHCP Leases				
Reboot				
Management				

System Report

Generate Report

support@radiofid.ru

Restore Settings

Upload

Backup Settings

Download

Install Package

Upload

Install

Update Firmware

Upload

☐ Perform factory reset

Update

Рис. 5.57. Вкладка Tools, раздел Management

Получение репорт-файла.

Нажмите кнопку **Generate Report** и роутер предложит вам сохранить текстовый файл в котором собраны логи работы роутера и его настройки. Данный файл удобен для диагностики различных проблем в настройках роутера. Соседняя кнопка предложит вам сразу написать письмо в техническую поддержку по возникшим вопросам.

Сохранение настроек устройства.

Нажмите кнопку **Download** в подразделе **Backup Settings** и сохраните полученный файл в компьютере.

Загрузка сохраненных настроек устройства.

Нажмите кнопку **Upload** в подразделе **Restore Settings** и выберите ранее сохраненный файл с настройками.

Установка дополнительных пакетов на устройство.

Нажмите кнопку **Upload** в подразделе **Install Package**, чтобы выбрать файл-пакет, а затем нажмите кнопку **Install**, чтобы использовать пакет в устройстве.



Обновление внутреннего ПО (прошивки) устройства.

Нажмите кнопку **Upload** в подразделе **Update Firmware**, чтобы выбрать файл с прошивкой. Чтобы использовать выбранный файл в устройстве нажмите кнопку **Update**. Чтобы при обновлении прошивки сбросить настройки устройства в заводские, поставьте перед обновлением галочку напротив **Perform factory reset**.



6. Контакты и поддержка

Новые версии прошивок, документации и сопутствующего программного обеспечения можно получить при обращении по следующим контактам.

Санкт-Петербург	
сайт компании в Интернете:	www.radiofid.ru
тел. в Санкт-Петербурге:	+7 (812) 318 18 19
e-mail:	support@radiofid.ru

Наши специалисты всегда готовы ответить на Ваши вопросы, помочь в установке, настройке и устранении проблемных ситуаций при эксплуатации оборудования iRZ.

При обращении в техническую поддержку в случае проблемных ситуаций указывайте, пожалуйста, версию используемого в роутере программного обеспечения. Кроме того, рекомендуется прикрепить к письму журналы запуска проблемных сервисов, снимки экранов настроек и любую другую полезную информацию. Чем больше информации будет предоставлено специалисту технической поддержки, тем быстрее он сможет разобраться в сложившейся ситуации.

Примечание. Перед обращением в техническую поддержку рекомендуется обновить программное обеспечение роутера до актуальной версии.



Приложение 1

Синтаксис IP-адреса

IP-адрес описывает адрес узла в IP-сети и состоит из 4х частей (октетов). Октет не может быть больше числа 254. Последний октет не может быть нулем.

Пример: 80.70.224.2

Синтаксис IP-адреса сети

IP-адрес сети описывает все адресное пространство IP-сети. Состоит из 4х частей (октетов) и маски подсети. Октет не может быть больше числа 254, маска подсети не больше числа 32.

Пример: 90.30.173.60/28

Пример 2: 125.24.55.219 255.255.255.0

Синтаксис маски подсети

Маска подсети состоит из 4х октетов, каждый из которых не может быть больше числа 255.

Пример: 255.255.255.0

Синтаксис MAC-адреса

MAC-адрес состоит из 6 частей, каждая из которых не может иметь значение более FF (шестнадцатеричная система счисления).

Пример: 00:FF:BD:69:07:4A



Приложение 2

Доступные команды управления

Ниже приведен список команд, которые могут быть использованы для работы с роутером. Перед вызовом команды рекомендуется ознакомиться с ее описанием.

A

arp
ash
awk

B

base64
bash
blockdev
brctl
busybox
byteconv

C

cat
chat
chmod
chown
chpasswd
clear
cont_check
cp
crond
crontab
cryptpw
cut

D

date

dbclient

decode

depmod

df

dhcpd

dmesg

dnsdomainname

dnsmasq

dropbear

dropbearconvert

dropbearkey

du

E

echo

egrep

encode

env

expr

F

false

fgrep

firmware_update

flash_erase

flash_lock

flash_unlock

flashcp

flex

ftpget

ftpput

fw_printenv

fw_setenv

fwload

G

gdbserver

genhash

genreport

getimei

getopt

getpid

getty

getusbcom

gpin

gpio

gpiod

gpspipe

grep

gsminfo

gsminfod

gunzip

gzip

H

halt

head

hostname

httpd

hwclock

hwinfo

I

id

ifconfig

ifdown

ifup

inadyn

inetd

init

ip

ip6tables

ip6tables-restore

ip6tables-save

ipaddr

ipaddress

ipcalc

iplink

iproute

iprule

ipsec_ping

iptables

iptables-restore



iptables-save
iptables-xml
iptunnel

K

keepalived
kill
killall
klogd

L

led
less
ln
loaddefaults
loadset
lockfile-check
lockfile-create
lockfile-remove
lockfile-touch
logger
login
logrotate
ls
lsuf

M

mail-lock
mail-touchlock
mail-unlock
makedevs

md5sum
mdev
mesg
migrate_set
mii-diag
mini_snmpd
mkdir
mkfs.jffs2
mknod
mkpasswd
modem
modinfo
modprobe
mount
mv

N

net services
netstat
nohup
nslookup
ntpd
ntpdate

O

openssl
openvpn
opinfo
ovpn_ping

P

passwd

pcgrep
pcretest
picocom
pidof
pin_enter
pin_lock
pin_unlock
ping
pinger
plainrsa-gen
post_decode
poweroff
ppp_ping
ppp_watch
pppd
pppdump
pppinfo
pppstats
printf
ps
pwd
python

R

racoon
racoonctl
reboot
reserved
rm
rmmmod
route
run-parts

S

scp
sed
seq
set_gsm_param
setkey
setsim
sh
sim
sim_check
sim_check_pres
sim_check_reg
sim_switch
sleep
sms
sort
ssh
start-stop-daemon
stat
stty
sync
syslogd

T

tail
talk
tar
tcpdump
telnet
telnetd
test



tftp
tftp_reflash
timeconv
top
touch
tr
traceroute
tty-lock
tty-unlock
ttyS1-lock
ttyS1-unlock
ttyS2-lock
ttyS2-unlock

U

umount
uname
uniq
unxz
update_index
uptime
usb
usleep
ussd
uudecode
uuencode

V

vconfig
vi

W

watchdog
wc
wget
wget_reflash
which

X

xl2tpd
xl2tpd-control
xtables-multi
xz
xzcat

Y

yes

Z

zcat