


Восстановление прошивки на роутерах линейки R4

1. Создайте папку C:\tftpboot и поместите в неё файл прошивки kirkwood.img
2. Настройте на любом хосте TFTP сервер



Для этого скачайте программу TFTPД по ссылке <https://pjo2.github.io/tftpd64/>

3. Нажмите в программе кнопку «Browse» и укажите папку C:\tftpboot.
4. Настройте IP адрес 192.168.1.10 на сетевом адаптере

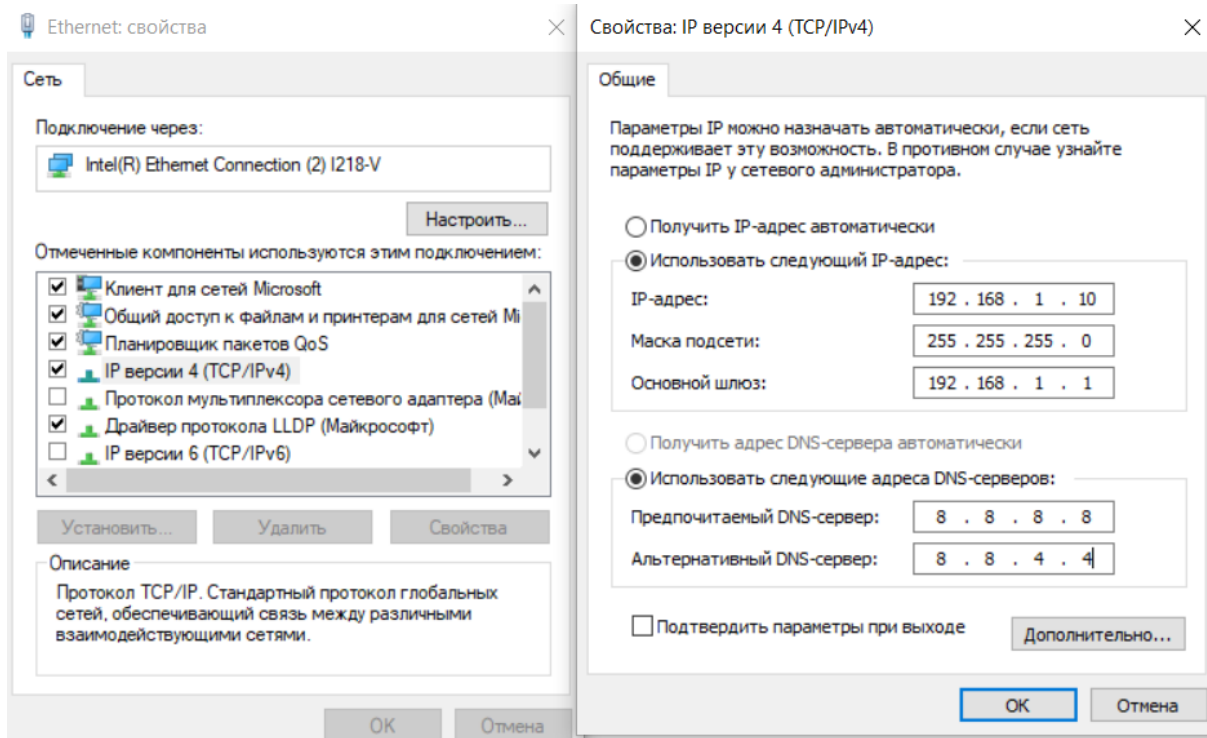

5. Подключите роутер к ПК напрямую, используя Ethernet-кабель
6. Зажмите на роутере кнопку Reset и не отпуская кнопки подайте на роутер питание
7. Отпустите кнопку Reset через 7 секунд
8. Дождитесь пока роутер скачает и запустит прошивку. Это может занять до 2 минут
9. Проверьте, что веб-интерфейс роутера доступен по адресу 192.168.1.1
10. Обязательно обновите через веб-интерфейс прошивку роутера



Последние версии прошивки можно скачать на странице вашей модели роутера